



CATALOGUE GENERAL-V23





COFFRETS

Page 14



CONNECTIQUES

Page 60




ENVELOPPES

Page 104



CORDONS

Page 114

G-BOX**ECO-BOX****Coffrets corps de métier ABS****Coffrets de camping****Coffrets pied de grue****Coffrets prises extérieurs****Coffrets prises intérieurs****Tarif Bleu****Tarif Jaune****Mobil Box****Mini Box****Prises et fiches mobiles****Socles de prise et connecteurs droit****Socles de prise et connecteurs inclinés****Socles de prise et connecteurs saillie****Fiches prises et socles inverseurs de phases****Multiprises****Fiches et prises élastomères****Prises MONO**

Coffrets Modulaires



Catalogue matériels électriques

**Cordons H03VVH2-F****Cordons H05VV-F****Cordons H05RR-F****Cordons H07RN-F****Cordons H05VV-F / IEC13****Prolongateurs IEC14 / IEC13****Cordons spiralés polyuréthane (PUR)****Cordons spiralés PVC****Cordons sur-mesure**

NOTRE SAVOIR FAIRE



**BUREAU
D'ÉTUDE**



**CABLAGE
MONTAGE**



**PERÇAGE
& USINAGE**

CONTROLE



Le spécialiste français des coffrets montés câblés sur mesure et équipements électriques

L'ambition de CENCO est de vous accompagner dans la mise en oeuvre de vos projets en vous proposant des solutions personnalisées pouvant répondre pleinement à vos besoins d'aujourd'hui et de demain.

Trouvez tous les équipements
dont vous avez besoin
et bien + encore

CONNECTIQUES

COFFRETS

ENVELOPPES

CORDONS

Une gamme complète

Notre large gamme d'équipements techniques nous permet de vous proposer des solutions complètes, innovantes et utilisables dans le cadre d'applications très variées, pour tous les secteurs d'activités (Industrie, BTP, Tertiaire, Collectivité, Événementiel,...)



CENCO

certifié ISO 9001

Une reconnaissance de notre engagement envers l'excellence opérationnelle et la satisfaction client.

Cette certification témoigne de notre volonté et de notre capacité à mettre en œuvre, tenir à jour et améliorer en continu un système de management de la qualité pour nos produits et services.



CERTIFICAT N°ISO2409002

ACTIVCERT certifie que le système de management mis en place par l'organisme ci-dessous mentionné :

NOUVELLE SOCIETE CENCO
36 RUE DE L'INDUSTRIE
01540 VONNAS

Pour activités suivantes :

Période de certification

Conception, fabrication et commercialisation de coffrets électriques montés câblés, standardisés et sur-mesure.

A été audité et jugé conforme aux exigences de ou des normes :

ISO 9001 VERSION 2015

Prochaine décision	Date de début du cycle de certification	Date de fin du cycle de certification*
28/01/2025	28/01/2025	27/01/2028

*L'expiration de la validité des audits de surveillance selon la périodicité établie et le respect de l'engagement de certification ACTIVCERT ainsi de verser en vigueur

Version 1 - Le 28/01/2025
Muriel CHARRIER
Présidente

ACTIVCERT
92, Boulevard d'Alsace
93000 La Courneuve
Paris Nord 13ème

cofrac
CERTIFICATION DE SYSTEMES DE MANAGEMENT
ACTIVCERT est accrédité par le Cofrac
N° 17124 93 14 - www.cofrac.fr

Toutefois, les données ne sont pas certifiées par le Cofrac, les données ne sont pas certifiées par le Cofrac

ACTIVCERT - 92 Boulevard d'Alsace - 93000 La Courneuve - Paris Nord 13ème
Tel : 01 71 24 93 14 - www.activcert.fr

+ d'infos et d'outils

Pour plus de réactivité

Contactez votre correspondant

Etre disponible près de chez vous, telle est notre vocation. Présent sur l'ensemble du territoire national nos collaborateurs sont disponibles pour vous garantir une réactivité optimale.



Découvrez votre e-catalogue

Toujours à la page, le catalogue en ligne vous permet de bénéficier des dernières évolutions à tout instant. Découvrez également de nombreux documents techniques sur notre site internet.



Accédez aux fiches techniques

Besoin d'une information technique ? Accessible 24h/24 et 7j/7, l'ensemble des fiches techniques de nos produits sont disponibles pour vous sur notre site internet www.cenco.fr



www.cenco.fr

Réalisez votre devis en ligne

Facile d'utilisation et disponible 24/24h. Réalisez vos demandes de devis en seulement quelques clics. Nos experts techniques sauront vous fournir une information claire et détaillée pour répondre à vos besoins.




IMPLANTATIONS COMMERCIALES

Directeur Commercial

**Guillaume
MONTPEYROUX**

36 rue de l'industrie
Z.I La Tuilerie
01540 VONNAS
04 74 42 53 74
07 62 68 00 47
commercial@cenco.fr

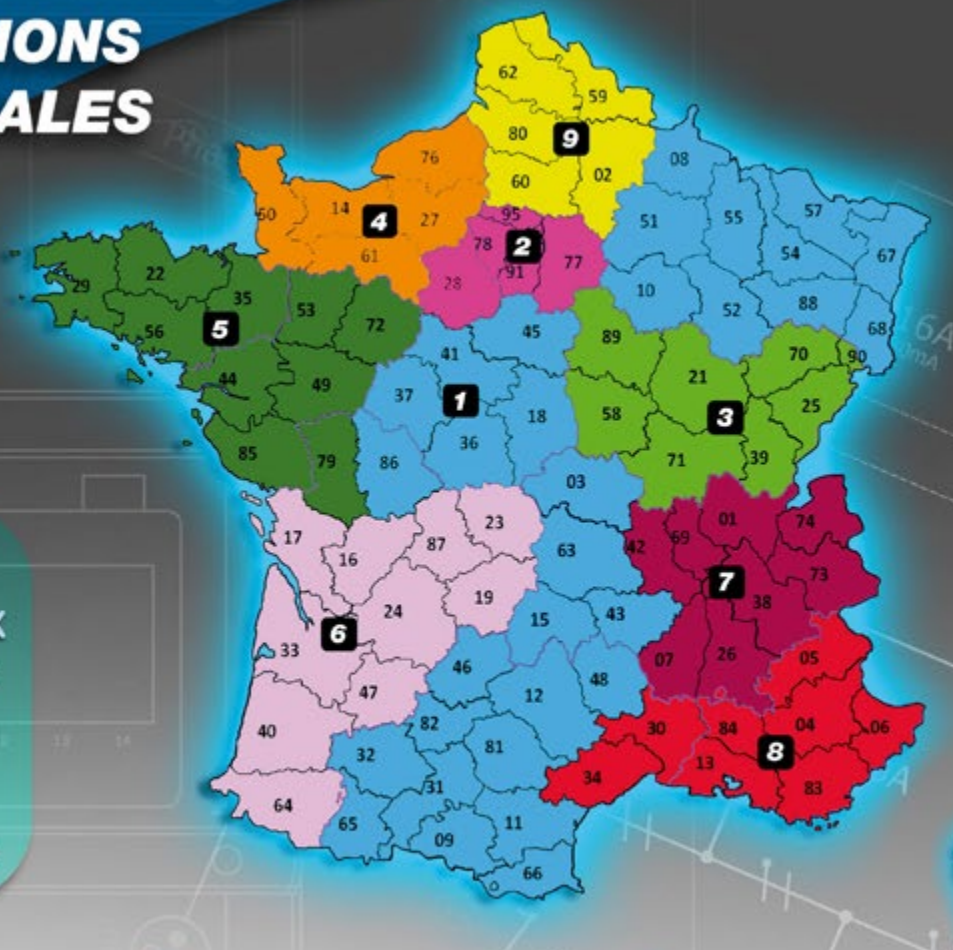

1. CENCO

Guillaume MONTPEYROUX
36 rue de l'industrie
01540 VONNAS
07 62 68 00 47
commercial@cenco.fr

2. CENCO

Service Commercial
36 rue de l'industrie
01540 VONNAS
04 74 42 53 74
cenco@cenco.fr

3. AGENCE TRAD'N CO

Pascal MAILLOT
8 rue Clément Ader
21200 BEAUNE
06 86 01 80 11
pascal-maillot@tradnco.com

4. AGENCE SIMON

Julie SIMON
41 Rue Pierre Corneille
76300 SOTTEVILLE-LES-ROUEN
06 73 56 53 46
agence@commercialesimon.fr

5. AGENCE CLERIVET

Marc DOLLE
251 rue du Beugnon
44430 LE LOROUX-BOTTEREAU
09 75 90 06 73
06 10 49 21 80
mdolle@clerivet.fr

6. AGENCE BEAR

Jean-Luc BACHACOU
8 impasse de la Pinède
33610 CANEJAN
05 56 89 63 16
06 26 92 56 00
contact@bear-33.com

7. AGENCE CLERC

Ghyslain TROCCAZ
37 rue de la Visina
69540 IRIGNY
04 78 60 24 76
06 12 02 21 01
g.troccaz@clerc-mis.com

8. AGENCE BON-MARDION

Yann BON-MARDION
65 Impasse de la Resquillette
13400 AUBAGNE
06 60 33 38 02
ybm1373@gmail.com

9. AGENCE TEPI

Philippe WEISS
34 rue Gambetta
62300 LENS
06 07 40 19 84
elec@tepi.fr

HORS FRANCE METROPOLITAINE

AGENCE CVC

Christophe VIVIEN
3278 rue du Calvaire
27210 BEUZEVILLE
06 83 85 88 06
c.vivien@cv-consulting.fr

Guadeloupe, Martinique, Guyane,
La Réunion, Mayotte, Madagascar,
St Pierre & Miquelon, Wallis & Futura,
Nouvelle Calédonie, Les Comores,
Polynésie Française, Ile Maurice,
Les Seychelles, Vanuatu



www.cenco.fr

LE SUR-MESURE, NOTRE QUOTIDIEN

Coffret monté-câblé G-BOX

PROTECTION

 **legrand**



SIMPLE ET RAPIDE

ÊTRE À L'ECOUTE
DE VOS BESOINS

Toujours à votre écoute et disponible nos collaborateurs vous accompagnent et vous conseillent dans la réalisation de vos projets en s'appropriant toutes vos problématiques. Nos expériences passées nous permettent de vous orienter vers la solution technico-économique la plus adaptée pour satisfaire vos objectifs.



100% MODULABLE

PROPOSER DES SOLUTIONS
TECHNIQUES PERSONNALISÉES

Pour chaque projet une étude technique précise est réalisée afin de vous apporter des solutions personnalisées, audacieuses et innovantes. Cela nous permet de vous remettre un dossier précis et détaillé qui inclut l'implantation, le schéma unifilaire ainsi que la proposition technique et commerciale.



POLYVALENT

FABRIQUER ET LIVRER
DANS DES DELAIS COURTS

Au fil des années CENCO s'est vu confier des réalisations sur-mesure de plus en plus ambitieuses de la part de ses clients. Ces projets d'envergure, de plus en plus complexes, nous ont amené à optimiser nos processus de fabrication afin de vous proposer des solutions sur mesure G-BOX avec les délais et le prix de la série.



CONTACTEZ-NOUS !

UN PROJET,
N'ATTENDEZ PLUS !



04.74.42.53.74



CENCO S.A.S.
36 Rue de l'industrie
Z.I. La Tuilerie
01540 VONNAS



CHOISISSEZ VOS ÉQUIPEMENTS

MARQUE DES PROTECTIONS

Cahier des charges ou préconisations techniques à respecter ? Ce n'est plus une contrainte. Les solutions CENCO vous permettent d'intégrer le matériel qui vous convient.

NOMBRE & TYPE DE PRISES

MONO, TRI ou TETRA, aucune limite ni contrainte avec le concept G-BOX. Intégrez le nombre et le type de prise qui répondent au mieux à votre application.

L'équipe CENCO s'occupe du reste...

CONCEPTION

ASSEMBLAGE

INTÉGRATION

CÂBLAGE

TESTS & LIVRAISON

1



2



3



4



5



QUELQUES-UNES DE NOS RÉALISATIONS

Exemples concrets de projets réalisés

APPLICATION

COFFRET DE GESTION D'ÉCLAIRAGE

Mise en oeuvre :

- Accompagnement lors de la réalisation
- Fabrication et validation du prototype
- Fourniture et implantation du matériel
- Contrôle intégral avant expédition



APPLICATION

ARMOIRE DE DISTRIBUTION DE CHANTIER

Mise en oeuvre :

- Etude des besoins client
- Proposition technique et commerciale
- Réalisation du produit
- Livraison sur site client final



APPLICATION

COFFRET DE COMMANDE

Mise en oeuvre :

- Accompagnement du client
- Proposition de solutions techniques
- Câblage et fabrication dans nos locaux



APPLICATION

BAIE DE COMMANDE

Mise en oeuvre :

- Implantation du matériel
- Proposition d'amélioration technique
- Câblage selon les plans du client
- Câblage des entrées/sorties



APPLICATION

ARMOIRES DE DISTRIBUTION

Mise en oeuvre :

- Proposition technique
- Réalisation des plans de câblage
- Implantation du matériel
- Câblage et test dans nos locaux





Coffrets de prises

Coffrets corps de métier

Coffrets de distribution
de chantier

Coffrets de comptage

Coffrets de camping

COFFRETS

Coffrets Événementiel





p.20
G-BOX



p.36
ECO-BOX
TRI-TETRA



p.35
ECO-BOX
MONO



p.40
Version
ABS



p.40
Version
Caoutchouc



p.43
Coffret pied
de grue



p.44
Coffret de
distribution
de prises
(extérieures)



p.45
Coffret de
distribution
de prises
(intérieures)



p.47
Tarif bleu



p.47
Tarif jaune



p.49
Version
à volets



p.49
Version
polyester



p.49
Version
aluminium



p.49
Version
ABS



p.54
MobilBox



p.56
MiniBox



Photos non contractuelles

UNE SOLUTION GLOBALE POUR VOS CHANTIERS

COFFRET D'ÉTAGE



G-BOX
P.20



ECO-BOX
TRI/TETRA
P.36



ECO-BOX
MONO
P.35

COFFRET DE COMPTAGE



TARIF BLEU
P.47



TARIF JAUNE
P.47

COFFRET DE DISTRIBUTION



CPX
P.45



CPI
P.44

**COFFRET
CORPS DE MÉTIER****ABS
P.40****CAOUTCHOUC
P.40****COFFRETS PIED
DE GRUE
P.43**

Choisissez votre coffret ?



Coffrets
G-BOX



Coffrets
ECO-BOX
(alimentation monophasé)



Coffrets
ECO-BOX
(alimentation triphasé)

Nombre de prises
maximum

Illimité
de 16A à 63A

4 prises
de 16A

4 prises
de 16A à 32A

Quel secteur ?



Équipements inclus

Prises MONO

X

X

X

Prises TRI / TETRA

X

-

X

Voyant

X

X

X

Arrêt d'urgence

X

X

X

Accessoires

Poignée

option

-

-

Piètement

option

option

option

Fixations murales

option

-

-

Plus d'informations

page 20

page 35

page 36

Vous souhaitez une configuration sur-mesure ?



Coffrets corps
de métier

6 prises
de 16A



Coffrets
de distribution

8 prises
de 16A à 32A
(63A sur demande)



Coffrets
de comptage
(conforme ERDF)

-



Coffrets
de camping

4 prises
de 6A / 10A / 16A



X

X

-

X

-

X

-

-

-

X

-

-

-

X

-

-

inclus

inclus

-

-

option

inclus

inclus

option

-

-

-

-

page 40

page 44


page 47

page 49



Coffrets G-BOX

Solution rapide, modulable et évolutive

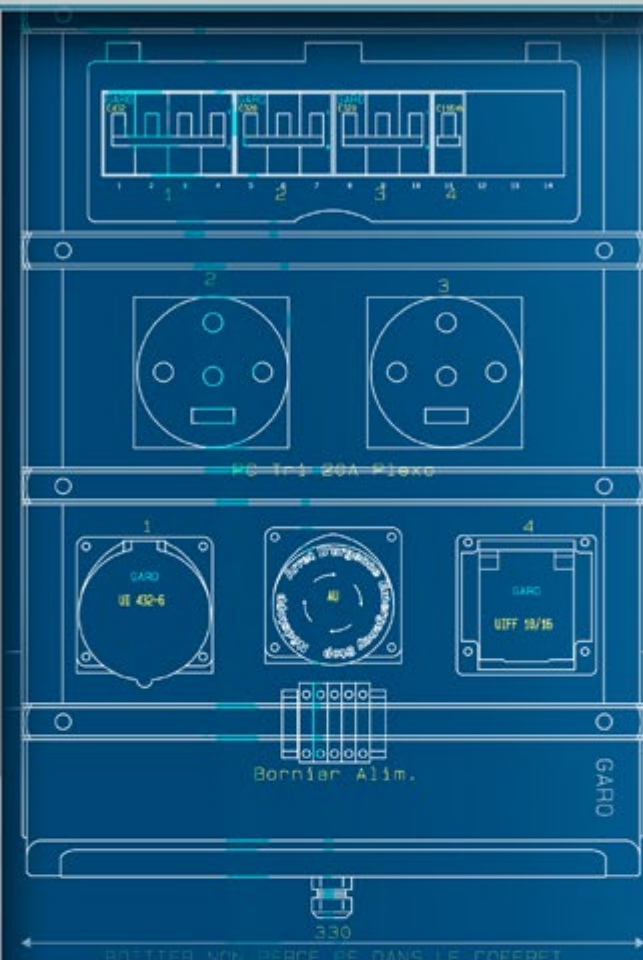

Une conception simple et rapide
pour la réalisation de vos études

Un coffret polyvalent
adapté à tous les environnements

Une configuration évolutive
pour toutes les applications

Le système **G-BOX** est un concept unique permettant de concevoir rapidement vos études.


L'implantation de vos coffrets n'est plus figée, vous pouvez ajouter des protections et des prises en fonction de l'évolution de vos projets.

De 16A à 63A, en TBT ou BT, **G-BOX** est la solution rapide pour toutes les applications industrielles, tertiaires ou de chantiers. Nos produits sont assemblés, câblés puis testés sur notre site de Vonnas en France selon un processus de haute qualité répondant pleinement aux normes de sécurité française.

Notre service technique vous propose plusieurs configurations entièrement modulables intégrant des équipements de grandes marques (EATON, ABB, SCHNEIDER, LEGRAND...) fiables et robuste pouvant répondre à vos besoins.



CONFIGURATEUR G-BOX

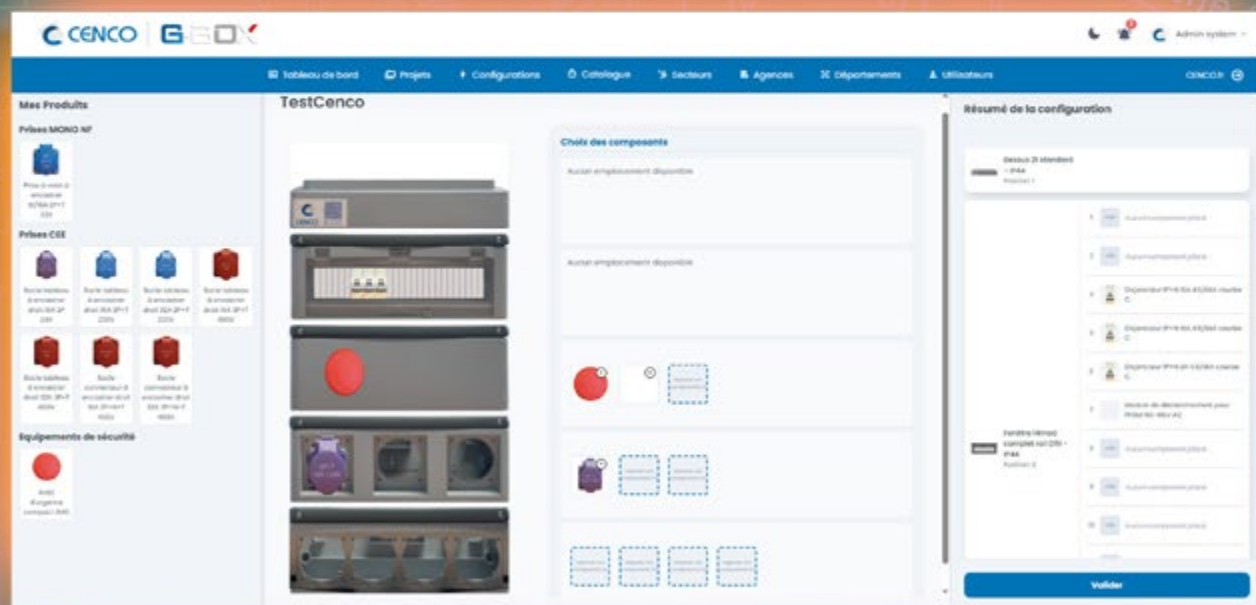

**POUR ACCEDER AU CONFIGURATEUR
ET VOUS INSCRIRE, C'EST PAR ICI !**

RENDEZ-VOUS SUR :
www.cenco.fr





Coffrets G-BOX

Une solution 100% modulable




MODULARITÉ

Zone haute

Modules illimités

Emplacement pour :

- protections,
- arrêt d'urgence,
- voyant,
- interrupteur,
- bouton,...



Zone centrale

Modules illimités

Emplacement pour :

- prises,
- interrupteurs,
- plastrons vides, (découpes sur-mesure)



Zone basse

Un seul module

Emplacement pour :

- arrêt d'urgence
- prises
- presse-étoupes
- etc...



ALIMENTATION

Arrivée sur presse-étoupe



1 presse-étoupe
Fourni non monté





Coffrets G-BOX

Alimentation monophasée

1 phase

G-BOX

PRISES MONO



Coffret monophasé 4 prises

4x 16A

IP44 - IK08

2 Disjoncteurs 16A

Caractéristiques :

- 1 Interrupteur différentiel 2x40A 30mA type AC
- 1 Déclencheur
- 1 Arrêt d'urgence
- 1 Voyant sous tension

- 1 Disjoncteur P/N 2A 6kA
- 2 Disjoncteurs P/N 16A 6kA
- 4 Prises 2P+T 10/16A 250Vac

ARRIVÉE SUR PE



- Seul
- Avec fixation mur
- Avec piétement

RÉFÉRENCES

- GBP224000000-LEG
- GBP224000000M-LEG
- GBP224000000B-LEG



Coffret monophasé 6 prises

6x 16A

IP44 - IK08

Caractéristiques :

- 1 Interrupteur différentiel 2x40A 30mA type AC
- 1 Déclencheur
- 1 Arrêt d'urgence
- 1 Voyant sous tension

- 1 Disjoncteur P/N 2A 6kA
- 2 Disjoncteurs P/N 16A 6kA
- 6 Prises 2P+T 10/16A 250Vac

ARRIVÉE SUR PE



- Seul
- Avec fixation mur
- Avec piétement

RÉFÉRENCES

- GBP226000000-LEG
- GBP226000000M-LEG
- GBP226000000B-LEG



Coffret monophasé 8 prises

8x 16A

IP44 - IK08

Caractéristiques :

- 1 Interrupteur différentiel 2x40A 30mA type AC
- 1 Déclencheur
- 1 Arrêt d'urgence
- 1 Voyant sous tension

- 1 Disjoncteur P/N 2A 6kA
- 2 Disjoncteurs P/N 16A 6kA
- 8 Prises 2P+T 10/16A 250Vac

ARRIVÉE SUR PE



- Seul
- Avec fixation mur
- Avec piétement

RÉFÉRENCES

- GBP228000000-LEG
- GBP228000000M-LEG
- GBP228000000B-LEG

PRISES 24V



Coffret monophasé 6 prises

4x 16A 2x 24V

IP44 - IK08

Caractéristiques :

- 1 Interrupteur différentiel 2x40A 30mA type AC
- 1 Déclencheur
- 1 Arrêt d'urgence
- 1 Voyant sous tension

- 1 Disjoncteur P/N 2A 6kA
- 1 Disjoncteurs P/N 16A 6kA
- 4 Prises 2P+T 10/16A 250Vac
- 1 Disjoncteurs P/N 6A 6kA
- 1 Transformateur 230V/24V 160VA
- 1 Disjoncteur 2P 6A 10kA
- 2 Prises CEE 2P 16A 24Vac

ARRIVÉE SUR PE



- Seul
- Avec fixation mur
- Avec piétement

RÉFÉRENCES

- GBP214000224-LEG
- GBP214000224M-LEG
- GBP214000224B-LEG

Photos non contractuelles



Coffrets G-BOX Alimentation triphasée

3^{phases}

PRISES MONO



Coffret triphasé 4 prises

4x 16A

IP44 - IK08

3 Disjoncteurs 16A

Caractéristiques :

- 1 Interrupteur différentiel 4x40A 30mA Type AC
- 1 Déclencheur
- 1 Arrêt d'urgence
- 1 Voyant sous tension

- 1 Disjoncteur P/N 2A 6kA
- 3 Disjoncteurs P/N 16A 6kA
- 4 Prises 2P+T 10/16A 250Vac

ARRIVÉE SUR PE



- Seul
- Avec fixation mur
- Avec piétement

RÉFÉRENCES

- GBP434000000-LEG
- GBP434000000M-LEG
- GBP434000000B-LEG



Coffret triphasé 6 prises

6x 16A

IP44 - IK08

Caractéristiques :

- 1 Interrupteur différentiel 4x40A 30mA Type AC
- 1 Déclencheur
- 1 Arrêt d'urgence
- 1 Voyant sous tension

- 1 Disjoncteur P/N 2A 6kA
- 3 Disjoncteurs P/N 16A 6kA
- 6 Prises 2P+T 10/16A 250Vac

ARRIVÉE SUR PE



- Seul
- Avec fixation mur
- Avec piétement

RÉFÉRENCES

- GBP436000000-LEG
- GBP436000000M-LEG
- GBP436000000B-LEG



Coffret triphasé 8 prises

8x 16A

IP44 - IK08

Caractéristiques :

- 1 Interrupteur différentiel 4x40A 30mA Type AC
- 1 Déclencheur
- 1 Arrêt d'urgence
- 1 Voyant sous tension

- 1 Disjoncteur P/N 2A 6kA
- 3 Disjoncteurs P/N 16A 6kA
- 8 Prises 2P+T 10/16A 250Vac

ARRIVÉE SUR PE



- Seul
- Avec fixation mur
- Avec piétement

RÉFÉRENCES

- GBP438000000-LEG
- GBP438000000M-LEG
- GBP438000000B-LEG



Coffrets G-BOX

Alimentation triphasée

3^{phases}

PRISES TRI 16A



Coffret triphasé 5 prises

4x 16A 1x 16A

IP44 - IK08

Caractéristiques :

- 1 Interrupteur différentiel 4x40A 30mA Type AC
- 1 Déclencheur
- 1 Arrêt d'urgence
- 1 Voyant sous tension

- 1 Disjoncteur P/N 2A 6kA
- 1 Disjoncteur 3P 16A 10kA
- 1 Prise CEE 3P+T 16A 400Vac
- 1 Disjoncteur P/N 16A 6kA
- 4 Prises 2P+T 10/16A 250Vac

ARRIVÉE SUR PE



- Seul
- Avec fixation mur
- Avec plâtement

RÉFÉRENCES

- GBP414316000-LEG
- GBP414316000M-LEG
- GBP414316000B-LEG



Coffret triphasé 5 prises

3x 16A 2x 16A

IP44 - IK08

Caractéristiques :

- 1 Interrupteur différentiel 4x40A 30mA type AC
- 1 Déclencheur
- 1 Arrêt d'urgence
- 1 Voyant sous tension

- 1 Disjoncteur P/N 2A 6kA
- 2 Disjoncteurs 3P 16A 10kA
- 2 Prises CEE 3P+T 16A 400Vac
- 1 Disjoncteur P/N 16A 6kA
- 3 Prises 2P+T 10/16A 250Vac

ARRIVÉE SUR PE



- Seul
- Avec fixation mur
- Avec plâtement

RÉFÉRENCES

- GBP413316316-LEG
- GBP413316316M-LEG
- GBP413316316B-LEG

PRISES TRI 32A



Coffret triphasé 5 prises

4x 16A 1x 32A

IP44 - IK08

Caractéristiques :

- 1 Interrupteur différentiel 4x40A 30mA Type AC
- 1 Déclencheur
- 1 Arrêt d'urgence
- 1 Voyant sous tension

- 1 Disjoncteur P/N 2A 6kA
- 1 Disjoncteur 3P 32A 10kA
- 1 Prise CEE 3P+T 32A 400Vac
- 1 Disjoncteur P/N 16A 6kA
- 4 Prises 2P+T 10/16A 250Vac

ARRIVÉE SUR PE



- Seul
- Avec fixation mur
- Avec plâtement

RÉFÉRENCES

- GBP414332000-LEG
- GBP414332000M-LEG
- GBP414332000B-LEG



Coffret triphasé 5 prises

3x 16A 2x 32A

IP44 - IK08

Caractéristiques :

- 1 Interrupteur différentiel 4x63A 30mA Type AC
- 1 Déclencheur
- 1 Arrêt d'urgence
- 1 Voyant sous tension

- 1 Disjoncteur P/N 2A 6kA
- 2 Disjoncteurs 3P 32A 10kA
- 2 Prises CEE 3P+T 32A 400Vac
- 1 Disjoncteur P/N 16A 6kA
- 3 Prises 2P+T 10/16A 250Vac

ARRIVÉE SUR PE



- Seul
- Avec fixation mur
- Avec plâtement

RÉFÉRENCES

- GBP413332332-LEG
- GBP413332332M-LEG
- GBP413332332B-LEG

PRISES TRI 16A & 32A



Coffret triphasé 5 prises

3x 16A 1x 16A 1x 32A IP44 - IK08

Caractéristiques :

- 1 Interrupteur différentiel 4x63A 30mA Type AC
- 1 Déclencheur
- 1 Arrêt d'urgence
- 1 Voyant sous tension

- 1 Disjoncteur P/N 2A 6kA
- 1 Disjoncteur 3P 16A 10kA
- 1 Prise CEE 3P+T 16A 400Vac
- 1 Disjoncteur 3P 32A 10kA
- 1 Prise CEE 3P+T 32A 400Vac
- 1 Disjoncteur P/N 16A 6kA
- 3 Prises 2P+T 10/16A 250Vac

ARRIVÉE SUR PE



- Seul
- Avec fixation mur
- Avec plâtement

RÉFÉRENCES

- GBP413332316-LEG
- GBP413332316M-LEG
- GBP413332316B-LEG

Photos non contractuelles



Coffrets G-BOX Alimentation triphasée

3^{phases}

PRISES TETRA 16A



Coffret triphasé 5 prises

4x 16A 1x 16A

IP44 - IK08

Caractéristiques :

- 1 Interrupteur différentiel 4x40A 30mA Type AC
- 1 Déclencheur
- 1 Arrêt d'urgence
- 1 Voyant sous tension

- 1 Disjoncteur P/N 2A 6kA
- 1 Disjoncteur 4P 16A 10kA
- 1 Prise CEE 3P+N+T 16A 400Vac
- 1 Disjoncteur P/N 16A 6kA
- 4 Prises 2P+T 10/16A 250Vac

ARRIVÉE SUR PE



- Seul
- Avec fixation mur
- Avec piétement

RÉFÉRENCES

GBP414416000-LEG
GBP414416000M-LEG
GBP4144416000B-LEG



Coffret triphasé 5 prises

3x 16A 2x 16A

IP44 - IK08

Caractéristiques :

- 1 Interrupteur différentiel 4x40A 30mA Type AC
- 1 Déclencheur
- 1 Arrêt d'urgence
- 1 Voyant sous tension

- 1 Disjoncteur P/N 2A 6kA
- 2 Disjoncteurs 4P 16A 10kA
- 2 Prises CEE 3P+N+T 16A 400Vac
- 1 Disjoncteur P/N 16A 6kA
- 3 Prises 2P+T 10/16A 250Vac

ARRIVÉE SUR PE



- Seul
- Avec fixation mur
- Avec piétement

RÉFÉRENCES

GBP413416416-LEG
GBP413416416M-LEG
GBP413416416B-LEG

PRISES TETRA 32A



Coffret triphasé 5 prises

4x 16A 1x 32A

IP44 - IK08

Caractéristiques :

- 1 Interrupteur différentiel 4x40A 30mA Type AC
- 1 Déclencheur
- 1 Arrêt d'urgence
- 1 Voyant sous tension

- 1 Disjoncteur P/N 2A 6kA
- 1 Disjoncteur 4P 32A 10kA
- 1 Prise CEE 3P+N+T 32A 400Vac
- 1 Disjoncteur P/N 16A 6kA
- 4 Prises 2P+T 10/16A 250Vac

ARRIVÉE SUR PE



- Seul
- Avec fixation mur
- Avec piétement

RÉFÉRENCES

GBP414432000-LEG
GBP414432000M-LEG
GBP414432000B-LEG



Coffret triphasé 5 prises

3x 16A 2x 32A

IP44 - IK08

Caractéristiques :

- 1 Interrupteur différentiel 4x63A 30mA Type AC
- 1 Déclencheur
- 1 Arrêt d'urgence
- 1 Voyant sous tension

- 1 Disjoncteur P/N 2A 6kA
- 2 Disjoncteurs 4P 32A 10kA
- 2 Prises CEE 3P+N+T 32A 400Vac
- 1 Disjoncteur P/N 16A 6kA
- 3 Prises 2P+T 10/16A 250Vac

ARRIVÉE SUR PE



- Seul
- Avec fixation mur
- Avec piétement

RÉFÉRENCES

GBP413432432-LEG
GBP413432432M-LEG
GBP413432432B-LEG

PRISES TETRA 16A & 32A



Coffret triphasé 5 prises

3x 16A 1x 16A 1x 32A IP44 - IK08

Caractéristiques :

- 1 Interrupteur différentiel 4x63A 30mA Type AC
- 1 Déclencheur
- 1 Arrêt d'urgence
- 1 Voyant sous tension

- 1 Disjoncteur P/N 2A 6kA
- 1 Disjoncteur 4P 16A 10kA
- 1 Prise CEE 3P+N+T 16A 400Vac
- 1 Disjoncteur 4P 32A 10kA
- 1 Prise CEE 3P+N+T 32A 400Vac
- 1 Disjoncteur P/N 16A 6kA
- 3 Prises 2P+T 10/16A 250Vac

ARRIVÉE SUR PE



- Seul
- Avec fixation mur
- Avec piétement

RÉFÉRENCES

GBP413432416-LEG
GBP413432416M-LEG
GBP413432416B-LEG



Coffrets G-BOX

Alimentation triphasée

3^{phases}

PRISES TRI & TETRA 16A



Coffret triphasé 5 prises

3x 16A 1x 16A 1x 16A IP44 - IK08

Caractéristiques :

- 1 Interrupteur différentiel 4x40A 30mA type AC
- 1 Déclencheur
- 1 Arrêt d'urgence
- 1 Voyant sous tension

- 1 Disjoncteur P/N 2A 6kA
- 1 Disjoncteur 3P 16A 10kA
- 1 Prise CEE 3P+T 16A 400Vac
- 1 Disjoncteur 4P 16A 10kA
- 1 Prise CEE 3P+N+T 16A 400Vac
- 1 Disjoncteur P/N 16A 6kA
- 3 Prises 2P+T 10/16A 250Vac

ARRIVÉE SUR PE



- Seul
- Avec fixation mur
- Avec piétement

RÉFÉRENCES

- GBP413416316-LEG
- GBP413416316M-LEG
- GBP413416316B-LEG

PRISES TRI & TETRA 32A



Coffret triphasé 5 prises

3x 16A 1x 32A 1x 32A IP44 - IK08

Caractéristiques :

- 1 Interrupteur différentiel 4x63A 30mA type AC
- 1 Déclencheur
- 1 Arrêt d'urgence
- 1 Voyant sous tension

- 1 Disjoncteur P/N 2A 6kA
- 1 Disjoncteur 3P 32A 10kA
- 1 Prise CEE 3P+T 32A 400Vac
- 1 Disjoncteur 4P 32A 10kA
- 1 Prise CEE 3P+N+T 32A 400Vac
- 1 Disjoncteur P/N 16A 6kA
- 3 Prises 2P+T 10/16A 250Vac

ARRIVÉE SUR PE



- Seul
- Avec fixation mur
- Avec piétement

RÉFÉRENCES

- GBP413432332-LEG
- GBP413432332M-LEG
- GBP413432332B-LEG

PRISES TRI 16A & TETRA 32A



Coffret triphasé 5 prises

3x 16A 1x 16A 1x 32A IP44 - IK08

Caractéristiques :

- 1 Interrupteur différentiel 4x63A 30mA type AC
- 1 Déclencheur
- 1 Arrêt d'urgence
- 1 Voyant sous tension

- 1 Disjoncteur P/N 2A 6kA
- 1 Disjoncteur 3P 16A 10kA
- 1 Prise CEE 3P+T 16A 400Vac
- 1 Disjoncteur 4P 32A 10kA
- 1 Prise CEE 3P+N+T 32A 400Vac
- 1 Disjoncteur P/N 16A 6kA
- 3 Prises 2P+T 10/16A 250Vac

ARRIVÉE SUR PE



- Seul
- Avec fixation mur
- Avec piétement

RÉFÉRENCES

- GBP413432316-LEG
- GBP413432316M-LEG
- GBP413432316B-LEG

PRISES TRI 32A & TETRA 16A



Coffret triphasé 5 prises

3x 16A 1x 32A 1x 16A IP44 - IK08

Caractéristiques :

- 1 Interrupteur différentiel 4x63A 30mA type AC
- 1 Déclencheur
- 1 Arrêt d'urgence
- 1 Voyant sous tension

- 1 Disjoncteur P/N 2A 6kA
- 1 Disjoncteur 3P 32A 10kA
- 1 Prise CEE 3P+T 32A 400Vac
- 1 Disjoncteur 4P 16A 10kA
- 1 Prise CEE 3P+N+T 16A 400Vac
- 1 Disjoncteur P/N 16A 6kA
- 3 Prises 2P+T 10/16A 250Vac

ARRIVÉE SUR PE



- Seul
- Avec fixation mur
- Avec piétement

RÉFÉRENCES

- GBP413332416-LEG
- GBP413332416M-LEG
- GBP413332416B-LEG



Coffrets G-BOX Alimentation triphasée

3^{phases}

PRISES 24V



Coffret triphasé 6 prises

4x 16A 2x 24V

IP44 - IK08

Caractéristiques :

- 1 Interrupteur différentiel 4x40A 30mA Type AC
- 1 Déclencheur
- 1 Arrêt d'urgence
- 1 Voyant sous tension

- 1 Disjoncteur P/N 2A 6kA
- 1 Disjoncteurs P/N 16A 6kA
- 4 Prises 2P+T 10/16A 250Vac
- 1 Disjoncteurs P/N 6A 6kA
- 1 Transformateur 230V/24V 160VA
- 1 Disjoncteur 2P 6A 10kA
- 2 Prises CEE 2P 16A 24Vac

ARRIVÉE SUR PE



- Seul
- Avec fixation mur
- Avec piétement

RÉFÉRENCES

- GBP434000224-LEG
- GBP434000224M-LEG
- GBP434000224B-LEG

PRISES 24V & TRI



Coffret triphasé 7 prises

4x 16A 1x 16A 2x 24V IP44 - IK08

Caractéristiques :

- 1 Interrupteur différentiel 4x40A 30mA Type AC
- 1 Déclencheur
- 1 Arrêt d'urgence
- 1 Voyant sous tension

- 1 Disjoncteur P/N 2A 6kA
- 1 Disjoncteur 3P 16A 10kA
- 1 Prise CEE 3P+T 16A 400Vac
- 1 Disjoncteur P/N 16A 6kA
- 4 Prises 2P+T 10/16A 250Vac
- 1 Disjoncteur P/N 6A 6kA
- 1 Transformateur 230V/24V 160VA
- 1 Disjoncteur 2P 6A 10kA
- 2 Prises CEE 2P 16A 24Vac

ARRIVÉE SUR PE



- Seul
- Avec fixation mur
- Avec piétement

RÉFÉRENCES

- GBP414316224-LEG
- GBP414316224M-LEG
- GBP414316224B-LEG



Coffret triphasé 7 prises

4x 16A 1x 32A 2x 24V IP44 - IK08

Caractéristiques :

- 1 Interrupteur différentiel 4x40A 30mA Type AC
- 1 Déclencheur
- 1 Arrêt d'urgence
- 1 Voyant sous tension

- 1 Disjoncteur P/N 2A 6kA
- 1 Disjoncteur 3P 32A 10kA
- 1 Prise CEE 3P+T 32A 400Vac
- 1 Disjoncteur P/N 16A 6kA
- 4 Prises 2P+T 10/16A 250Vac
- 1 Disjoncteur P/N 6A 6kA
- 1 Transformateur 230V/24V 160VA
- 1 Disjoncteur 2P 6A 10kA
- 2 Prises CEE 2P 16A 24Vac

ARRIVÉE SUR PE



- Seul
- Avec fixation mur
- Avec piétement

RÉFÉRENCES

- GBP414332224-LEG
- GBP414332224M-LEG
- GBP414332224B-LEG

PRISES 24V & TETRA



Coffret triphasé 7 prises

4x 16A 1x 16A 2x 24V IP44 - IK08

Caractéristiques :

- 1 Interrupteur différentiel 4x40A 30mA Type AC
- 1 Déclencheur
- 1 Arrêt d'urgence
- 1 Voyant sous tension

- 1 Disjoncteur P/N 2A 6kA
- 1 Disjoncteur 4P 16A 10kA
- 1 Prise CEE 3P+N+T 16A 400Vac
- 1 Disjoncteur P/N 16A 6kA
- 4 Prises 2P+T 10/16A 250Vac
- 1 Disjoncteur P/N 6A 6kA
- 1 Transformateur 230V/24V 160VA
- 1 Disjoncteur 2P 6A 10kA
- 2 Prises CEE 2P 16A 24Vac

ARRIVÉE SUR PE



- Seul
- Avec fixation mur
- Avec piétement

RÉFÉRENCES

- GBP414416224-LEG
- GBP414416224M-LEG
- GBP414416224B-LEG



Coffret triphasé 7 prises

4x 16A 1x 32A 2x 24V IP44 - IK08

Caractéristiques :

- 1 Interrupteur différentiel 4x40A 30mA Type AC
- 1 Déclencheur
- 1 Arrêt d'urgence
- 1 Voyant sous tension

- 1 Disjoncteur P/N 2A 6kA
- 1 Disjoncteur 4P 32A 10kA
- 1 Prise CEE 3P+N+T 32A 400Vac
- 1 Disjoncteur P/N 16A 6kA
- 4 Prises 2P+T 10/16A 250Vac
- 1 Disjoncteur P/N 6A 6kA
- 1 Transformateur 230V/24V 160VA
- 1 Disjoncteur 2P 6A 10kA
- 2 Prises CEE 2P 16A 24Vac

ARRIVÉE SUR PE



- Seul
- Avec fixation mur
- Avec piétement

RÉFÉRENCES

- GBP414432224-LEG
- GBP414432224M-LEG
- GBP414432224B-LEG



Coffrets G-BOX

Caractéristiques techniques

ACCESSOIRES



Pièment métallique pliable pour coffrets G-BOX

(1) RÉFÉRENCE PIÈMENT MÉTALLIQUE PLIABLE STANDARD

Pour coffret standard - Hauteur 80cm

PGB5533

(2) RÉFÉRENCE PIÈMENT MÉTALLIQUE PLIABLE HAUT

Pour coffret sur-mesure - Hauteur 117cm

PGB9133



Fixations murales (deux pièces) pour coffrets G-BOX

RÉFÉRENCE

2465580



Poignée de transport pour coffrets G-BOX

RÉFÉRENCE

2468853



Pièment métallique tubulaire & Accessoires pour coffrets G-BOX

(1) RÉFÉRENCE PIÈMENT MÉTALLIQUE TUBULAIRE (VENDU SEUL)

2449530

(2) RÉFÉRENCE PLAT MÉTALLIQUE DE FIXATION (VENDU SEUL)

2468856


G-BOX





Coffrets G-BOX

Caractéristiques techniques



DIMENSIONS			Coffrets seul
Hauteur	Largeur	Profondeur	Références
303 mm	330 mm	120 mm	GBP214000000
428 mm	330 mm	120 mm	GBP224000000
428 mm	330 mm	120 mm	GBP434000000
428 mm	330 mm	149 mm	GBP414316000
428 mm	330 mm	149 mm	GBP414332000
428 mm	330 mm	149 mm	GBP414416000
428 mm	330 mm	149 mm	GBP414432000
428 mm	330 mm	149 mm	GBP413416316
428 mm	330 mm	149 mm	GBP413432316
428 mm	330 mm	149 mm	GBP413332416
428 mm	330 mm	149 mm	GBP413432332
428 mm	330 mm	149 mm	GBP413316316
428 mm	330 mm	149 mm	GBP413332332
428 mm	330 mm	149 mm	GBP413332316
428 mm	330 mm	149 mm	GBP413416416
428 mm	330 mm	149 mm	GBP413432432
428 mm	330 mm	149 mm	GBP413432416
553 mm	330 mm	120 mm	GBP214000224
428 mm	330 mm	132 mm	GBP226000000
553 mm	330 mm	120 mm	GBP434000224
428 mm	330 mm	132 mm	GBP436000000
553 mm	330 mm	142 mm	GBP414316224
553 mm	330 mm	142 mm	GBP414332224
553 mm	330 mm	142 mm	GBP414416224
553 mm	330 mm	142 mm	GBP414432224
428 mm	330 mm	132 mm	GBP228000000
428 mm	330 mm	132 mm	GBP438000000



Photos non contractuelles



Coffrets ECO-BOX

Solution technico-économique et prête à l'emploi



Un coffret livré monté câblé
pour plus de simplicité

Un coût maîtrisé
adapté aux environnements difficiles

Une sécurité optimale
pour les biens et les personnes

Pleinement polyvalent et économique!

Ce coffret convient dans tout type de secteur d'activité : Industrie, Tertiaire, BTP, Collectivité Locale, Evenementiel...

Conçu par notre service technique pour être rigoureusement conforme à la norme NF C15-100 dans le but de vous garantir une sécurité et une qualité optimale. Le coffret ECO-BOX est entièrement assemblé, testé puis expédié depuis notre site de Vonnas en France.

Résolument économique et qualitatif, il existe en version Monophasé et Triphasé





Coffrets ECO-BOX

Caractéristiques

1. IP du coffret

Selon IP des prises
sélectionnées

2. Protection générale

Disjoncteur différentiel

3. Protections prises

1 Disjoncteur PH+N 16A

4. Organe de sécurité

1 Arrêt d'urgence

5. Type de prises

2P+T 10/16A 250Vac



VERSION TRI





Coffrets ECO-BOX

Caractéristiques techniques

CONCEPT

Zone haute

12 modules pour :

- protections,



Zone basse

Emplacements pour :

- prises MONO
- prises TRI/TETRA
- arrêt d'urgence
- presse-étoupes




ALIMENTATION

Arrivée
sur presse-étoupe



1 presse-étoupe
(fourni non monté)





Coffrets ECO-BOX

Alimentation monophasée

1 phase

PRISES MONO



Coffret monophasé 4 prises

4x 16A
MONO

1 Disjoncteur 10/16A

IP44 - IK08

Caractéristiques :

- 1 disjoncteur diff. 1P+N 16A 30mA.
- 1 déclencheur.
- 1 arrêt d'urgence.
- 1 voyant sous tension vert.
- 1 disjoncteur 1P+N 6A 6kA.
- 4 Prises 2P+T 10/16A 250Vac.
- 1 presse-étoupe métrique Ø25 + écrou (non monté).
- Sans cordon d'alimentation.

ARRIVÉE SUR PE



- Seul
- Avec poignée
- Avec fixation mur
- Avec piètement

RÉFÉRENCES

EBL216014
EBL216014P
EBL216014M
EBL216014B



Coffret monophasé 4 prises

4x 16A
MONO

2 Disjoncteurs 10/16A

IP44 - IK08

Caractéristiques :

- 1 interrupteur différentiel.
- 2x40A 30mA type AC.
- 1 déclencheur.
- 1 arrêt d'urgence.
- 1 voyant sous tension vert.
- 1 disjoncteur 1P+N 6A 6kA.
- 2 disjoncteurs 1P/N 16A 6kA.
- 4 Prises 2P+T 10/16A 250Vac.
- 1 presse-étoupe métrique Ø25 + écrou (non monté).
- Sans cordon d'alimentation.

ARRIVÉE SUR PE (2)



- Seul
- Avec poignée
- Avec fixation mur
- Avec piètement

RÉFÉRENCES

EBL240024
EBL240024P
EBL240024M
EBL240024B



Coffrets ECO-BOX

Alimentation triphasée

1 ou 2 Disjoncteurs P/N 16A

3^{phases}

PRISES TRI 16A



Coffret triphasé 4 prises

4x 16A
MONO

1x 16A
TRI

IP44 - IK08

Caractéristiques :

- 1 Interrupteur différentiel.
- 4x40A 30mA Type AC.
- 1 Déclencheur.
- 1 disjoncteur 1P+N 6A 6kA.
- 1 Arrêt d'urgence.
- 1 Voyant sous tension vert.

- 1 Disjoncteur 3P 16A 6kA.
- 1 Prise CEE 3P+T 16A 400Vac.
- * Disjoncteur 1P+N 16A 6kA.
- 4 Prises 2P+T 10/16A 250Vac.
- 1 presse-étoupe métrique Ø32 + écrou (non monté).

ARRIVÉE SUR PE

*1 DISJONCTEUR

RÉFÉRENCES



- Seul
- Avec fixation mur
- Avec piétement

EBP414316
EBP414316M
EBP414316B

ARRIVÉE SUR PE

*2 DISJONCTEURS

RÉFÉRENCES



- Seul
- Avec fixation mur
- Avec piétement

EBP424316
EBP424316M
EBP424316B

PRISES TRI 32A



Coffret triphasé 4 prises

4x 16A
MONO

1x 32A
TRI

IP44 - IK08

Caractéristiques :

- 1 Interrupteur différentiel.
- 4x40A 30mA Type AC.
- 1 Déclencheur.
- 1 disjoncteur 1P+N 6A 6kA.
- 1 Arrêt d'urgence.
- 1 Voyant sous tension vert.

- 1 Disjoncteur 3P 32A 6kA.
- 1 Prise CEE 3P+T 32A 400Vac.
- * Disjoncteur 1P+N 16A 6kA.
- 4 Prises 2P+T 10/16A 250Vac.
- 1 presse-étoupe métrique Ø32 + écrou (non monté).

ARRIVÉE SUR PE

*1 DISJONCTEUR

RÉFÉRENCES



- Seul
- Avec fixation mur
- Avec piétement

EBP414332
EBP414332M
EBP414332B

ARRIVÉE SUR PE

*2 DISJONCTEURS

RÉFÉRENCES



- Seul
- Avec fixation mur
- Avec piétement

EBP424332
EBP424332M
EBP424332B

PRISES TETRA 16A



Coffret triphasé 4 prises

4x 16A
MONO

1x 16A
TETRA

IP44 - IK08

Caractéristiques :

- 1 Interrupteur différentiel.
- 4x40A 30mA Type AC.
- 1 Déclencheur.
- 1 disjoncteur 1P+N 6A 6kA.
- 1 Arrêt d'urgence.
- 1 Voyant sous tension vert.

- 1 disjoncteur 3P+N 16A 6kA.
- 1 Prise CEE 3P+N+T 16A 400Vac.
- * Disjoncteur 1P+N 16A 6kA.
- 4 Prises 2P+T 10/16A 250Vac.
- 1 presse-étoupe métrique Ø32 + écrou (non monté).

ARRIVÉE SUR PE

*1 DISJONCTEUR

RÉFÉRENCES



- Seul
- Avec fixation mur
- Avec piétement

EBP414416
EBP414416M
EBP414416B

ARRIVÉE SUR PE

*2 DISJONCTEURS

RÉFÉRENCES



- Seul
- Avec fixation mur
- Avec piétement

EBP424416
EBP424416M
EBP424416B

PRISES TETRA 32A



Coffret triphasé 4 prises

4x 16A
MONO

1x 32A
TETRA

IP44 - IK08

Caractéristiques :

- 1 Interrupteur différentiel.
- 4x40A 30mA Type AC.
- 1 Déclencheur.
- 1 disjoncteur 1P+N 6A 6kA.
- 1 Arrêt d'urgence.
- 1 Voyant sous tension vert.

- 1 disjoncteur 3P+N 32A 6kA.
- 1 Prise CEE 3P+N+T 32A 400Vac.
- * Disjoncteur 1P+N 16A 6kA.
- 4 Prises 2P+T 10/16A 250Vac.
- 1 presse-étoupe métrique Ø32 + écrou (non monté).

ARRIVÉE SUR PE

*1 DISJONCTEUR

RÉFÉRENCES



- Seul
- Avec fixation mur
- Avec piétement

EBP414432
EBP414432M
EBP414432B

ARRIVÉE SUR PE

*2 DISJONCTEURS

RÉFÉRENCES



- Seul
- Avec fixation mur
- Avec piétement

EBP424432
EBP424432M
EBP424432B



Coffrets ECO-BOX

Caractéristiques techniques

CARACTÉRISTIQUES

COFFRETS ECO-BOX 		Arrivée													
			Arrêt d'urgence	Voyant sous tension	Interrupteur différentiel général	10/16A		32A		16A		Coffrets seul		Coffrets avec piètement métallique	
						2P+T	3P+N+T	3P+T	3P+N+T	3P+T		Références		Références	
												PE		PE	
4 prises IP 44	4 prises MONO (1 disjoncteur)	Mono	1	1	1	4						EBL216014P		EBL216014B	
	3 prises MONO 1 prise TRI (1 disjoncteur)	Tri + N	1	1	1	3				1		EBP414316		EBP414316B	
		Tri + N	1	1	1	3		1				EBP414332		EBP414332B	
	3 prises MONO 1 prise TETRA (1 disjoncteur)	Tri + N	1	1	1	3			1			EBP414416		EBP414416B	
		Tri + N	1	1	1	3	1					EBP414432		EBP414432B	
4 prises IP 44	4 prises MONO (2 disjoncteurs)	Mono	1	1	1	4						EBL240024		EBL240024B	
	3 prises MONO 1 prise TRI (2 disjoncteurs)	Tri + N	1	1	1	3				1		EBP424316		EBP424316B	
		Tri + N	1	1	1	3		1				EBP424332		EBP424332B	
	3 prises MONO 1 prise TETRA (2 disjoncteurs)	Tri + N	1	1	1	3			1			EBP424416		EBP424416B	
		Tri + N	1	1	1	3	1					EBP424432		EBP424432B	

VERSION MONO

Dimension du coffret :
 Hauteur (hors presse-étoupe) : 280mm
 Largeur : 210mm
 Profondeur : 100mm

VERSION TRI

Dimension du coffret :
 Hauteur (hors presse-étoupe) : 350mm
 Largeur : 250mm
 Profondeur : 120mm

ACCESSOIRES

REFERENCE

PEB6028



Piètement métallique pliable pour Coffret

REFERENCE

74001 000 4



Fixations murales version tri / tétra

REFERENCE

2468850



Fixations murales version mono

REFERENCE

274 00-0000-00



Poignée

REFERENCE

A-MK057



Serrure



Coffrets corps de métier

Pour vos appareils électroportatifs



Une alimentation temporaire
Simple à mettre en oeuvre

Une solution pour chaque situation
Le B.T.P; l'Événementiel; l'industrie; ...

Des configurations adaptées
A toutes les applications

Bénéficiez d'une alimentation temporaire adaptée à chaque situation.

Compact et robuste, le coffret corps de métier est l'équipement indispensable pour alimenter vos équipements électroportatifs dans tous types d'environnements.

CENCO vous propose plusieurs configurations ergonomiques allant de 4 à 6 prises (Prise 10/16A 2P+T 250V) montés câblés dans une enveloppe ABS ou caoutchouc avec des équipements électriques de grandes marques (EATON, ABB, SCHNEIDER ELECTRIC, LEGRAND)

Vous souhaitez une configuration ou des protections spécifiques? Notre service technique est à votre écoute pour vous proposer une solution sur mesure adaptée.





Coffrets corps de métier Caractéristiques

1 Poignée de transport

2 IP du coffret
Selon IP des prises sélectionnées

3 Protection prises
Disjoncteurs (normes EN60947-2)

4 Types de prises
De 10/16A 2P+T

5 Alimentation coffret
Presse-étoupe
Cordon de 3m (H07RN-F 3G2.5)
avec fiche mâle 2P+T 16A





Coffrets corps de métier Alimentation monophasée

1^{phase}

SABOTS ABS



Sabot monophasé 4 PC 10/16A 4x 16A

IP44 - IK08

Caractéristiques :

- 1 Poignée de transport
- 1 Disjoncteur différentiel 1P+N 16A 30mA
- 4 Prises 2P+T 10/16A
- Cordon de 3m (H07RN-F 3G2,5 avec fiche mâle 2P+T 16A)

MODÈLE

Sabot 4 PC

RÉFÉRENCES

SAL216014P



Sabot monophasé 6 PC 10/16A 6x 16A

IP44 - IK08

Caractéristiques :

- 1 Poignée de transport
- 1 Disjoncteur différentiel 1P+N 16A 30mA
- 6 Prises 2P+T 10/16A
- Cordon de 3m (H07RN-F 3G2,5 avec fiche mâle 2P+T 16A)

MODÈLE

Sabot 6 PC

RÉFÉRENCES

SAL216016P

SABOTS CAOUTCHOUC



Sabot monophasé 4 PC 10/16A 4x 16A

IP44 - IK08

Caractéristiques :

- 1 Poignée de transport
- 1 Disjoncteur différentiel 1P+N 16A 30mA
- 4 Prises 2P+T 10/16A
- Cordon de 3m (H07RN-F 3G2,5 avec fiche mâle 2P+T 16A)

MODÈLE

Sabot 4 PC

RÉFÉRENCES

SCL216014



Sabot monophasé 6 PC 10/16A 6 x 16A

IP44 - IK08

Caractéristiques :

- 1 Poignée de transport
- 1 Disjoncteur différentiel 1P+N 16A 30mA
- 6 Prises 2P+T 10/16A
- Cordon de 3m (H07RN-F 3G2,5 avec fiche mâle 2P+T 16A)

MODÈLE

Sabot 6 PC

RÉFÉRENCES

SCL216016



Coffrets corps de métier

Caractéristiques techniques

CARACTÉRISTIQUES

COFFRETS CORPS DE MÉTIER 			
	PRISES IP 44 - IK 08 10/16A 2P+T	SABOTS ABS Dimensions (H/L/P en mm) : 480x130x100	SABOTS CAOUTCHOUC Dimensions (H/L/P en mm) : 430x115x100
		Références	Références
4 prises	4	SAL216014P	SCL216014
6 prises	6	SAL216016P	SCL216016



Photos non contractuelles



Coffrets de distribution de chantier

Pour l'alimentation de vos appareils électroportatifs



Une alimentation adaptée
pour vos chantiers

Une solution clé en main
pour + de confort

Des configurations spécifiques
pour vos applications



Un chantier ?

Besoin d'une solution clé en main, fiable et robuste pour assurer le bon fonctionnement d'un ou plusieurs engins de chantier.

Conscient du caractère stratégique que peut représenter l'alimentation en énergie de vos outils de levage et équipements électroportatifs, CENCO a développé plusieurs configurations de coffret de chantier pour s'adapter à vos besoins en énergie. Montés, câblés et contrôlés en France dans nos ateliers à Vonnas, CENCO dispose d'un stock régulièrement renouvelé afin de vous garantir un approvisionnement dès que vous en avez besoin.

Pour vous accompagner toujours plus, notre service technique est à votre écoute et vous propose également des solutions sur mesure adaptées.



Coffrets de distribution de chantier

Compositions

COFFRETS PIED DE GRUE



Coffrets pied de grue 63A / 80A - 125A - 160A - 250A

IP 65 - IK 08

Caractéristiques :

- 1 Arrivée sur bornes
- 1 Arrêt d'urgence
- 1 Voyant sous tension
- 1 Départ 3 ou 4 pôles
- 1 Déclencheur différentiel réglable 0,03 à 3A - 10 à 450ms
- 1 Anneau de levage

Enveloppes*		600x400x200	600x400x250	700x500x250	800x600x300
Bornes arrivées		50 mm ²	70 mm ²	95 mm ²	150 mm ²
Disjoncteurs		63A / 80A	125A	160A	250A
Références	Disjoncteur 3 pôles	PGX3080	PGX3125	PGX3160	PGX3250
	Disjoncteur 4 pôles	PGX4080	PGX4125	PGX4160	PGX4250

*Dimensions hors pied



Coffrets de distribution de chantier Prises extérieures

COFFRETS DE DISTRIBUTION DE PRISES



Coffrets de distribution de prises avec prises extérieures

IP 44 - IK 08



Caractéristiques :

- 1 Arrivée sur bornes + repiquage jusqu'à 50mm²
- 1 Arrêt d'urgence
- 1 Voyant sous tension
- 1 Interrupteur différentiel 30mA + déclencheur
- 1 Anneau de levage

Enveloppe* 600x400x250mm		Arrêt d'urgence	Voyant sous tension	Interrupteur différentiel général	Prises					Puissance de raccordement maximum (A)	Références
					10/16A	32A		16A			
					2P+T	3P+N+T	3P+T	3P+N+T	3P+T		
8 prises IP 44	TRI	1	1	1	6				2	63 A	CPX436316316
		1	1	1	6		2			63 A	CPX436332332
		1	1	1	6		1		1	63 A	CPX436332316
	TETRA	1	1	1	6			2		63 A	CPX436416416
		1	1	1	6	2				63 A	CPX436432432
		1	1	1	6	1		1		63 A	CPX436432416
	TRI + TETRA	1	1	1	6			1	1	63 A	CPX436416316
		1	1	1	6	1	1			63 A	CPX436432332
		1	1	1	6	1			1	63 A	CPX436432316
		1	1	1	6		1	1		63 A	CPX436332416

*Dimensions hors pied

IP44 IK08



PORTE
CADENASSABLE



ALIMENTATION
FACILITÉE



PRISES
EXTÉRIEURES



BORNES
JUSQU'À 50mm²



Coffrets de distribution de chantier Prises intérieures

COFFRETS DE DISTRIBUTION DE PRISES



Coffrets de distribution de prises avec prises intérieures

IP 44 - IK 08



Caractéristiques :

- 1 Arrivée sur bornes + repiquage jusqu'à 50mm²
- 1 Arrêt d'urgence
- 1 Voyant sous tension
- 1 Interrupteur différentiel 30mA + déclencheur
- 1 Auvent
- 1 Anneau de levage

Enveloppe* 600x600x300mm		Arrêt d'urgence	Voyant sous tension	Interrupteur différentiel général	Prises					Puissance de raccordement maximum (A)	Références
					10/16A	32A		16A			
					2P+T	3P+N+T	3P+T	3P+N+T	3P+T		
8 prises IP 44	TRI	1	1	1	6				2	63 A	CP426316316
		1	1	1	6		2			63 A	CP426332332
		1	1	1	6		1		1	63 A	CP426332316
	TETRA	1	1	1	6			2		63 A	CP426416416
		1	1	1	6	2				63 A	CP426432432
		1	1	1	6	1		1		63 A	CP426432416
	TRI + TETRA	1	1	1	6			1	1	63 A	CP426416316
		1	1	1	6	1	1			63 A	CP426432332
		1	1	1	6	1			1	63 A	CP426432316
		1	1	1	6		1	1		63 A	CP426332416

*Dimensions hors pied

IP44 IK08



PORTES
CADENASSABLES



PRISES
INTÉRIEURES



ALIMENTATION
FACILITÉE



BORNES
JUSQU'À 50mm²

Disponible sur pied ou sur socle

Photos non contractuelles



Coffrets de comptage

Pour vos branchements provisoires

Un coffret pré-câblé
pour + de simplicité

Une satisfaction élevée
à un coût maîtrisé

Une configuration sur mesure
adaptée à votre application



**Vous recherchez une solution clé en main
pour un branchement provisoire.**

Fort de son expérience dans le domaine des coffrets montés-câblés, CENCO a développé une gamme de coffret de comptage prêt à l'emploi en Tarif Bleu (puissance inférieure à 36KVA) et Tarif Jaune (puissance de 36KVA à 250KVA) pour les installations intérieures ou extérieures quelque soit l'environnement. Pour vous garantir un produit de haute qualité ainsi qu'une forte réactivité nos produits sont assemblés puis testés en France sur notre site de Vonnas.

Disponible en solution prédéfinie ou sur mesure, notre service technique est à votre écoute pour vous guider vers le choix technico-économique le plus adapté à votre besoin.



Coffrets de comptage Compositions

COFFRETS TARIF BLEU



Coffrets TARIF BLEU

Caractéristiques :

Coffret type S20
Socle fourni avec le coffret
Conforme à la réglementation ERDF GTE 101A
Fusibles non fournis
Protection par disjoncteur de branchement et Interrupteur différentiel haute sensibilité 30mA
Compteur non fourni

Enveloppe* (HxLxP en mm)	485x350x195mm			
Alimentations	Monophasé		Triphasé	
Disjoncteurs	15/45A	30/60A	10/30A	30/60A
Références	TBX2051545B	TBX2053060B	TBX4051030B	TBX4053060B

*Dimensions hors pied

ARMOIRE TARIF JAUNE



ARMOIRE TARIF JAUNE

Caractéristiques :


Coffret métallique
Socle fourni avec le coffret
Conforme à la réglementation ERDF GTE 101A
Platine de type 2 (arrivée basse, départ bas)
Protection par sectionneur à coupure apparente
Disjoncteur **LEGRAND** dédié TARIF JAUNE

Enveloppe* (HxLxP en mm)	1200x800x400mm			
Disjoncteurs 4 pôles à différentiel réglable	130A	160A	240A	400A
Références	TJX4130B	TJX4160B	TJX4240B	TJX4400B



Coffrets de camping

Des solutions dédiées à l'Hôtellerie de plein air

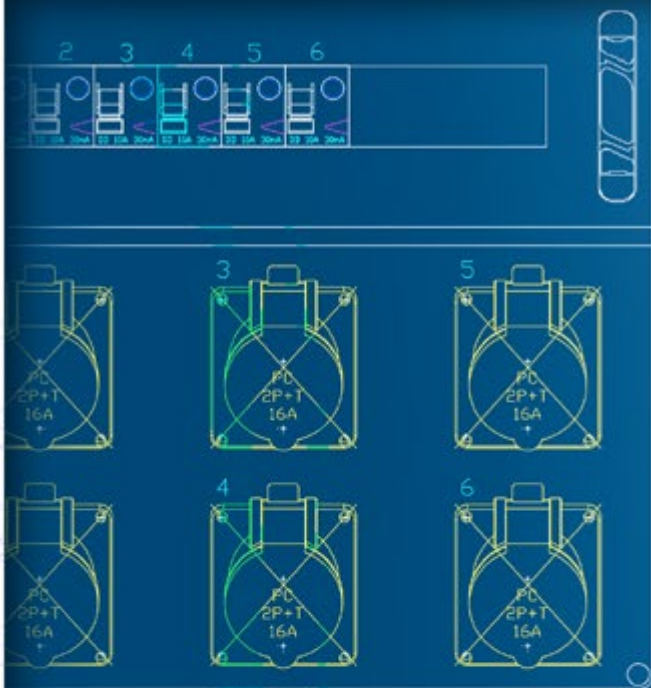

Une protection optimale
Pour plus de sécurité

Une solution durable
Robuste et esthétique

Un gain de temps
Une facilité d'installation

L'ergonomie, la facilité d'installation et la grande simplicité d'exploitation caractérisent l'ensemble de nos coffrets.

Développés par notre service technique dans un souci d'efficacité et de convivialité, nos produits sont assemblés puis rigoureusement testés en France sur notre site de Vonnas selon un processus de haute qualité comprenant de nombreux points de contrôle.

Tous nos coffrets sont pleinement respectueux de la norme NFC 15-100 afin de garantir une protection optimale contre les contacts électriques. Ils sont disponibles sous **plusieurs configurations** allant de 2 à 4 prises, avec ou sans piètement, dans des enveloppes étanches en Polyester, ABS ou Aluminium, pour répondre au mieux à vos besoins.

Notre service technique est également à votre écoute pour vous accompagner dans vos projets et vous proposer des configurations spécifiques.





Coffrets de camping Alimentation monophasée

1^{phase}

COFFRETS limités à 6A



Coffrets 2 PC - Limité à 6A

2x  16A

Caractéristiques :


2 Disjoncteurs différentiels 1P+N 6A 30mA
2 Prises CEE 2P+T 16A
Serrure à clé
Presse-étoupe non fourni

MODÈLE

(1) Polyester
(2) ABS
(3) Aluminium
(4) à volets

RÉFÉRENCES

CPX206022
CBX206022
CAX206022
CCX206022



Coffrets 4 PC - Limité à 6A

4x  16A

Caractéristiques :

4 Disjoncteurs différentiels 1P+N 6A 30mA
4 Prises CEE 2P+T 16A
Serrure à clé
Presse-étoupe non fourni

MODÈLE

(1) Polyester
(2) ABS
(3) Aluminium
(4) à volets

RÉFÉRENCES

CPX206044
CBX206044
CAX206044
CCX206044

COFFRETS limités à 10A



Coffrets 2 PC - Limité à 10A

2x  16A

Caractéristiques :

2 Disjoncteurs différentiels 1P+N 10A 30mA
2 Prises CEE 2P+T 16A
Serrure à clé
Presse-étoupe non fourni

MODÈLE

(1) Polyester
(2) ABS
(3) Aluminium
(4) à volets

RÉFÉRENCES

CPX210022
CBX210022
CAX210022
CCX210022



Coffrets 4 PC - Limité à 10A

4x  16A

Caractéristiques :

4 Disjoncteurs différentiels 1P+N 10A 30mA
4 Prises CEE 2P+T 16A
Serrure à clé
Presse-étoupe non fourni

MODÈLE

(1) Polyester
(2) ABS
(3) Aluminium
(4) à volets

RÉFÉRENCES

CPX210044
CBX210044
CAX210044
CCX210044

COFFRETS limités à 16A



Coffrets 2 PC - 16A

2x  16A

Caractéristiques :


2 Disjoncteurs différentiels 1P+N 16A 30mA
2 Prises CEE 2P+T 16A
Serrure à clé
Presse-étoupe non fourni

MODÈLE

(1) Polyester
(2) ABS
(3) Aluminium
(4) à volets

RÉFÉRENCES

CPX216022
CBX216022
CAX216022
CCX216022



Coffrets 4 PC - 16A

4x  16A

Caractéristiques :

4 Disjoncteurs différentiels 1P+N 16A 30mA
4 Prises CEE 2P+T 16A
Serrure à clé
Presse-étoupe non fourni

MODÈLE

(1) Polyester
(2) ABS
(3) Aluminium
(4) à volets

RÉFÉRENCES

CPX216044
CBX216044
CAX216044
CCX216044

Photos non contractuelles



Coffrets de camping

Caractéristiques techniques

CARACTÉRISTIQUES

COFFRETS DE CAMPING					
Enveloppes		À VOLETS	POLYESTER	ALUMINIUM	ABS
Dimensions		400X290X148mm	410x300x204mm	252x197x204mm	400x300x170mm
Prises		Références			
6A	2 prises	CCX206022	CPX206022	CAX206022	CBX206022
	4 prises	CCX206044	CPX206044	CAX206044	CBX206044
10A	2 prises	CCX210022	CPX210022	CAX210022	CBX210022
	4 prises	CCX210044	CPX210044	CAX210044	CBX210044
16A	2 prises	CCX216022	CPX216022	CAX216022	CBX216022
	4 prises	CCX216044	CPX216044	CAX216044	CBX216044

 Vous souhaitez un coffret INOX ? Consultez-nous au 04 74 42 53 74

ACCESSOIRES



Pièment métallique tubulaire & Accessoires pour coffrets G-BOX

(1) RÉFÉRENCE PIÈMENT MÉTALLIQUE TUBULAIRE (VENDU SEUL)

2449530

(2) RÉFÉRENCE PLAT MÉTALLIQUE DE FIXATION (VENDU SEUL)

2468856



(1) + (2)

Adaptateur CEE 16A 2P+T et UIFF 10/16A 2P+T - IP44 - bornes à vis

RÉFÉRENCE

3120-704-0900





Configurateur

Créez votre coffret de chantier...



RÉALISEZ VOTRE
DEMANDE EN LIGNE

SOCIÉTÉ

Raison sociale :

Adresse :

Ville : Code postal :

CONTACT

Civilité : ☐ Mr ☐ Mme

Nom Prénom : Email :

Fonction : Téléphone :

CONFIGURATION COFFRET

Quantité souhaitée :

ENVELOPPE SOUHAITÉE

- ☐ Métallique ☐ Plastique ☐ Polyester ☐ Inox

ALIMENTATION COFFRET

- ☐ 220V Monophasé ☐ 400V Tétraphasé
- ☐ Arrivée sur bornes
☐ Presse-étoupe
☐ Fiche connecteur

PROTECTION GÉNÉRALE

- ☐ Interrupteur ☐ Disjoncteur
☐ Interrupteur différentiel 30mA ☐ Disjoncteur différentiel 30mA
☐ Arrêt d'urgence ☐ Voyant sous tension

PRISES SOUHAITÉES

DOMAINES	TENSIONS	INTENSITÉS	POLES	QUANTITÉS
TBT	24V	16A	2P	
BT	200V à 400V	16A	2P+T	
			3P+T	
			3P+N+T	
		32A	2P+T	
			3P+T	
			3P+N+T	

ACCESSOIRES

- ☐ Pied métallique ☐ Fixation murale ☐ Poignée de transport

COMMENTAIRES



**Vous souhaitez une configuration spécifique,
Consultez-nous**



04.74.42.53.74

36 Rue de l'industrie, Z.I. La Tuilerie, 01540 VONNAS

devis@cenco.fr

Photos non contractuelles

UNE SOLUTION COMPLÈTE POUR VOS ÉVÉNEMENTS

COFFRET MOBILBOX



Coffrets
MobilBox
Page 52



COFFRET MINIBOX



Coffrets
MiniBox
Page 56



Choisissez votre coffret ?



Coffrets MobilBox
(alimentation monophasé
ou triphasé)



Coffrets MiniBox
(alimentation monophasé
ou triphasé)

Nombre de prises
maximum

Illimité
de 16A à 63A

Illimité
de 16A à 32A

Quel secteur ?



Équipements possible

Prises MONO

X

X

Prises TRI / TETRA

X

X

Voyant

X

X

Arrêt d'urgence

X

X

Accessoires

Poignée

X

X

Chariot

option

-

Fixations murales

-

-

Plus d'informations

page 54

page 56

Vous souhaitez une configuration sur-mesure ?



Coffrets MobilBox

Solution adaptée aux secteurs de l'évènementiel et du BTP



Une conception unique
Pour la réalisation de vos études

Un coffret polyvalent
Adapté à tous les environnements

Une sécurité optimale
Pour les biens et les personnes

MobilBox un concept unique dans le secteur de l'évènementiel pour une distribution selon vos besoins et nécessitant une alimentation électrique extérieure.

Produit de haute qualité, il résiste sur le long terme aux facteurs environnementaux.

De 16A à 125A, en TBT ou BT, MobilBox est la solution rapide pour toutes les applications évènementiel ou de chantiers.

Nos produits répondant pleinement aux normes de sécurité française sont assemblés, câblés puis testés sur notre site de Vonnas en France.

Notre service technique vous propose des solutions entièrement modulables intégrant des équipements de grande marque fiables et robuste pouvant répondre à vos besoins.



Coffrets MobilBox

Caractéristiques techniques

CARACTÉRISTIQUES

COFFRETS ÉVÉNEMENTIEL		
Couleur	Dimensions (H/L/P en mm) : 500x420x420	Dimensions (H/L/P en mm) : 600x420x420

--	--	--

ACCESSOIRES

Chariot de transport pour MobilBox

RÉFÉRENCE
1414-030-03



Uniquement sur commande



Coffrets MiniBox

Solution adaptée aux secteurs de l'évènementiel



Une conception remarquable
Pour la réalisation de vos études

Un coffret polyvalent
Adapté à tous les environnements

Une facilité de stockage
Pour un rangement optimisé

MiniBox un concept unique dans le secteur de l'évènementiel pour une distribution selon vos besoins et nécessitant une alimentation électrique extérieure.

Produit de haute qualité, il résiste sur le long terme aux facteurs environnementaux.

De 16A à 125A, en TBT ou BT, MiniBox est la solution rapide pour toutes les applications évènementiel ou de chantiers.

Nos produits répondant pleinement aux normes de sécurité française sont assemblés, câblés puis testés sur notre site de Vonnas en France.

Notre service technique vous propose des solutions entièrement modulables intégrant des équipements de grande marque fiables et robuste pouvant répondre à vos besoins.



Coffrets MiniBox

Caractéristiques

- 1.** Coffret IP44-IK08
Selon IP des prises sélectionnées
- 2.** Voyant sous tension
- 3.** Protection générale
Interrupteur différentiel
- 4.** Protection prises
Disjoncteur 16A / 32A
P+N:
4,5kA (60898) / 6kA (60947-2)
Multipôles :
6kA (60898) / 10kA (60947-2)
- 5.** Types de Prises
Prises Mono, Tri ou Tétra
De 24V à 400V
TBT et BT
De 16 à 32A
Totalemt modulable
en fonction de votre besoin
- 6.** Alimentation coffret
Socle connecteur (max 32A)
ou
Presse-étoupe (à monter)
- 7.** Empilable





Coffrets MiniBox


Caractéristiques techniques

CONCEPT

Zone haute

Fenêtre 8 modules pour :

- Interrupteur différentiel
- Disjoncteurs

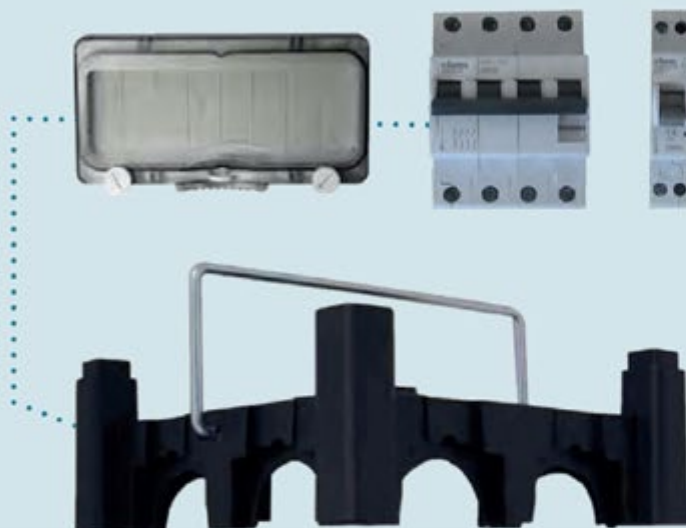

Zone basse

8 Emplacements pour :

- prises MONO
- prises TRI/TETRA
- arrêt d'urgence
- presse-étoupes





Coffrets MiniBox

Caractéristiques techniques

CARACTÉRISTIQUES

COFFRETS ÉVÉNEMENTIEL 				
Couleur	Dimensions (H/L/P en mm) : 215x215X120		Dimensions (H/L/P en mm) : 215x215X120	
Noir	Sans fenêtre	Avec fenêtre	Sans fenêtre	Avec fenêtre
	Avec Pied		Suspendu	

POSSIBILITÉ DE COMBINAISON





Fiches & prises standards
norme CEE
IP44/IP67



Fiches inverseur
de phase + Triplettes
IP44/IP67 Multiprises

Produits élastomères &
monophasés

CONNECTIQUES



Fiches & prises
inverseur de phases
IK08 - IP44/IP67

Une simple rotation de 180° à
l'aide d'un tournevis permet de
changer le sens de rotation.

page 94



p.66
Prises
mobiles



p.74
Socles de
prise droits



p.82
Socles
de prise
inclinés



p.86
Socles de
prise saillie



p.70
Fiches
mobiles



p.78
Socles de
connecteur
droits



p.90
Socles de
connecteur
saillie



p.94
Socles
connecteur
saillie



p.96
Multiprises



p.99
Fiches
élastomères



p.100
Prises
élastomères



p.102
Prises
monophasées



p.100
Multiprises



①
Abaisser la languette
à l'horizontale



②
Insérer le fil



③
Relever la languette
en position verticale

Système de connexion rapide de 16A à 32A

Permet de réduire les temps de montage de 60%.

- Raccordement rapide sans aucun outil
- Serrage par ressort : pratique, fiable et robuste
- Disponible en IP 44 et IP 67

Page 65

Photos non contractuelles



Degrés de protection selon CEI 60 529



L'indice de protection est un standard de la Commission Electrotechnique Internationale relatif à l'étanchéité paru pour la première fois en 1989. Le matériel électrique devant être protégé pour des raisons de sécurité des influences et des conditions extérieures. Cet indice permet de classer le niveau de protection de ce dernier aux intrusions de corps solides et liquides.

La norme internationale CEI 60 529 constitue la base en ce qui concerne la détermination et la désignation du degré de protection au travers des codes IP. Le degré de protection d'un élément est déterminé par des méthodes d'essai normalisées.

1^{er} chiffre : Protection contre l'introduction de corps solides

	Protection
IP 0X	Non protégé
IP1X	Protégé contre les corps solides $\varnothing \geq 50$ mm
IP2X	Protégé contre les corps solides $\varnothing \geq 12,5$ mm
IP3X	Protégé contre les corps solides $\varnothing \geq 2,5$ mm
IP4X	Protégé contre les corps solides $\varnothing \geq 1$ mm
IP5X	Protégé contre les poussières (pas de dépôt nuisible)
IP6X	Totalement protégé contre les poussières

Lettre additionnelle : Protection contre les contacts directs

	Protection
A	Le dos de la main doit rester éloigné des parties dangereuses.
B	L'introduction d'un doigt de $\varnothing \geq 12$ mm et de longueur 80 mm ne doit pas permettre de toucher les parties dangereuses.
C	L'introduction d'un outil de $\varnothing \geq 2,5$ mm et de longueur 100 mm ne doit pas permettre de toucher les parties dangereuses.
D	L'introduction d'un fil de $\varnothing \geq 1$ mm et de longueur 100 mm ne doit pas permettre de toucher les parties dangereuses.

2^{ème} chiffre : Protection contre l'introduction de corps liquides

	Protection	Symbole
IP X0	Non protégé	
IP X1	Protégé contre les chutes verticales de gouttes d'eau (condensation)	
IP X2	Protégé contre les chutes de gouttes d'eau jusqu'à 15° de la verticale	
IP X3	Protégé contre l'eau de pluie jusqu'à 60° de la verticale	
IP X4	Protégé contre les projections d'eau de toutes directions	
IP X5	Protégé contre les projections d'eau de toutes directions à la lance	
IP X6	Totalement protégé contre les projections d'eau assimilables aux paquets de mer (pression 0,3 bar à 3 m)	
IP X7	Protégé contre les effets de l'immersion (immersion < 1m)	
IP X8	Protégé contre les effets de l'immersion prolongée dans des conditions spécifiées (immersion > 1m)	
IP X9	Protégé contre les projections d'eau à haute pression et haute température	


IK Protection contre les chocs mécaniques

	IK01	IK02	IK03	IK04	IK05	IK06	IK07	IK08	IK09	IK10
Energie (en Joule)	0,14	0,2	0,35	0,5	0,7	1	2	5	10	20
Choc (en kg)	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,5	0,5	0,5	1	1





Position de la Terre Conforme à IEC 60309-2

* Non normé et utilisable
pour des applications spécifiques

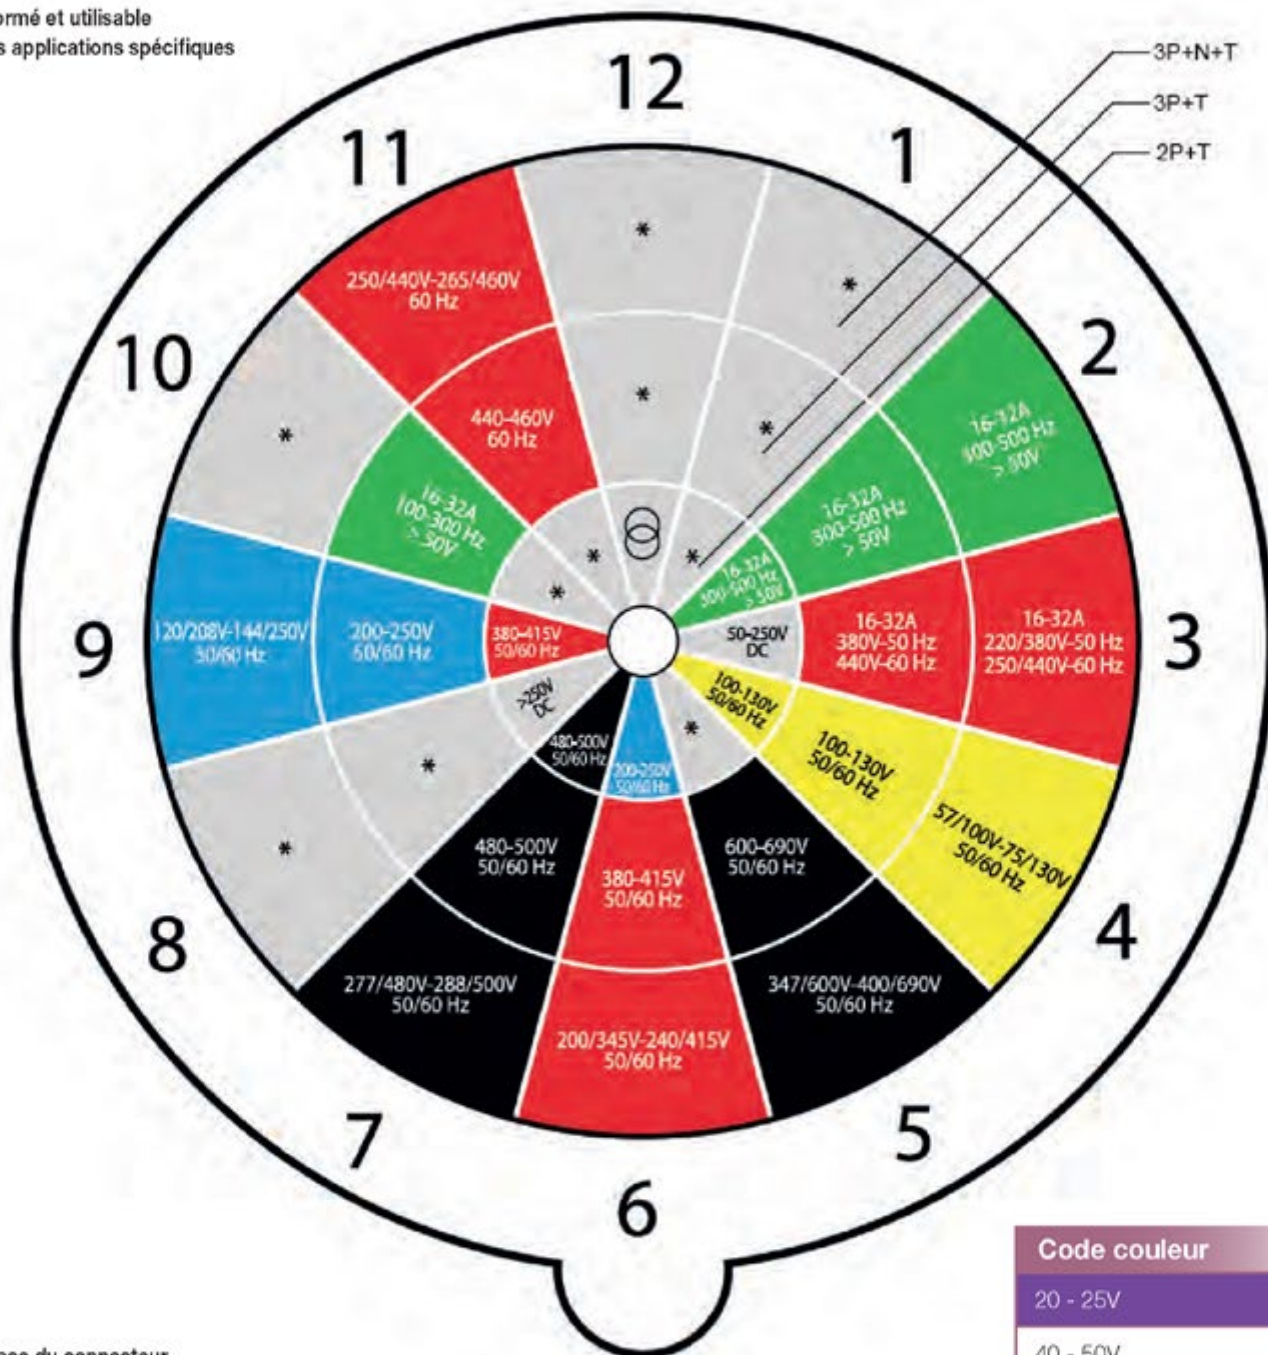

Vue de face du connecteur



Code couleur

20 - 25V
40 - 50V
100 - 130V
200 - 250V
380 - 480V
500 - 690V
60 - 500 Hz



Fiches et prises
16 - 32A
Norme CEE



CONNEXION

*rapide**





Fiches et prises 16 - 32A Norme CEE



Objectif

Solution développée pour les prises de courant de 16A et 32A destinées à tous types d'applications. Permet de réduire les temps de montage de 60%.

Caractéristiques


- Système de connexion rapide avec une technologie de serrage par ressort pratique, fiable et robuste
- Ressorts inoxydables pour une efficacité optimale même dans les environnements difficiles
- Jusqu'à 60% de temps économisé lors du câblage
- Section de 1 à 4mm² pour des prises 16A
Section de 10 à 25mm² pour des prises 32A
- Compatibilité avec des câbles souples et rigides
- Disponible en IP 44 et IP 67
- Raccordement rapide sans aucun outil
- Contact assuré même en cas de vibration grâce au système à ressort
- Connexion sécurisée qui est insensible aux variations de température de l'environnement

Fonctionnement



Longueur de dénudage


Fil rigide




Fil souple



Fil souple



Fil souple




Photos non contractuelles

Visuels



Réduisez de 60%
vos temps de montage
Sans outils !

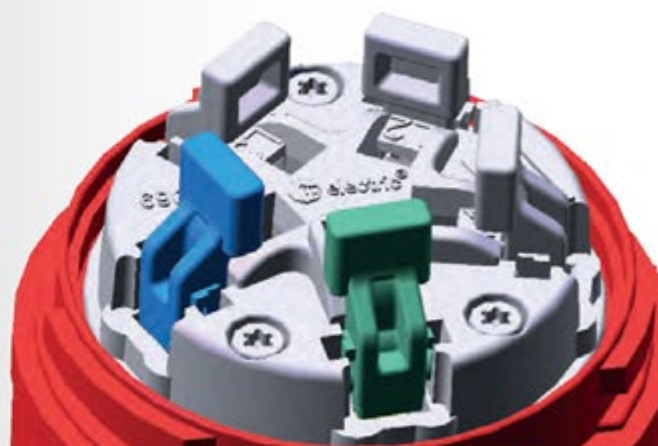



Prises mobiles IP44



Caractéristiques



Caractéristiques générales

- Matière plastique (polyamide 6)
- Presse-étoupe avec joint intégré
- Verrouillage avec raccord fileté

Indice de protection

- IP44

Raccordements

Bornes à vis stockées

- Bornes à vis (réf.: 31XX-XXX-XXXX)
- Bornes rapides (réf.: 30XX-XXX-XXX)

Section des conducteurs

SECTIONS	16A	32A	63A
Min. (mm²)	1,5	2,5	6
Max. (mm²)	2,5	6	16

Visuels



2P+T 16A

2P+T

16A Réf. : 3120-304-0901
32A Réf. : 3124-304-0901



3P+T 32A

3P+T

16A Réf. : 3122-304-1601
32A Réf. : 3126-304-1601
63A Réf. : 3131-304-1600



3P+N+T 63A

3P+N+T

16A Réf. : 3105-304-1601
32A Réf. : 3107-304-1601
63A Réf. : 3133-304-1600






Caractéristiques techniques



Plan

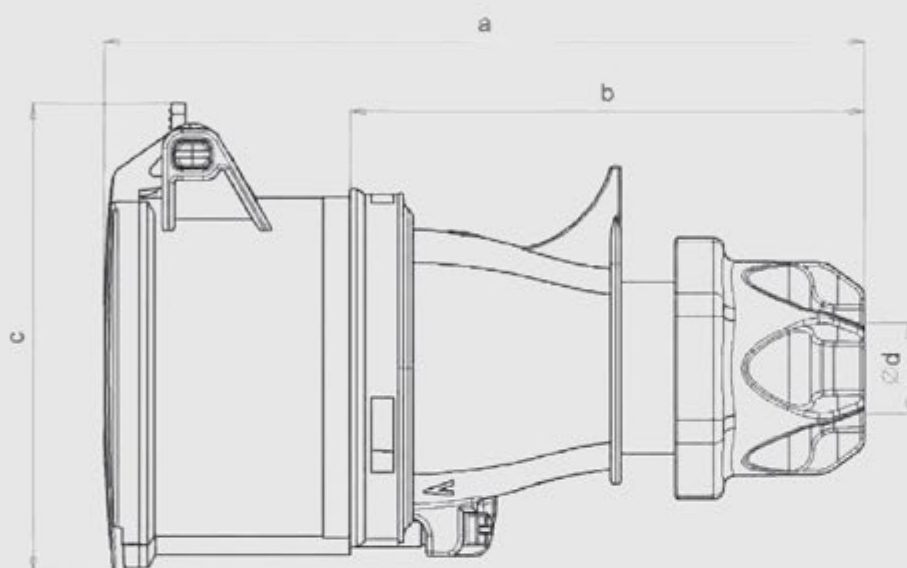

Poids (gr.)

2P	24V	
	16A	32A
Poids	120	120

2P+T	24V	
	16A	32A
Poids	140	140

2P+T	200-250V		
	16A	32A	63A
Poids	150	230	550

3P+T	380-415V		
	16A	32A	63A
Poids	190	240	600

3P+N+T	380-415V		
	16A	32A	63A
Poids	210	270	650

Dimensions (mm)

2P	24V	
	16A	32A
a	145	145
b	102	102
c	83	83
d	8-24	8-24

3P+T	380-415V		
	16A	32A	63A
a	135	156	255
b	89	100	171
c	78	91	111
d	6-16	11-20.5	14.5-36

2P+T	200-250V		
	16A	32A	63A
a	128	156	255
b	83	100	171
c	72	91	111
d	6-16	11-20.5	14.5-36

3P+N+T	380-415V		
	16A	32A	63A
a	142	162	255
b	96	107	171
c	87	97	111
d	6-16	11-20.5	14.5-36


Photos non contractuelles



Prises mobiles IP67



Caractéristiques



Caractéristiques générales

- Matière plastique (polyamide 6)
- Presse-étoupe avec joint intégré
- Verrouillage avec raccord fileté

Indice de protection

- IP67

Raccordements

Bornes à vis stockées

- Bornes à vis (réf.: 31XX-XXX-XXXX)
- Bornes rapides (réf.: 30XX-XXX-XXX)

Section des conducteurs

SECTIONS	16A	32A	63A	125A
Min. (mm²)	1,5	2,5	6	16
Max. (mm²)	2,5	6	16	50

Visuels



2P+T 16A

2P+T

16A Réf. : 3121-304-0900
32A Réf. : 3125-304-0900



3P+T 32A

3P+T

16A Réf. : 3123-304-1600
32A Réf. : 3127-304-1600
63A Réf. : 3132-304-1600
125A Réf. : 3137-304-1600



3P+N+T 63A

3P+N+T

16A Réf. : 3106-304-1600
32A Réf. : 3108-304-1600
63A Réf. : 3134-304-1600
125A Réf. : 3138-304-1600






Caractéristiques techniques



Plan

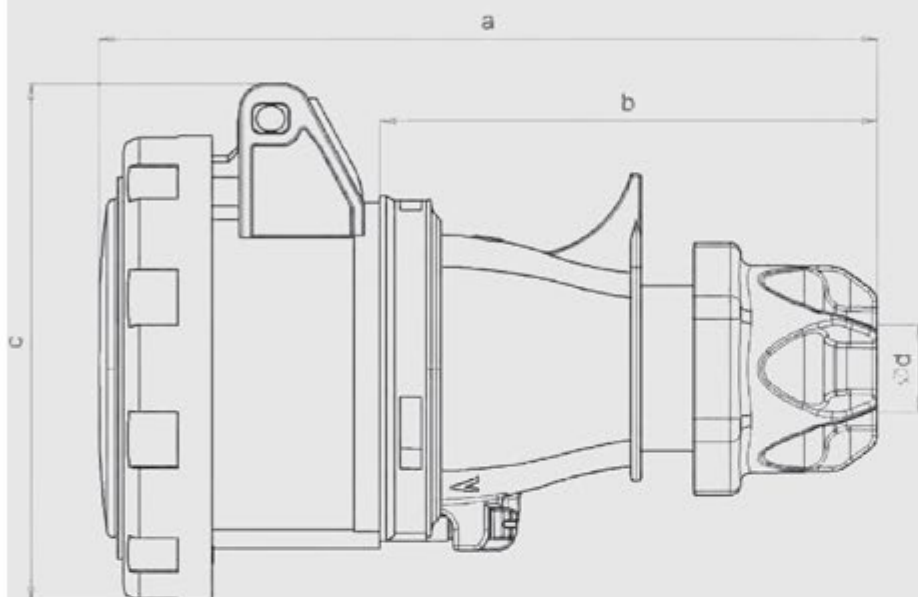

Poids (gr.)

2P	24V	
	16A	32A
Poids	150	150

2P+T	24V	
	16A	32A
Poids	200	200

2P+T	200-250V		
	16A	32A	63A
Poids	190	260	600

3P+T	380-415V			
	16A	32A	63A	125A
Poids	210	280	650	800

3P+N+T	380-415V			
	16A	32A	63A	125A
Poids	240	320	700	850

Dimensions (mm)

2P	24V	
	16A	32A
a	145	145
b	102	102
c	83	83
d	8-24	8-24

3P+T	380-415V			
	16A	32A	63A	125A
a	143	166	255	311
b	89	100	171	211
c	89	102	111	123
d	6-16	11-20.5	14.5-36	25-49

2P+T	200-250V		
	16A	32A	63A
a	137	166	255
b	83	100	171
c	82	102	111
d	6-16	11-20.5	14.5-36


3P+N+T	380-415V			
	16A	32A	63A	125A
a	150	173	255	311
b	96	107	171	211
c	99	109	111	123
d	6-16	11-20.5	14.5-36	25-49

Photos non contractuelles



Fiches mobiles IP44

Caractéristiques



Caractéristiques générales

- Matière plastique (polyamide 6)
- Presse-étoupe avec joint intégré
- Verrouillage avec raccord fileté

Indice de protection

- IP44

Raccordements

Bornes à vis stockées

- Bornes à vis (réf.: 31XX-XXX-XXXX)
- Bornes rapides (réf.: 30XX-XXX-XXX)

Section des conducteurs

SECTIONS	16A	32A	63A
Min. (mm²)	1,5	2,5	6
Max. (mm²)	2,5	6	16

Visuels



2P+T 16A

2P+T

16A Réf. : 3120-301-0901
32A Réf. : 3124-301-0901



3P+T 32A

3P+T

16A Réf. : 3122-301-1601
32A Réf. : 3126-301-1601
63A Réf. : 3131-301-1600



3P+N+T 63A

3P+N+T


16A Réf. : 3105-301-1601
32A Réf. : 3107-301-1601
63A Réf. : 3133-301-1600





Caractéristiques techniques

Plan

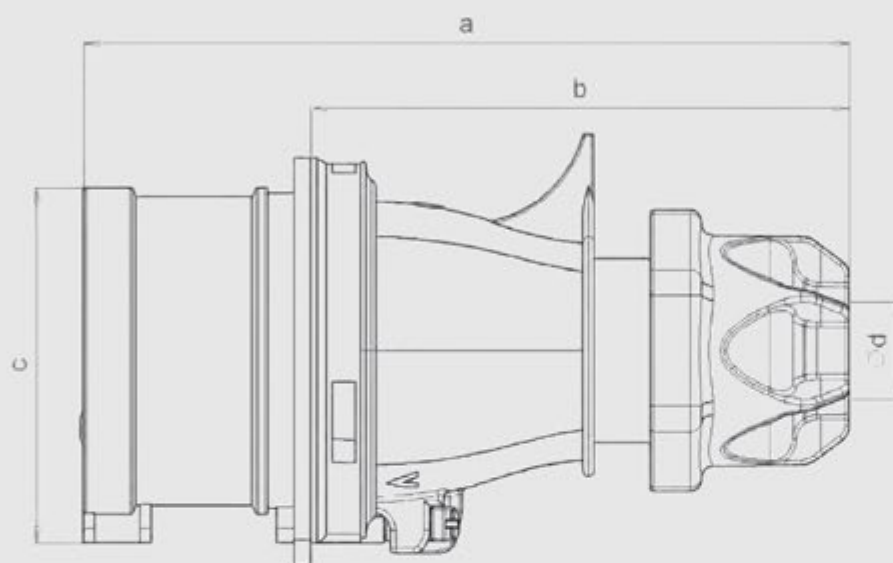

Poids (gr.)

2P	24V	
	16A	32A
Poids	100	100

2P+T	24V	
	16A	32A
Poids	120	120

2P+T	200-250V		
	16A	32A	63A
Poids	120	120	500

3P+T	380-415V		
	16A	32A	63A
Poids	150	180	550

3P+N+T	380-415V		
	16A	32A	63A
Poids	160	220	600

Dimensions (mm)

2P 2P+T	24V	
	16A	32A
a	130	130
b	102	102
c		
d	8-24	8-24

2P+T	200-250V		
	16A	32A	63A
a	124	149	241.5
b	83	100	171
c	47	63	104
d	6-16	11-20.5	14.5-36

3P+T	380-415V		
	16A	32A	63A
a	129	149	241.5
b	89	100	171
c	53	63	104
d	6-16	11-20.5	14.5-36

3P+N+T	380-415V		
	16A	32A	63A
a	136	156	241.5
b	96	107	171
c	61	70	104
d	6-16	11-20.5	14.5-36


Photos non contractuelles



Fiches mobiles IP67



Caractéristiques



Caractéristiques générales

- Matière plastique (polyamide 6)
- Presse-étoupe avec joint intégré
- Verrouillage avec raccord fileté

Indice de protection

- IP67

Raccordements

Bornes à vis stockées

- Bornes à vis (réf.: 31XX-XXX-XXXX)
- Bornes rapides (réf.: 30XX-XXX-XXX)

Section des conducteurs

SECTIONS	16A	32A	63A	125A
Min. (mm²)	1,5	2,5	6	16
Max. (mm²)	2,5	6	16	50

Visuels



2P+T 16A

2P+T

16A Réf. : 3121-301-0900
32A Réf. : 3125-301-0900



3P+T 32A

3P+T

16A Réf. : 3123-301-1600
32A Réf. : 3027-301-1600
63A Réf. : 3132-301-1600
125A Réf. : 3137-301-1600



3P+N+T 63A

3P+N+T

16A Réf. : 3106-301-1600
32A Réf. : 3108-301-1600
63A Réf. : 3134-301-1600
125A Réf. : 3138-301-1600






Caractéristiques techniques



Plan

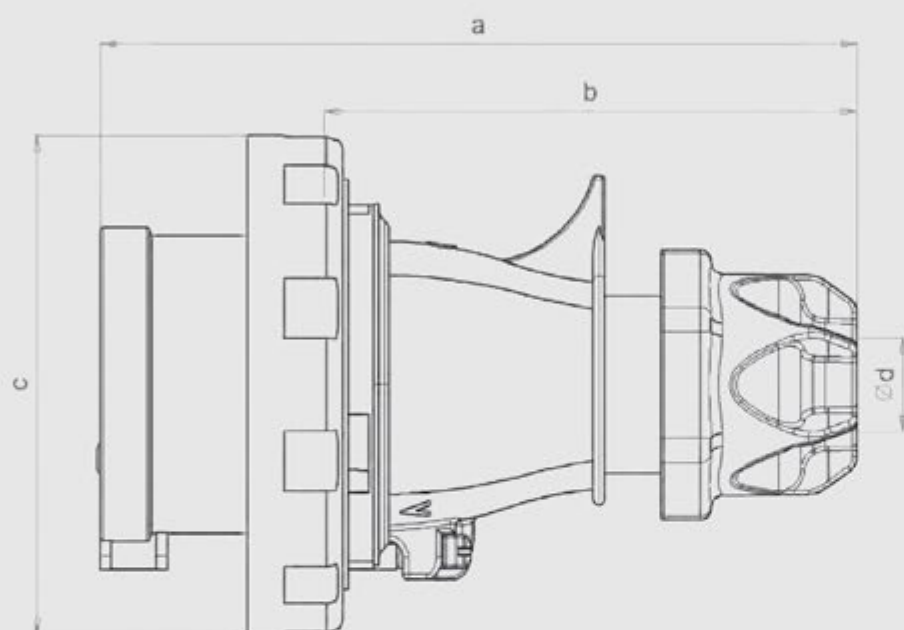

Poids (gr.)

2P	24V	
	16A	32A
Poids	120	120

2P+T	24V	
	16A	32A
Poids	150	150

2P+T	200-250V		
	16A	32A	63A
Poids	160	200	550

3P+T	380-415V			
	16A	32A	63A	125A
Poids	170	220	600	1000

3P+N+T	380-415V			
	16A	32A	63A	125A
Poids	190	260	710	1100

Dimensions (mm)

2P	24V	
	16A	32A
a	130	130
b	72	72
c		
d	8-24	8-24

2P+T	200-250V		
	16A	32A	63A
a	124	149	241.5
b	72	93	115
c	83	100	171
d	6-16	11-20.5	14.5-36

3P+T	380-415V			
	16A	32A	63A	125A
a	129	149	241.5	290
b	81	93	115	132
c	89	94	171	203
d	6-16	11-20.5	14.5-36	25-49

3P+N+T	380-415V			
	16A	32A	63A	125A
a	136	156	241.5	290
b	89	102	115	132
c	96	107	171	203
d	6-16	11-20.5	14.5-36	25-49

Photos non contractuelles



Socles de prise droits IP44



Caractéristiques



Caractéristiques générales

- Matière plastique (polyamide 6)

Dimensions embase

- 16A & 32A : 70x70mm
- 63A : 100x107mm

Indice de protection

- IP44

Raccordements

Bornes à vis stockées

- Bornes à vis (réf.: 31XX-XXX-XXXX)
- Bornes rapides (réf.: 30XX-XXX-XXX)

Section des conducteurs

SECTIONS	16A	32A	63A
Min. (mm²)	1,5	2,5	6
Max. (mm²)	2,5	6	16

Visuels



2P+T 16A



3P+T 32A



3P+N+T 63A

2P+T

16A Réf. : 3120-321-0970
32A Réf. : 3124-321-0900

3P+T

16A Réf. : 3122-321-1600
32A Réf. : 3126-321-1670
63A Réf. : 3131-322-1600

3P+N+T

16A Réf. : 3105-321-1600
32A Réf. : 3107-321-1600
63A Réf. : 3133-322-1600






Caractéristiques techniques



Plan

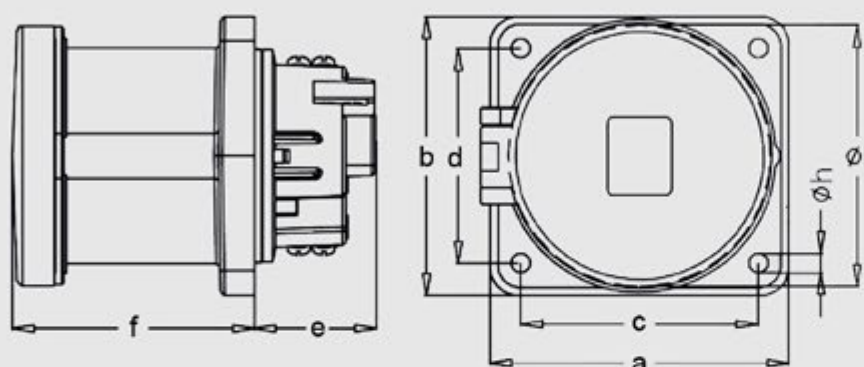

Poids (gr.)

2P	24V	
	16A	32A
Poids	100	100

2P+T	24V	
	16A	32A
Poids	120	120

2P+T	200-250V		
	16A	32A	63A
Poids	120	170	450

3P+T	380-415V		
	16A	32A	63A
Poids	150	190	450

3P+N+T	380-415V		
	16A	32A	63A
Poids	170	190	500

Dimensions (mm)

2P	24V	
	16A	32A
a	70	70
b	70	70
c	60	56
d	60	56
e	20	15
f	47	54
h	5.3	5.5
l	55	55

2P+T	200-250V		
	16A	32A	63A
a	70	70	100
b	70	70	78
c	56	56	85
d	56	56	77
e	25	27	9
f	49	58	113
h	5.5	5.5	7
l	44	56	85

3P+T	380-415V		
	16A	32A	63A
a	70	70	107
b	70	70	100
c	56	56	85
d	56	56	77
e	25	27	28
f	49	58	105
h	5.5	5.5	7
l	49	56	85

3P+N+T	380-415V		
	16A	32A	63A
a	70	70	107
b	70	70	100
c	56	56	85
d	56	56	77
e	25	27	28
f	49	58	105
h	5.5	5.5	7
l	56	60	85

Photos non contractuelles



Socles de prise droits IP67



Caractéristiques



Caractéristiques générales

- Matière plastique (polyamide 6)

Dimensions embase

- 16A & 32A : 75x75mm
- 63A : 100x107mm
- 125A : 120x120mm

Indice de protection

- IP67

Raccordements

Bornes à vis stockées

- Bornes à vis (réf.: 31XX-XXX-XXXX)
- Bornes rapides (réf.: 30XX-XXX-XXX)

Section des conducteurs

SECTIONS	16A	32A	63A	125A
Min. (mm²)	1,5	2,5	6	16
Max. (mm²)	2,5	6	16	50

Visuels



2P+T 16A

2P+T

16A Réf. : 3121-322-0975
32A Réf. : 3125-322-0975



3P+T 32A

3P+T

16A Réf. : 3123-322-1675
32A Réf. : 3127-322-1675
63A Réf. : 3132-322-1600
125A Réf. : 3137-322-1600



3P+N+T 63A

3P+N+T

16A Réf. : 3106-322-1675
32A Réf. : 3108-322-1675
63A Réf. : 3134-322-1600
125A Réf. : 3138-322-1600






Caractéristiques techniques



Plan

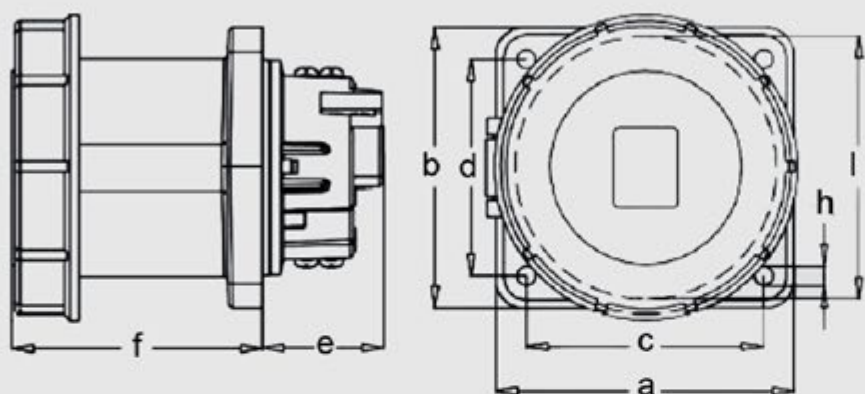

Poids (gr.)

2P	24V	
	16A	32A
Poids	180	180

2P+T	24V	
	16A	32A
Poids	200	200

2P+T	200-250V		
	16A	32A	63A
Poids	160	220	450

3P+T	380-415V			
	16A	32A	63A	125A
Poids	190	240	500	650

3P+N+T	380-415V			
	16A	32A	63A	125A
Poids	210	280	550	700

Dimensions (mm)

2P	24V	
	16A	32A
a	90	90
b	83	83
c	76	76
d	70	70
e	15	15
f	54	54
h	5.5	5.5
l	65	65

2P+T	200-250V		
	16A	32A	63A
a	75	75	107
b	75	75	100
c	60	60	85
d	60	60	77
e	25	27	44
f	57	67	90
h	5.5	5.5	7
l	44	56	85

3P+T	380-415V			
	16A	32A	63A	125A
a	75	75	107	120
b	75	75	100	120
c	60	60	85	100
d	60	60	77	100
e	25	27	44	55
f	58	67	90	100
h	5.5	5.5	7	7
l	49	56	85	95

3P+N+T	380-415V			
	16A	32A	63A	125A
a	75	75	107	120
b	75	75	100	120
c	60	60	85	100
d	60	60	77	100
e	25	27	28	55
f	58	67	101	100
h	5.5	5.5	7	7
l	56	60	85	95


Photos non contractuelles



Socles de connecteur droits IP44



Caractéristiques



Caractéristiques générales

- Matière plastique (polyamide 6)

Dimensions embase

- 16A & 32A : 70x70mm
- 63A : 100x100mm

Indice de protection

- IP44

Raccordements

Bornes à vis stockées

- Bornes à vis (réf.: 31XX-XXX-XXXX)
- Bornes rapides (réf.: 30XX-XXX-XXX)

Section des conducteurs

SECTIONS	16A	32A	63A
Min. (mm²)	1,5	2,5	6
Max. (mm²)	2,5	6	16

Visuels



2P+T 16A

2P+T

16A Réf. : 3120-319-0900
32A Réf. : 3124-319-0900



3P+T 32A

3P+T

16A Réf. : 3122-319-1600
32A Réf. : 3126-319-1600
63A Réf. : 3131-320-1600



3P+N+T 63A

3P+N+T

16A Réf. : 3105-319-1670
32A Réf. : 3107-319-1670
63A Réf. : 3133-320-1600






Caractéristiques techniques



Plan

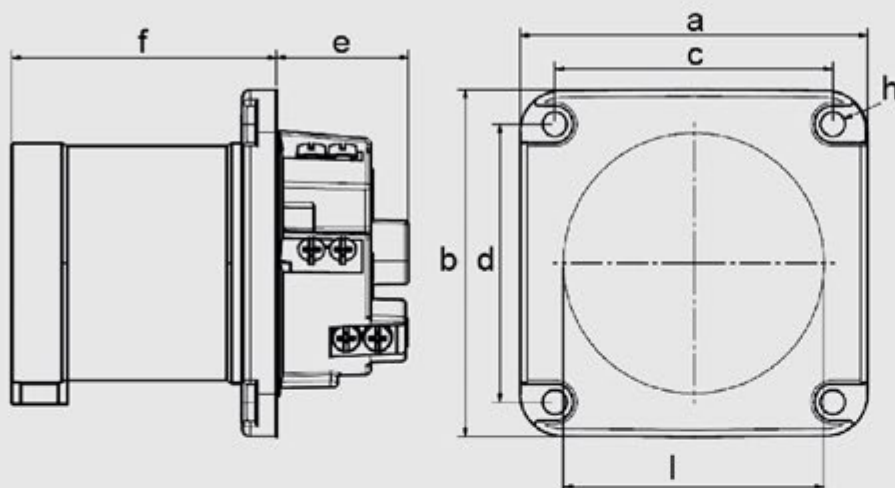

Poids (gr.)

2P	24V	
	16A	32A
Poids	80	80

2P+T	24V	
	16A	32A
Poids	100	100

2P+T	200-250V		
	16A	32A	63A
Poids	100	120	350

3P+T	380-415V		
	16A	32A	63A
Poids	110	130	400

3P+N+T	380-415V		
	16A	32A	63A
Poids	120	140	450

Dimensions (mm)

2P	24V	
	16A	32A
a	70	70
b	70	70
c	56	56
d	56	56
e	15	15
f	39	39
h	5.5	5.5
l	55	55

3P+T	380-415V		
	16A	32A	63A
a	70	70	100
b	70	70	100
c	56	56	80
d	56	56	80
e	18	18	38
f	44	53	77
h	5.5	5.5	7
l	52	56	80

2P+T	200-250V		
	16A	32A	63A
a	70	70	100
b	70	70	100
c	56	56	80
d	56	56	80
e	18	18	38
f	44	53	77
h	5.5	5.5	7
l	44	56	80

3P+N+T	380-415V		
	16A	32A	63A
a	70	70	100
b	70	70	100
c	56	56	80
d	56	56	80
e	18	18	38
f	44	53	77
h	5.5	5.5	7
l	56	60	80

Photos non contractuelles



Socles de connecteur droits IP67



Caractéristiques



Caractéristiques générales

- Matière plastique (polyamide 6)

Dimensions embase

- 16A & 32A : 83x90mm
- 63A : 100x100mm
- 125A : 120x120mm

Indice de protection

- IP67

Raccordements

Bornes à vis stockées

- Bornes à vis (réf.: 31XX-XXX-XXXX)
- Bornes rapides (réf.: 30XX-XXX-XXX)

Section des conducteurs

SECTIONS	16A	32A	63A	125A
Min. (mm²)	1,5	2,5	6	16
Max. (mm²)	2,5	6	16	50

Visuels



2P+T 16A

2P+T

16A Réf. : 3121-320-0900
32A Réf. : 3125-320-0900



3P+T 32A

3P+T

16A Réf. : 3123-320-1600
32A Réf. : 3127-320-1600
63A Réf. : 3132-320-1600
125A Réf. : 3137-320-1600



3P+N+T 63A

3P+N+T

16A Réf. : 3106-320-1600
32A Réf. : 3108-320-1600
63A Réf. : 3134-320-1600
125A Réf. : 3138-320-1600






Caractéristiques techniques



Plan

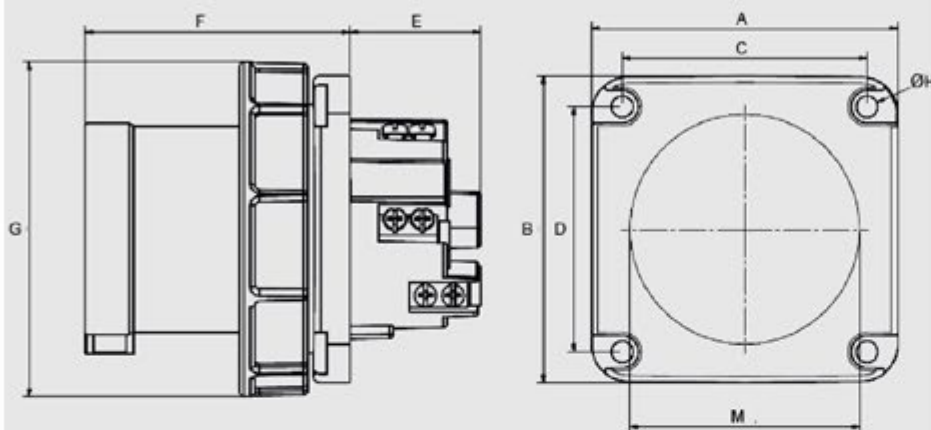

Poids (gr.)

2P	24V	
	16A	32A
Poids	150	150

2P+T	24V	
	16A	32A
Poids	170	170

2P+T	200-250V		
	16A	32A	63A
Poids	140	160	400

3P+T	380-415V			
	16A	32A	63A	125A
Poids	150	170	450	600

3P+N+T	380-415V			
	16A	32A	63A	125A
Poids	150	220	500	650

Dimensions (mm)

2P 2P+T	24V	
	16A	32A
a	90	90
b	83	83
c	76	76
d	70	70
e	15	15
f	39	39
g	72	72
h	5.5	5.5
m	65	65

3P+T	380-415V			
	16A	32A	63A	125A
a	90	90	100	120
b	83	83	100	120
c	76	76	80	100
d	70	70	80	100
e	9	3	43	62
f	52	62	87	95
g	80	94	110	132
h	5.5	5.5	7	7
m	-	-	80	100

2P+T	200-250V		
	16A	32A	63A
a	90	90	100
b	83	83	100
c	76	76	80
d	70	70	80
e	9	3	43
f	52	62	87
g	72	94	110
h	5.5	5.5	7
m	-	-	80

3P+N+T	380-415V			
	16A	32A	63A	125A
a	90	90	100	120
b	83	83	100	120
c	76	76	80	100
d	70	70	80	100
e	9	3	43	62
f	52	62	87	95
g	89	102	110	132
h	5.5	5.5	7	7
m	-	-	80	100


Photos non contractuelles



Socles de prise inclinés IP44



Caractéristiques



Caractéristiques générales

- Matière plastique (polyamide 6)

Dimensions embase

- 16A & 32A : 83x90mm
- 63A : 100x107mm

Indice de protection

- IP44

Raccordements

Bornes à vis stockées

- Bornes à vis (réf.: 31XX-XXX-XXXX)
- Bornes rapides (réf.: 30XX-XXX-XXX)

Section des conducteurs

SECTIONS	16A	32A	63A
Min. (mm²)	1,5	2,5	6
Max. (mm²)	2,5	6	16

Visuels



2P+T 16A

2P+T

16A Réf. : 3120-309-0900
32A Réf. : 3124-309-0900



3P+T 32A

3P+T

16A Réf. : 3122-309-1600
32A Réf. : 3126-309-1600
63A Réf. : 3131-309-1600



3P+N+T 63A

3P+N+T

16A Réf. : 3105-309-1600
32A Réf. : 3107-309-1600
63A Réf. : 3133-309-1600







Caractéristiques techniques





Plan

1
16A
32A



2
63A

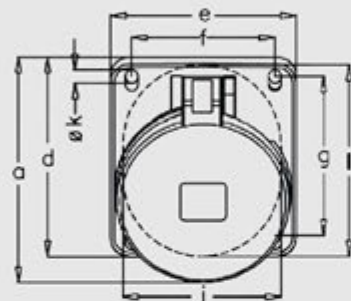

Poids (gr.)

2P+T	200-250V		
	16A	32A	63A
Poids	120	170	450

3P+T	380-415V		
	16A	32A	63A
Poids	140	190	500

3P+N+T	380-415V		
	16A	32A	63A
Poids	190	220	550

Dimensions (mm)

2P+T	200-250V		
	1 16A	1 32A	2 63A
a	92	98	120
b	43	54	80
c	87	91	150
d	90	90	107
e	83	83	100
f	76	76	77
g	70	70	85
h	20°	20°	20°
k			7
l	65	76	80

3P+T	380-415V		
	1 16A	1 32A	2 63A
a	90	98	120
b	45	54	80
c	78	91	150
d	90	90	107
e	83	83	100
f	76	76	77
g	70	70	85
h	20°	20°	20°
k			7
l	65	75	80

3P+N+T	380-415V		
	1 16A	1 32A	2 63A
a	90	100	120
b	47	51	80
c	80	92	150
d	90	90	107
e	83	83	100
f	76	76	77
g	70	70	85
h	20°	20°	20°
k			7
l	70	78	80


Photos non contractuelles



Socles de prise inclinés IP67



Caractéristiques



Caractéristiques générales

- Matière plastique (polyamide 6)

Dimensions embase

- 16A & 32A : 83x90mm
- 63A : 100x107mm
- 125A : 114x114mm

Indice de protection

- IP67

Raccordements

Bornes à vis stockées

- Bornes à vis (réf.: 31XX-XXX-XXXX)
- Bornes rapides (réf.: 30XX-XXX-XXX)

Section des conducteurs

SECTIONS	16A	32A	63A	125A
Min. (mm²)	1,5	2,5	6	16
Max. (mm²)	2,5	6	16	50

Visuels



2P+T 16A

2P+T

16A Réf. : 3121-309-0900
32A Réf. : 3125-309-0900



3P+T 32A

3P+T

16A Réf. : 3123-309-1600
32A Réf. : 3127-309-1600
63A Réf. : 3132-309-1600
125A Réf. : 3137-309-1600



3P+N+T 63A

3P+N+T

16A Réf. : 3106-309-1600
32A Réf. : 3108-309-1600
63A Réf. : 3134-309-1600
125A Réf. : 3138-309-1600







Caractéristiques techniques





Plan

1
16A
32A

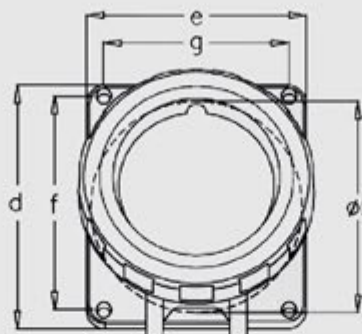

2
63A
125A

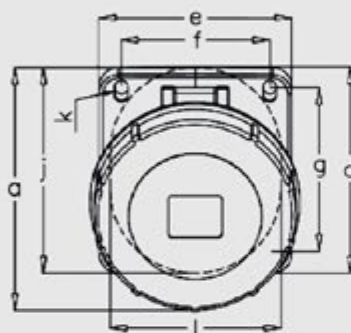

Poids (gr.)

	200-250V		
	16A	32A	63A
Poids	150	210	500

	380-415V			
	16A	32A	63A	125A
Poids	170	220	550	700

	380-415V			
	16A	32A	63A	125A
Poids	190	260	600	750

Dimensions (mm)

	200-250V		
	16A	32A	63A
a	93	110	126
b	49	57	78
c	91	106	148
d	90	90	107
e	83	83	100
f	76	76	77
g	70	70	85
h	20°	20°	20°
j			94
k			7
l	60	75	80

	380-415V			
	16A	32A	63A	125A
a	93	110	126	129
b	50	59	78	80
c	94	111	148	167
d	90	90	107	114
e	83	83	100	114
f	76	76	77	90
g	70	70	85	90
h	20°	20°	20°	15°
j			94	94
k			7	7
l	65	75	80	95

	380-415V			
	16A	32A	63A	125A
a	106	115	126	129
b	53	62	78	80
c	96	109	148	167
d	90	90	107	114
e	83	83	100	114
f	76	76	77	90
g	70	70	85	90
h	20°	20°	20°	15°
j			94	94
k			7	7
l	65	73	80	95

Photos non contractuelles



Socles de prise saillie IP44



Caractéristiques



Caractéristiques générales

- Matière plastique (polyamide 6)

Indice de protection

- IP44

Raccordements

Bornes à vis stockées

- Bornes à vis (réf.: 31XX-XXX-XXXX)
- Bornes rapides (réf.: 30XX-XXX-XXX)

Section des conducteurs

SECTIONS	16A	32A	63A
Min. (mm²)	1,5	2,5	6
Max. (mm²)	2,5	6	16

Visuels



2P+T 16A

2P+T

16A Réf. : 3120-307-0900
32A Réf. : 3124-307-0900



3P+T 32A

3P+T

16A Réf. : 3122-307-1600
32A Réf. : 3126-307-1600
63A Réf. : 3131-307-1600



3P+N+T 63A

3P+N+T

16A Réf. : 3105-307-1600
32A Réf. : 3107-307-1600
63A Réf. : 3133-307-1600






Caractéristiques techniques



Plan

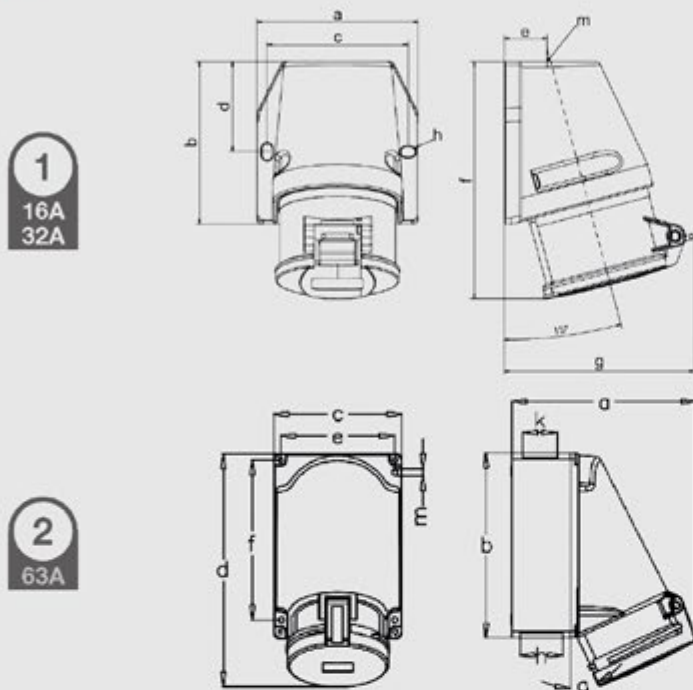

Poids (gr.)

24V		
2P	16A	32A
Poids	230	270

24V		
2P+T	16A	32A
Poids	230	270

200-250V			
2P+T	16A	32A	63A
Poids	230	270	600

380-415V			
3P+T	16A	32A	63A
Poids	240	280	650

380-415V			
3P+N+T	16A	32A	63A
Poids	230	310	700

Dimensions (mm)

24V		
2P	16A	32A
2P+T	16A	32A
a	75	75
b	80	80
c	64	64
d	43	43
e	20	20
f	117	117
g	88	88
h	5.3	5.3
m	M20X1.5	M20X1.5

200-250V			
2P+T	16A	32A	63A
a	75	88	169
b	80	88	170
c	64	76	118
d	43	48.5	215
e	20	22	104
f	121	139	136
g	88	106	25°
h	5.3	5.3	M40
k			M32/32
m	MX20X1.5	MX25X1.5	6

380-415V			
3P+T	16A	32A	63A
a	88	88	169
b	88	88	170
c	76	76	118
d	48.5	48.5	215
e	22	22	104
f	128	139	136
g	96	106	25°
h	5.3	5.3	M40
k			M32/32
m	MX25X1.5	MX25X1.5	6

380-415V			
3P+N+T	16A	32A	63A
a	88	96	169
b	88	102	170
c	76	84	118
d	48.5	56	215
e	22	26	104
f	128	152	136
g	103	113	25°
h	5.3	5.3	M40
k			M32/32
m	MX25X1.5	MX25X1.5	6

Photos non contractuelles



Socles de prise saillie IP67



Caractéristiques



Caractéristiques générales

- Matière plastique (polyamide 6)

Indice de protection

- IP67

Raccordements

Bornes à vis stockées

- Bornes à vis (réf.: 31XX-XXX-XXXX)
- Bornes rapides (réf.: 30XX-XXX-XXX)

Section des conducteurs

SECTIONS	16A	32A	63A	125A
Min. (mm²)	1,5	2,5	6	16
Max. (mm²)	2,5	6	16	50

Visuels



2P+T 16A

2P+T

16A Réf. : 3121-307-0900
32A Réf. : 3125-307-0900



3P+T 32A

3P+T

16A Réf. : 3123-307-1600
32A Réf. : 3127-307-1600
63A Réf. : 3132-307-1600
125A Réf. : 3137-307-1600



3P+N+T 63A

3P+N+T

16A Réf. : 3106-307-1600
32A Réf. : 3108-307-1600
63A Réf. : 3134-307-1600
125A Réf. : 3138-307-1600






Caractéristiques techniques



Plan

1
16A
32A

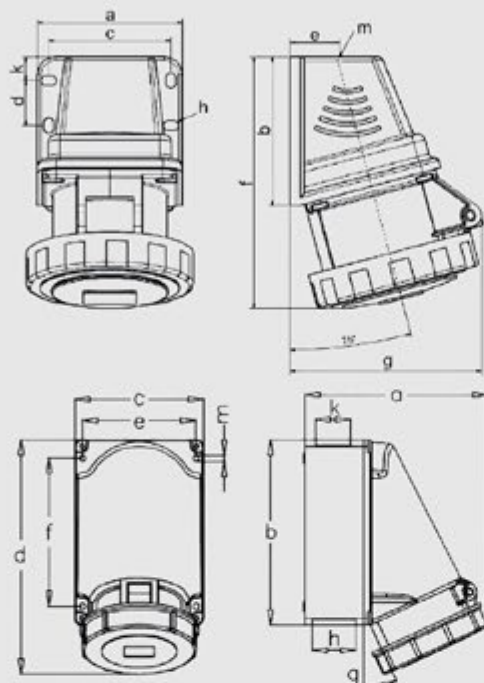

2
63A
125A

Poids (gr.)

	24V	
2P	16A	32A
Poids	270	280

	24V	
2P+T	16A	32A
Poids	270	280

	200-250V		
2P+T	16A	32A	63A
Poids	250	300	650

	380-415V			
3P+T	16A	32A	63A	125A
Poids	240	340	700	850

	380-415V			
3P+N+T	16A	32A	63A	125A
Poids	290	350	750	900

Dimensions (mm)

	24V	
2P	16A	32A
2P+T	16A	32A
a	80.5	80.5
b	83	83
c	68	68
d	25	25
e	23.5	23.5
f	130	130
g	97	97
h	5.5	5.5
k	13.5	13.5
m	M25X1.5	M25X1.5

	200-250V		
2P+T	16A	32A	63A
a	80.5	80.5	168
b	83	83	170
c	68	68	118
d	25	25	215
e	23.5	23.5	104
f	130	140	136
g	97	108	25°
h	5.5	5.5	M40
k	13.5	13.5	M32/32
m	MX25X1.5	MX25X1.5	6

	380-415V			
3P+T	16A	32A	63A	125A
a	80.5	80.5	168	156
b	83	83	170	260
c	68	68	118	160
d	25	25	215	240
e	23.5	23.5	104	140
f	132	140	136	325
g	98	108	25°	12°
h	5.5	5.5	M40	M50
k	13.5	13.5	M32/32	
m	MX25X1.5	MX25X1.5	6	8.3

	380-415V			
3P+N+T	16A	32A	63A	125A
a	80.5	80.5	168	156
b	83	83	170	260
c	68	68	118	160
d	25	25	215	240
e	23.5	23.5	104	140
f	133	143	136	325
g	104	108	25°	12°
h	5.5	5.5	M40	M50
k	13.5	13.5	M32/32	
m	MX25X1.5	MX25X1.5	6	8.3

Photos non contractuelles



Socles de connecteur saillie IP44



Caractéristiques



Caractéristiques générales

- Matière plastique (polyamide 6)

Indice de protection

- IP44

Raccordements

Bornes à vis stockées

- Bornes à vis (réf.: 31XX-XXX-XXXX)
- Bornes rapides (réf.: 30XX-XXX-XXX)

Section des conducteurs

SECTIONS	16A	32A	63A
Min. (mm²)	1,5	2,5	6
Max. (mm²)	2,5	6	16

Visuels



2P+T 16A

2P+T

16A Réf. : 3120-312-0900
32A Réf. : 3124-312-0900



3P+T 32A

3P+T

16A Réf. : 3122-312-1600
32A Réf. : 3126-312-1600
63A Réf. : 3131-312-1600



3P+N+T 63A

3P+N+T

16A Réf. : 3105-312-1600
32A Réf. : 3107-312-1600
63A Réf. : 3133-312-1600






Caractéristiques techniques



Plan

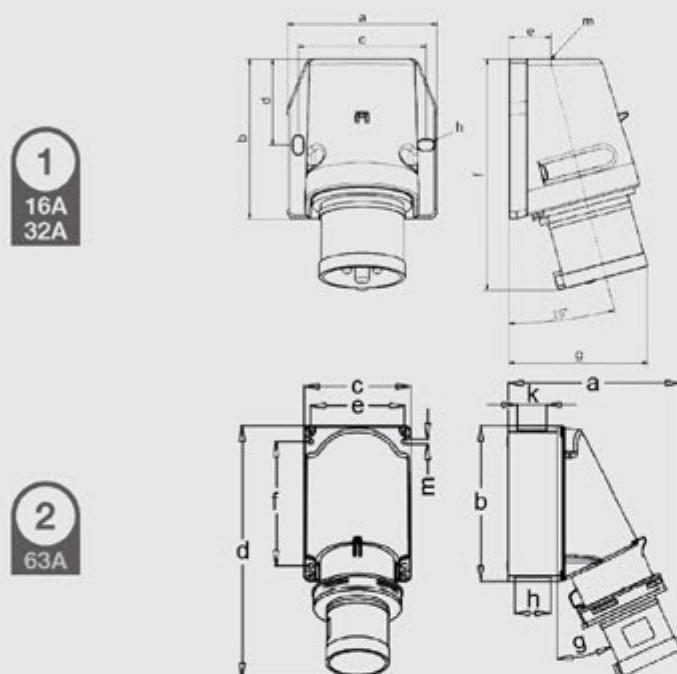

Poids (gr.)

2P	24V	
	16A	32A
Poids	180	220

2P+T	24V	
	16A	32A
Poids	180	220

2P+T	200-250V		
	16A	32A	63A
Poids	180	220	550

3P+T	380-415V		
	16A	32A	63A
Poids	200	220	600

3P+N+T	380-415V		
	16A	32A	63A
Poids	210	230	650

Dimensions (mm)

2P 2P+T	24V	
	16A	32A
a	75	75
b	80	80
c	64	64
d	43	43
e	20	20
f	104	104
g	66	66
h	5.3	5.3
m	M20x1.5	M20x1.5

3P+T	380-415V		
	16A	32A	63A
a	88	88	190
b	88	88	170
c	76	76	118
d	48.5	48.5	277
e	22	22	104
f	123	132	136
g	77	87	25°
h	5.3	5.3	M40
k			M32/32
m	M25x1.5	M25x1.5	6

2P+T	200-250V		
	16A	32A	63A
a	75	88	190
b	80	88	170
c	64	76	118
d	43	48.5	277
e	20	22	104
f	116	132	136
g	70	87	25°
h	5.3	5.3	M40
k			M32/32
m	M20x1.5	M25x1.5	6

3P+N+T	380-415V		
	16A	32A	63A
a	88	96	190
b	88	102	170
c	76	84	118
d	48.5	56	277
e	22	26	104
f	123	146	136
g	84	94	25°
h	5.3	5.3	M40
k			M32/32
m	M25x1.5	M32x1.5	6


Photos non contractuelles



Socles de connecteur saillie IP67



Caractéristiques



Caractéristiques générales

- Matière plastique (polyamide 6)

Indice de protection

IP67

Raccordements

Bornes à vis stockées

- Bornes à vis (réf.: 31XX-XXX-XXXX)
- Bornes rapides (réf.: 30XX-XXX-XXX)

Section des conducteurs

SECTIONS	16A	32A	63A	125A
Min. (mm²)	1,5	2,5	6	16
Max. (mm²)	2,5	6	16	50

Visuels



2P+T 16A

2P+T

16A Réf. : 3121-312-0900
32A Réf. : 3125-312-0900



3P+T 32A

3P+T

16A Réf. : 3123-312-1600
32A Réf. : 3127-312-1600
63A Réf. : 3132-312-1600
125A Réf. : 3137-312-1600



3P+N+T 63A

3P+N+T

16A Réf. : 3106-312-1600
32A Réf. : 3108-312-1600
63A Réf. : 3134-312-1600
125A Réf. : 3138-312-1600






Caractéristiques techniques



Plan

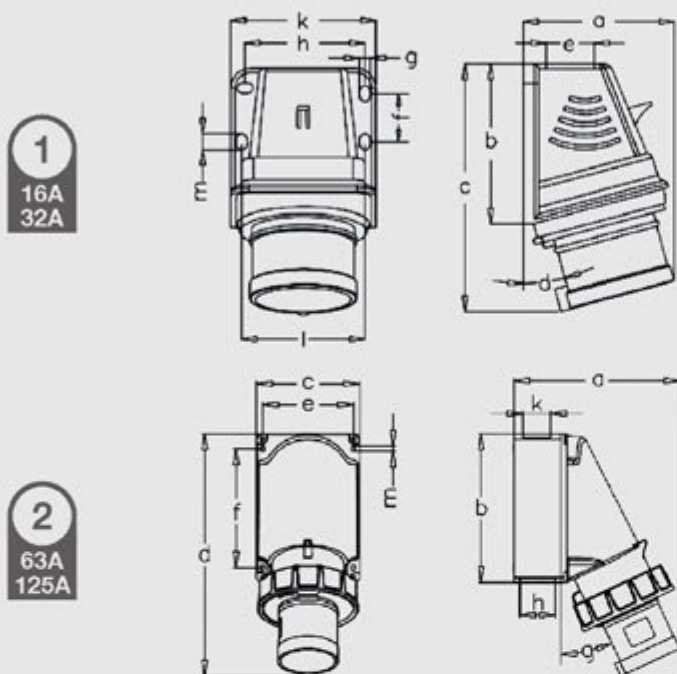

Poids (gr.)

24V		
2P	16A	32A
Poids	220	220

24V		
2P+T	16A	32A
Poids	220	220

200-250V			
2P+T	16A	32A	63A
Poids	200	250	600

380-415V				
3P+T	16A	32A	63A	125A
Poids	220	280	650	800

380-415V				
3P+N+T	16A	32A	63A	125A
Poids	240	300	700	850

Dimensions (mm)

24V		
2P	16A	32A
2P+T	16A	32A
a	88.5	88.5
b	96	96
c	75	75
d	49	49
e	23.5	23.5
f	125	125
g	93	93
h	5.5	5.5
k	10	10
m	M20x1.5	M20x1.5

200-250V			
2P+T	16A	32A	63A
a	93	96	190
b	96	96	170
c	138	151	118
d	15°	15°	277
e	M25	M25	104
f	49	49	136
g	5.5	5.5	25°
h	75	75	M40
k	88.5	88.5	M32/32
l	78	78	-
m	8.5	8.5	6

380-415V				
3P+T	16A	32A	63A	125A
a	93	96	190	159
b	96	96	170	260
c	138	151	118	160
d	15°	15°	277	382
e	M25	M25	104	140
f	49	49	136	240
g	5.5	5.5	25°	12°
h	75	75	M40	-
k	88.5	88.5	M32/32	M50
l	78	78	-	-
m	8.5	8.5	6	8.3

380-415V				
3P+N+T	16A	32A	63A	125A
a	94	100	190	159
b	96	96	170	260
c	142	152	118	160
d	15°	15°	277	382
e	M25	M25	104	140
f	49	49	136	240
g	5.5	5.5	25°	12°
h	75	75	M40	-
k	88.5	88.5	M32/32	M50
l	78	78	-	-
m	8.5	8.5	6	8.3

Photos non contractuelles



Fiches Inverseur de phases 16A - 32A



Objectif

Le système d'inversion de phases a été conçu pour vous apporter une solution pratique et rapide lors du changement de l'ordre des phases d'un moteur électrique.

Il est surtout utilisé dans les véhicules frigorifiques et lors d'applications nécessitant des inversions de phases régulières.

Caractéristiques

- Rotation de 2 phases de 180° à l'aide d'un tournevis pour changer le sens de rotation
- Aucun démontage à prévoir
- Solution à haut niveau de sécurité
- Disponible en 16A et 32A
- Protection IP 44 et IP 67
- Bornes à vis

Utilisation



Une simple rotation de 180° à l'aide d'un tournevis permet de changer le sens de rotation.

Visuels



1

2

3

	Protection	Référence	Produit
5x16A	IP44	3105-350-1600	1 - Fiche mobile inverseur de phases
		3105-354-1600	2 - Socle connecteur droit inverseur de phases (75x75)
		3105-352-1600	3 - Socle connecteur saillie inverseur de phases
	IP67	3106-350-1600	1 - Fiche mobile inverseur de phases
		3106-354-1600	2 - Socle connecteur droit inverseur de phases (83x90)
		3106-352-1600	3 - Socle connecteur saillie inverseur de phases
5x32A	IP44	3107-350-1600	1 - Fiche mobile inverseur de phases
		3107-354-1600	2 - Socle connecteur droit inverseur de phases (75x75)
		3107-352-1600	3 - Socle connecteur saillie inverseur de phases
	IP67	3108-350-1600	1 - Fiche mobile inverseur de phases
		3108-354-1600	2 - Socle connecteur droit inverseur de phases (83x90)
		3108-352-1600	3 - Socle connecteur saillie inverseur de phases

Photos non contractuelles

MULTIPRISES **INDUSTRIELLES**



PC
3P+N+T
32A

3P+N+T
32A

3P+N+T
32A





Caractéristiques

Système de multiprise précâblée dédié à un usage industriel.

Fréquence : 50 - 60Hz

Protection de IP44 à IP67

Tension : 230V / 400V

Intensité : de 16A à 32A

Dimension : 390x110x60mm



Alimentation Mono Alimentation Tétrà Alimentation Tri (sans neutre)

Nbres de pôles	Intensité	IP	Type	Références
2P+T	16A	IP44	CEE	340.3.4416.202
2P+T	16A	IP44	CEE	340.3.4416.204
2P+T	16A	IP67	CEE	340.3.6716.202
2P+T	16A	IP67	CEE	340.3.6716.204
2P+T	32A	IP44	CEE	340.3.4432.202
2P+T	32A	IP44	CEE	340.3.4432.204
2P+T	32A	IP67	CEE	340.3.6732.202
2P+T	32A	IP67	CEE	340.3.6732.204
3P+T	16A	IP44	CEE	340.3.4416.303
3P+T	16A	IP67	CEE	340.3.6716.303
3P+T	32A	IP44	CEE	340.3.4432.303
3P+T	32A	IP67	CEE	340.3.6732.303
3P+N+T	16A	IP44	CEE	340.3.4416.404
3P+N+T	16A	IP67	CEE	340.3.6716.404
3P+N+T	32A	IP44	CEE	340.3.4432.404
3P+N+T	32A	IP67	CEE	340.3.6732.404



Fiches et prises
16A
Élastomères



PRODUITS *élastomères et monophasés*





Fiches Élastomères



Fiche droite élastomère



2P+T 16A

2P+T 16A

Réf. : 3101-303-0300
220 - 240 V
50-60Hz

Fiche coudée élastomère



2P+T 16A

2P+T 16A

Réf. : 3101-305-0300
220 - 240 V
50-60Hz

Caractéristiques

Caractéristiques générales

- Matière plastique (élastomère thermoplastique)

Indice de protection

- IP44

Caractéristiques


Caractéristiques générales

- Matière plastique (élastomère thermoplastique)

Indice de protection


- IP44

Dimensions

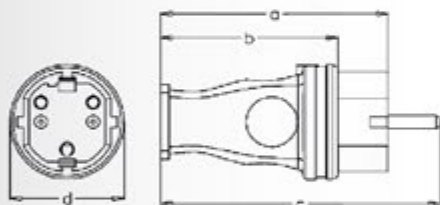

a	83
b	65
c	102
d	42

Dimensions

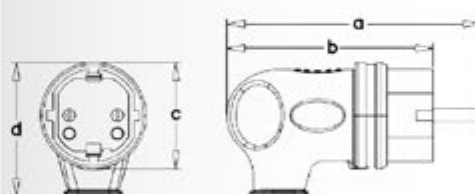

a	100
b	81
c	42
d	53



Prises Élastomères



Prise élastomère IP44




2P+T 16A

2P+T 16A

IP 44
220 - 240 V
50-60Hz
Réf. : 3101-325-0300

Dimensions

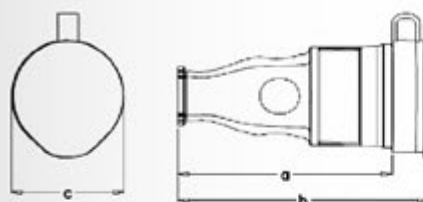

a	110
b	115
c	45

Prises élastomères arrivée mono IP44




2P+T 16A

2P+T 16A

IP 44
250 V
50-60Hz
MONO 3G2,5 mm²
Réf. : 3101-316-0300

Schéma de câblage

MONO 3G2,5 mm²
Réf. : 3101-316-0300

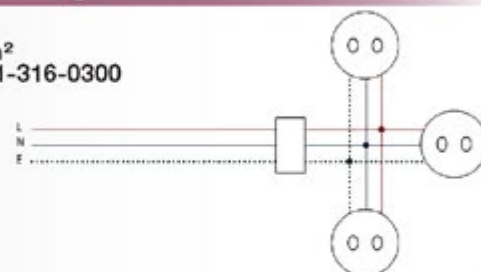

Prises élastomères arrivée tétra IP44




2P+T 16A

3P+N+T 16A

IP 44
250 V
50-60Hz
TETRA 5G2,5 mm²
Réf. : 3101-317-0300

Schéma de câblage

TETRA 5G2,5 mm²
Réf. : 3101-317-0300

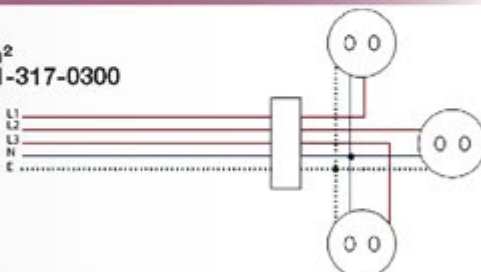

NOUVEAUTÉS



Alimentation Mono

Alimentation Tétra

Caractéristiques

Système de multiprise précâblée dédié à un usage industriel.

Fréquence : 50 - 60Hz
Protection IP54
Tension : 230V
Intensité : 16A
Dimension : 390x110x60mm

Nbres de pôles	Intensité	IP	Type	Références
2P+T	16A	IP54	Domestique (NF)	340.6.5416.202
2P+T	16A	IP54	Domestique (NF)	340.6.5416.204



Réglette élastomère IP44



Caractéristiques

- Prises de courant NF avec éclipses de protection
- 2 - 3 - 4 prises

Indice de protection

- IP44

Câble

- H07RN-F 3G2,5

Votre câble sur-mesure !
Définissons ensemble la réglette qui convient
à votre application

- Type de câble
- Longueur du câble
- Type de fiche

Contactez-nous au 04 74 42 53 74

Visuels



Longueur	Désignation	Référence
2m	Réglette 2 prises IP44 - 2 m H07RN-F 3G2,5	215-316-112
2m	Réglette 3 prises IP44 - 2 m H07RN-F 3G2,5	215-316-113
2m	Réglette 4 prises IP44 - 2 m H07RN-F 3G2,5	215-316-114



Prises Monophasées




Prises monophasées (Bornes à vis sur le côté)



2P+T 16A

2P+T 16A
IP 54
220-240 V / 50-60Hz
Bornes à vis sur le côté
■ Réf. : 3101-326-0300
□ Réf. : 3101-326-0600
■ Réf. : 3101-326-0900

Dimensions

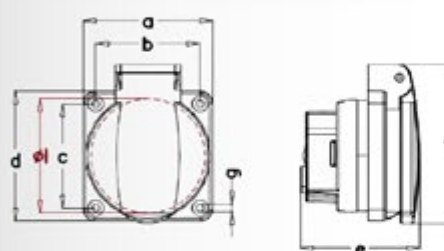

a	49.3
b	39.5
c	39.5
d	49.3
e	45
f	61
g	3
Øl	45


Prise monophasée



2P+T 16A

2P+T 16A
IP 54
220 - 240 V
50-60Hz
Réf. : 3101-340-0900

Dimensions

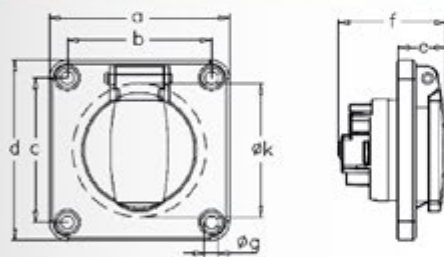

a	75
b	60
c	60
d	75
e	20
f	45
Øk	45
Øg	5.5


Prise monophasée Rail Din

Prise monophasée (sans voyant)



2P+T 16A
220 - 240 V
50-60Hz
Réf. : 217-416-170

Dimensions

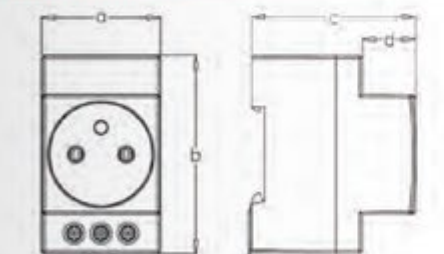


a	45
b	75
c	62
d	20

Prise monophasée (avec voyant)



2P+T 16A
220 - 240 V
50-60Hz
Réf. : 217-416-171

Dimensions

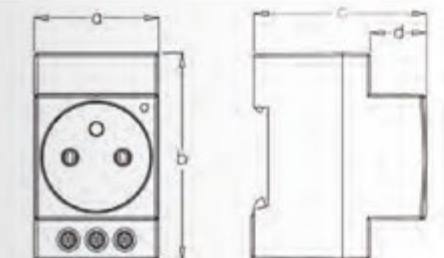

a	45
b	75
c	62
d	20



Prise et fiche Monophasée IP68





Prises monophasées



2P+T 16A

IP 68
220 - 240 V
50-60Hz
Réf. : 3101-377-0900

Dimensions



a	34,5
b	24
c	75
d	60
e	75
f	60
Øg	50
Øh	4


Prises monophasées



2P+T 16A

IP 68
220 - 240 V
50-60Hz
Réf. : 3101-382-0900

Dimensions



a	75
b	75
c	70,5
d	103
e	61
f	5
Øg	12

Prises monophasées



2P+T 16A

IP 68
220 - 240 V
50-60Hz
Réf. : 3101-387-0900

Dimensions



a	80,5
b	68
c	25
d	5,5
e	83
f	104
g	139
Øh	14


Prises monophasées



2P+T 16A

IP 68
220 - 240 V
50-60Hz
Réf. : 3101-372-0900

Dimensions

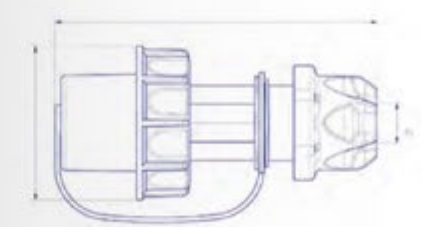

a	124
b	65
Øc	6-16


Prises monophasées



2P+T 16A

IP 68
220 - 240 V
50-60Hz
Réf. : 3101-367-0900

Dimensions

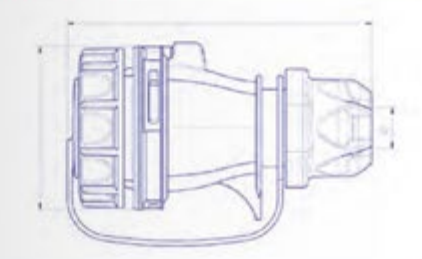

a	135
b	65
Øc	6-16

Photos non contractuelles



**Boîtes étanches
plastique**



**Coffrets modulaires
plastique**

ENVELOPPES





p.106

Boîtes
étanches
plastique
**Passe-fils
injectées
IP65**



p.107

Boîtes
étanches
plastique
**Passe-fils
injectées
IP65**



p.108

Boîtes
étanches
plastique
**Parois
lisses
opaques
IP65**



p.109

Boîtes
étanches
plastique
**Parois lisses
transparentes
IP65**



p.110

Coffrets
modulaires
plastique
**En saillie
IP66**



p.112

Coffrets
modulaires
plastique
Accessoires





Boîtes étanches passe-fils injectées IP 65



**Sans
VIS**

Caractéristiques



Caractéristiques générales

- Matière plastique
- Boîtes autoextinguibles 960°C (NF EN 60 695-2-10)
- Couvercle gris fermeture à pression
- Joint et passe-fils co-moulés
- Embouts étanches pré-troués d'un diamètre variable de PG9 à PG21 permettant une rapide connexion des tubes et des câbles sans utiliser aucun instrument
- Sans halogène

Indice de protection

- IP65

Visuels



Boîte passe-fils injectées ronde



Boîte passe-fils injectées carrée

Schémas



BOÎTES PASSE-FILS INJECTÉES IP65 AUTOEXTINGUIBLE 960°C



Référence	11191	11192	11194	11196
Type	001.CS.V0	002.CS.V0	003.CS.V0	005.CS.V0
Hauteur de la base (mm)	41	41	41	50
Hauteur du couvercle (mm)	8	8	8	8
Nombre de passe câbles	4 (côtés) + 2 (face arrière)	4 (côtés) + 2 (face arrière)	6 (côtés) + 2 (face arrière)	10 (côtés) + 2 (face arrière)
Dimensions internes (A x B x C)	Ronde Ø 65 x 40	Ronde Ø 80 x 40	80 x 80 x 40	94 x 94 x 50



Boîtes étanches passe-fils injectées IP 65



Caractéristiques



Caractéristiques générales

- Matière plastique
- Boîte autoextinguible 960°C (NF EN 60 695-2-10)
- Joint et passe-fils gris co-moulés
- Couvercle gris fermeture par vis inox
- Embouts étanches pré-troués d'un diamètre variable de PG9 à PG21 permettant une rapide connexion des tubes et des câbles sans utiliser aucun instrument
- Sans halogène

Indice de protection

- IP65

Visuel




Boîte passe-fils injectées IP67



Boîte couvercle opaque (PG.V0)

**VIS
INOX**

Plan

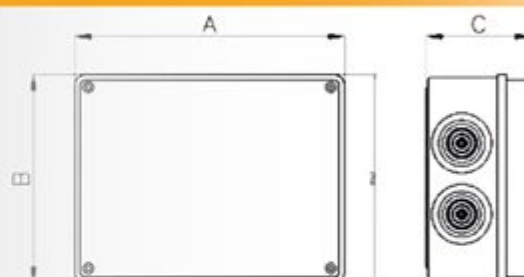

BOÎTE PASSE-FILS INJECTÉE IP65



Référence	11195
Type	005.CV.V0
Hauteur de la base (mm)	50
Hauteur du couvercle (mm)	8
Nombre de passe câbles	10+2
Dimensions internes (AxBxC)	94 x 94 x 50

BOÎTES PASSE-FILS INJECTÉES IP65



Référence	11197	11199	11203	11205
Type	008.PG.V0	009.PG.V0	010.PG.V0	011.PG.V0
Hauteur de la base (mm)	50	50	68	68
Hauteur du couvercle (mm)	21	23	23	42
Nombre de passe câbles	10	10	12	12
Dimensions internes (AxBxC)	150 x 110 x 70	190 x 145 x 70	243 x 190 x 90	243 x 190 x 110



Boîtes étanches Parois lisses IP 65



**VIS
plastique**

Caractéristiques



Caractéristiques générales

- Matière plastique
- Couvercle gris fermeture par vis plastique
- Parois lisses
- Plombable

Boîtes

- A.PL : Boîtes version 650°C
- A.PL.V0 : Boîtes version 960°C

Indice de protection


- IP65

Visuels



Boîtes étanches parois lisses IP65

Plan

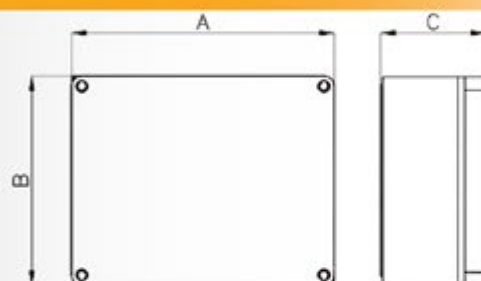

BOÎTES ÉTANCHES PAROIS LISSES IP65



Référence	11133	11134	11135	11136	11137
Type	009.A.PL	010.A.PL	012.A.PL	014.A.PL	015.A.PL
Hauteur de la base (mm)	51	68	77	78	78
Hauteur du couvercle (mm)	20	24	43	45	44
Dimensions internes (A x B x C)	190 x 140 x 75	238 x 190 x 90	300 x 220 x 120	376 x 300 x 120	456 x 380 x 121



BOÎTES ÉTANCHES PAROIS LISSES IP65



Référence	11223	11224	11222	11225	11226
Type	009.A.PL.V0	010.A.PL.V0	012.A.PL.V0	014.A.PL.V0	015.A.PL.V0
Hauteur de la base (mm)	50	68	77	78	78
Hauteur du couvercle (mm)	20	24	43	45	44
Dimensions internes (A x B x C)	190 x 120 x 75	238 x 190 x 90	300 x 220 x 120	376 x 300 x 120	456 x 380 x 121



Boîtes étanches Parois lisses IP 65



Caractéristiques



Caractéristiques générales

- Matière plastique
- Couvercle transparent fermeture par vis plastique
- Parois lisses
- Plombable

Indice de protection

- IP65


Visuels



Boîtes étanches parois lisses IP65

**VIS
plastique**

Plan

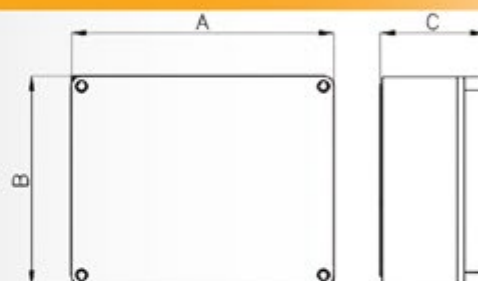

BOÎTES ÉTANCHES PAROIS LISSES IP65



Référence	11104	11107	11110	11113	11116
Type	009.A.PK	010.A.PK	012.A.PK	014.A.PK	015.A.PK
Hauteur de la base (mm)	51	68	77	78	78
Hauteur du couvercle (mm)	20	24	43	45	44
Dimensions internes (A x B x C)	190 x 140 x 75	238 x 190 x 90	300 x 220 x 120	376 x 300 x 120	456 x 380 x 121



Coffrets modulaires
plastique



Coffrets Modulaires

plastique





Coffrets modulaires En saillie IP 66



Caractéristiques



Caractéristiques générales

- Boîtier en plastique avec porte transparente
- Autoextinguibles 650°C
- Couleur blanc RAL 9003
- Sans halogène

Indice de protection

- IP66, In-63A

Enveloppe équipée


- Rail DIN
- Obturateur pour espace libre
- Barrette de terre
- Manuel d'instructions

Visuels



Coffret modulaire en saillie IP66

Plan

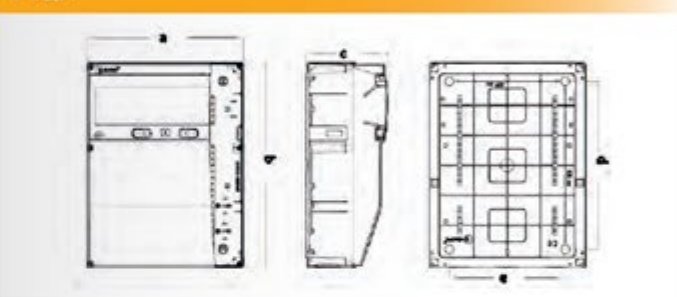

Accessoires (voir p. 109 à 110)

COFFRETS MODULAIRES EN SAILLIE IP66



Référence	3318-000-0000	3320-000-0000	3360-000-0000	3323-000-0000	3328-000-0000	3321-000-0000	3340-272-0077
Nombre de modules	6	11	15	18	13	2X13	13
Dimensions	133x224x110	223x310x112	305x400x155	360x300x155	300x540x159	300x540x159	180x300x150
A	133 mm	223 mm	305 mm	360 mm	300 mm	300 mm	300 mm
B	224 mm	310 mm	400 mm	300 mm	540 mm	540 mm	180 mm
C	110 mm	112 mm	155 mm	320 mm	159 mm	159 mm	158 mm
D	114 mm	258 mm	328 mm	228 mm	468 mm	468 mm	124 mm
E	85 mm	170 mm	227 mm	282 mm	185 mm	185 mm	242 mm



Montage et accessoires



Poignée de transport



Référence

- 27400-0000-00

Poignée de transport

Obturbateurs



Référence

- PP

Caractéristiques

- Matériau : polyamide
- Dimensions : 226 x 52 mm
- 12 modules

Obturbateurs

Borniers nus à visser



Référence

- 92303 : 6 trous
- 92304 : 10 trous
- 92301 : 14 trous

Caractéristiques

- Diamètre du trou : 5.5 mm
- Section de fil : 24 mm²
- Taille de vis : M5x8

Borniers nus à visser

Fenêtres modulaire - IP68



Avec Rail

3340-324-0300	4 MODULES	3340-304-0600
3340-326-0300	6 MODULES	3340-306-0600
3340-330-0600	8 MODULES	3340-308-0600
3340-334-0600	12 MODULES	3340-312-0600
3340-338-0601	18 MODULES	3340-320-0600



Sans Rail

Adaptateur d'assemblage



M40

3340-340-0600

M50

3340-350-0600



Montage et accessoires

- 1.** Pattes de fixation murales
- 2.** Rail Din
- 3.** Empreinte pour PC
- 4.** Verrouillage fenêtre
- 5.** Adaptateur d'assemblage
- 6.** Fenêtre transparente
- 7.** Emplacement charnières
- 8.** Obturateur
- 9.** Joint polyuréthane
- 10.** Bouchon pour tête de vis
- 11.** Vis plastique
- 12.** Surface montage de prises





Standards

Informatiques

CORDONS

Spiralés



Cordons standards

Longueurs : 2/3/5m

Sections : 0.75/1.5/2.5mm²

Types :

- H03WH2-F
- H05W-F
- H05FR-F
- H07RN-F

Possibilité sur-mesure P. 132

page 116



Cordons spiralés

Polyuréthane ou PVC

L'équipement parfait pour tous types d'environnements.

- Longueur étirée : 2/3/5m
- Section : 0.75/1.5/2.5mm²

Possibilité sur-mesure P. 136

page 124 / 126



p.116

Cordons
H03VH2-F
Fiche plate 2P



p.117

Cordons
H05VV-F
Fiche 2P+T



p.118

Cordons
H05VV-F
Fiche droite 2P



p.119

Cordons
H05RR-F
Fiche droite
2P+T



p.120

Cordons
H07RN-F
Fiche droite
2P+T



p.122

Cordons sur-
mesure



p.121

Cordons
H05VV-F
Mâle coudée
2P+T / IEC13



p.121

Prolongateurs
H05VV-F
IEC13 / IEC 14




p.124

Cordons
Extenco
Polyuréthane



p.125

Cordons
Extenco
PVC



p.126


Cordons sur-
mesure



Cordons sur-mesure

Choisissez le cordon qui vous convient.

Car chaque projet est unique, nous vous proposons de définir directement les caractéristiques des cordons dont vous avez besoin.

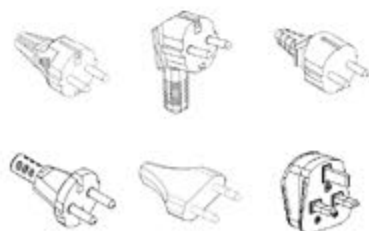

- Type de cordon
- Longueur du cordon
- Type de fiche

page 122



Cordons H03VVH2-F Fiche plate 2P

Caractéristiques



Caractéristiques générales

- Fiche 2P
- Dégainé de 35mm
- Fournis avec embouts machine
- Couleur : Noir / Blanc / Marron / Doré

Visuel



Cordons H03VVH2-F

Cordons H03VVH2-F 2x0.75

Type	Couleur	Référence	Longueur	Description	Type de fiche
H03VVH2-F 2x0.75	Noir	500203-2A10	2m	Dégainé de 35mm fournis avec embouts machine	Droite plate 2P
		500203-3A10	3m		
		500203-5A10	5m		
Type	Couleur	Référence	Longueur	Description	Type de fiche
H03VVH2-F 2x0.75	Blanc	501203-2A10	2m	Dégainé de 35mm fournis avec embouts machine	Droite plate 2P
		501203-3A10	3m		
		501203-5A10	5m		
Type	Couleur	Référence	Longueur	Description	Type de fiche
H03VVH2-F 2x0.75	Marron	503203-2A10	2m	Dégainé de 35mm fournis avec embouts machine	Droite plate 2P
		503203-3A10	3m		
		503203-5A10	5m		
Type	Couleur	Référence	Longueur	Description	Type de fiche
H03VVH2-F 2x0.75	Doré	504203-2A10	2m	Dégainé de 35mm fournis avec embouts machine	Droite plate 2P
		504203-3A10	3m		
		504203-5A10	5m		

Cordons H03VVH2-F 2x1

Type	Couleur	Référence	Longueur	Description	Type de fiche
H03VVH2-F 2x1	Noir	500204-2A10	2m	Dégainé de 35mm fournis avec embouts machine	Droite plate 2P
		500204-3A10	3m		
		500204-5A10	5m		
Type	Couleur	Référence	Longueur	Description	Type de fiche
H03VVH2-F 2x1	Blanc	501204-2A10	2m	Dégainé de 35mm fournis avec embouts machine	Droite plate 2P
		501204-3A10	3m		
		501204-5A10	5m		
Type	Couleur	Référence	Longueur	Description	Type de fiche
H03VVH2-F 2x1	Marron	503204-2A10	2m	Dégainé de 35mm fournis avec embouts machine	Droite plate 2P
		503204-3A10	3m		
		503204-5A10	5m		
Type	Couleur	Référence	Longueur	Description	Type de fiche
H03VVH2-F 2x1	Doré	504204-2A10	2m	Dégainé de 35mm fournis avec embouts machine	Droite plate 2P
		504204-3A10	3m		
		504204-5A10	5m		

■ Articles stockés

■ Sur commande (minimum 500 pièces)



Cordons H05VV-F Fiche 2P+T

Visuel



Cordons H05VV-F

Caractéristiques



Caractéristiques générales

- Fiche 2P+T
- Dégainé de 35mm
- Fournis avec embouts machine
- Couleur : Noir / Blanc / Gris

Cordons H05VV-F 3G0.75

Type	Couleur	Référence	Longueur	Description	Type de fiche
H05VV-F 3G0.75	Noir	510313-2C10	2m	Dégainé de 35mm fournis avec embouts machine	Coudée 2P+T
		510313-3C10	3m		
		510313-5C10	5m		
H05VV-F 3G0.75	Blanc	511313-2C10	2m	Dégainé de 35mm fournis avec embouts machine	Coudée 2P+T
		511313-3C10	3m		
		511313-5C10	5m		
H05VV-F 3G0.75	Gris	512313-2C10	2m	Dégainé de 35mm fournis avec embouts machine	Coudée 2P+T
		512313-3C10	3m		
		512313-5C10	5m		

Cordons H05VV-F 3G1

Type	Couleur	Référence	Longueur	Description	Type de fiche
H05VV-F 3G1	Noir	510314-2C10	2m	Dégainé de 35mm fournis avec embouts machine	Coudée 2P+T
		510314-3C10	3m		
		510314-5C10	5m		
H05VV-F 3G1	Blanc	511314-2C10	2m	Dégainé de 35mm fournis avec embouts machine	Coudée 2P+T
		511314-3C10	3m		
		511314-5C10	5m		
H05VV-F 3G1	Gris	512314-2C10	2m	Dégainé de 35mm fournis avec embouts machine	Coudée 2P+T
		512314-3C10	3m		
		512314-5C10	5m		

Cordons H05VV-F 3G1.5

Type	Couleur	Référence	Longueur	Description	Type de fiche
H05VV-F 3G1.5	Noir	510315-2C10	2m	Dégainé de 35mm fournis avec embouts machine	Coudée 2P+T
		510315-3C10	3m		
		510315-5C10	5m		
H05VV-F 3G1.5	Blanc	511315-2C10	2m	Dégainé de 35mm fournis avec embouts machine	Coudée 2P+T
		511315-3C10	3m		
		511315-5C10	5m		
H05VV-F 3G1.5	Gris	512315-2C10	2m	Dégainé de 35mm fournis avec embouts machine	Coudée 2P+T
		512315-3C10	3m		
		512315-5C10	5m		

Cordons H05VV-F 3G2.5

Type	Couleur	Référence	Longueur	Description	Type de fiche
H05VV-F 3G2.5	Noir	510316-2D10	2m	Dégainé de 35mm fournis avec embouts machine	Droite 2P+T
		510316-3D10	3m		
		510316-5D10	5m		
H05VV-F 3G2.5	Blanc	511316-2D10	2m	Dégainé de 35mm fournis avec embouts machine	Droite 2P+T
		511316-3D10	3m		
		511316-5D10	5m		
H05VV-F 3G2.5	Gris	512316-2D10	2m	Dégainé de 35mm fournis avec embouts machine	Droite 2P+T
		512316-3D10	3m		
		512316-5D10	5m		

■ Articles stockés
■ Sur commande (minimum 500 pièces)

Photos non contractuelles



Cordons H05VV-F Fiche droite 2P




Caractéristiques



Caractéristiques générales

- Fiche 2P
- Dégainé de 35mm
- Fournis avec embouts machine
- Couleur : Noir

Visuel

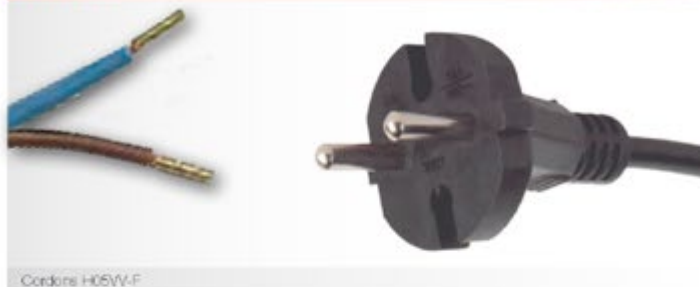

Cordons H05VV-F

Cordons H05VVF 2x0.75

Type	Couleur	Référence	Longueur	Description	Type de fiche
H05VV-F 2x0.75	Noir	510203-2F10	2m	Dégainé de 35mm fournis avec embouts machine	Droite 2P
		510203-3F10	3m		
		510203-5F10	5m		

Cordons H05VVF 2x1

Type	Couleur	Référence	Longueur	Description	Type de fiche
H05VV-F 2x1	Noir	510204-2F10	2m	Dégainé de 35mm fournis avec embouts machine	Droite 2P
		510204-3F10	3m		
		510204-5F10	5m		

Cordons H05VVF 2x1.5

Type	Couleur	Référence	Longueur	Description	Type de fiche
H05VV-F 2x1.5	Noir	510205-2F10	2m	Dégainé de 35mm fournis avec embouts machine	Droite 2P
		510205-3F10	3m		
		510205-5F10	5m		

- **ARTICLES STOCKÉS**
- **SUR COMMANDE (MINIMUM 500 PIECES)**



Cordons H05RR-F Fiche droite 2P+T



Caractéristiques



Caractéristiques générales

- Fiche 2P+T
- Dégainé de 35mm
- Fournis avec embouts machine
- Couleur : Noir

Visuel



Cordons H05RR-F



Cordons H05RR-F 3G0.75

Type	Couleur	Référence	Longueur	Description	Type de fiche
H05RR-F 3G0.75	Noir	530313-2D10	2m	Dégainé de 35mm fournis avec embouts machine	Droite 2P+T
		530313-3D10	3m		
		530313-5D10	5m		

Cordons H05RR-F 3G1

Type	Couleur	Référence	Longueur	Description	Type de fiche
H05RR-F 3G1	Noir	530314-2D10	2m	Dégainé de 35mm fournis avec embouts machine	Droite 2P+T
		530314-3D10	3m		
		530314-5D10	5m		

Cordons H05RR-F 3G1.5

Type	Couleur	Référence	Longueur	Description	Type de fiche
H05RR-F 3G1.5	Noir	530315-2D10	2m	Dégainé de 35mm fournis avec embouts machine	Droite 2P+T
		530315-3D10	3m		
		530315-5D10	5m		

- ARTICLES STOCKÉS
- SUR COMMANDE (MINIMUM 500 PIECES)



Cordons H07RN-F Fiche droite 2P+T




Caractéristiques



Caractéristiques générales

- Fiche 2P+T
- Dégainé de 35mm
- Fournis avec embouts machine
- Couleur : Noir

Visuel

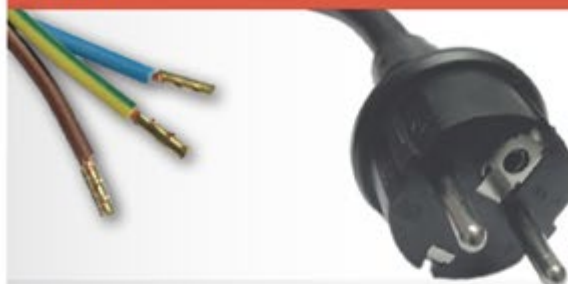

Cordons H07RN-F

Cordons H07RNF 3G1

Type	Couleur	Référence	Longueur	Description	Type de fiche
H07RNF-F 3G1	Noir	520314-2D10	2m	Dégainé de 35mm fournis avec embouts machine	Droite 2P+T
		520314-3D10	3m		
		520314-5D10	5m		

Cordons H07RNF 3G1.5

Type	Couleur	Référence	Longueur	Description	Type de fiche
H07RNF-F 3G1.5	Noir	520315-2D10	2m	Dégainé de 35mm fournis avec embouts machine	Droite 2P+T
		520315-3D10	3m		
		520315-5D10	5m		

Cordons H07RNF 3G2.5

Type	Couleur	Référence	Longueur	Description	Type de fiche
H07RNF-F 3G2.5	Noir	520316-2D10	2m	Dégainé de 35mm fournis avec embouts machine	Droite 2P+T
		520316-3D10	3m		
		520316-5D10	5m		

- ARTICLES STOCKÉS
- SUR COMMANDE (MINIMUM 500 PIECES)



Cordons H05VV-F Mâle coudée 2P+T / IEC13



Cordons H05VV-F 3G0.75



3G0.75

Type	Couleur	Référence	Longueur	Type de fiche
H05VV-F 3G0.75	Noir	510313-2CP	2ml	Mâle coudée 2P+T + IEC13

Cordons H05VV-F 3G1



3G1

Type	Couleur	Référence	Longueur	Type de fiche
H05VV-F 3G1	Noir	510314-2CP	2ml	Mâle coudée 2P+T + IEC13



Prolongateurs H05VV-F IEC13 / IEC 14



Prolongateurs H05VV-F 3G0.75



3G0.75

Type	Couleur	Référence	Longueur	Type de fiche
H05VV-F 3G0.75	Noir	510313-2EP	2ml	IEC14 (mâle) + IEC13 (femelle)
		510313-3EP	3ml	

Prolongateurs H05VV-F 3G1



3G1

Type	Couleur	Référence	Longueur	Type de fiche
H05VV-F 3G1	Noir	510314-2EP	2ml	IEC14 (mâle) + IEC13 (femelle)
		510314-3EP	3ml	

Photos non contractuelles



Cordons sur-mesure Configurateur

SOCIÉTÉ

Raison sociale :

Adresse :

Ville : Code postal :

CONTACT

Civilité : ☐ M. ☐ Mme

Nom Prénom : Email :

Fonction : Téléphone :



EXTRÉMITÉ 1

CÂBLE

EXTRÉMITÉ 2

Fiche :

☐ OUI ☐ NON

Type de fiche : (voir p.133)

☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6

☐ Autre :

Couleur de la fiche :

☐ Noir

☐ Blanc

☐ Autre :

OU

Conducteurs :

☐ OUI ☐ NON

Section des conducteurs :

☐ 0.75 mm² ☐ 1 mm²

☐ 1.5 mm² ☐ 2.5 mm²

Nombre de conducteur :

☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5

Avec dégainage (B/mm) :

Avec dénudage (C/mm) :

Avec embouts : (voir p.133)

☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4

☐ Autre :

Longueur (A/m):

☐ 2 m

☐ 3 m

☐ 5 m

☐ Autre :

Couleur de la gaine :

☐ Noir

☐ Blanc

☐ Autre :

Type de câble :

☐ H05RRF

☐ H07RNF

☐ H05VVF

☐ H03VH2-F

☐ Autre :

**NOMBRE DE CORDONS
SOUHAIÉS**

..... pièce(s)

COMPLÉMENT D'INFORMATIONS

Fiche :

☐ OUI ☐ NON

Type de fiche : (voir p.133)

☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6

☐ Autre :

Couleur de la fiche :

☐ Noir

☐ Blanc

☐ Autre :

OU

Conducteurs :

☐ OUI ☐ NON

Section des conducteurs :

☐ 0.75 mm² ☐ 1 mm²

☐ 1.5 mm² ☐ 2.5 mm²

Nombre de conducteur :

☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5

Avec dégainage (B/mm) :

Avec dénudage (C/mm) :

Avec embouts : (voir p.133)

☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4

☐ Autre :



Cordons sur-mesure Configurateur



Exemples de fiches disponibles



1

Fiche droite
2P+T



2

Fiche coudée
2P+T



3

Fiche droite
2P



4

Fiche droite
2P



5

Fiche plate
2P



6

Fiche UK
2P+T



Exemples d'embouts disponibles



1

Fast on



2

Rond



3

Machine



4

Drapeau



**Cordons
Extenco**
Polyuréthane

Caractéristiques



Caractéristiques générales

- Température d'utilisation -5°C à +70°C
- Tension maximale d'utilisation 300/500V
- Tension d'essai 2000V
- Par défaut sorties radiales 200mm
- Coupe nette
- Couleur : Noir

Visuel



Cordons extenco polyuréthane noir

Schéma



Extenco Polyuréthane Noir

Section	Référence	Longueur au repos (m)	Longueur étirée (m)
2x1	800204-03	0.52	3
	800204-05	0.86	5
	800204-07.5	1.29	7.5
	800204-10	1.72	10
3G1	800314-03	0.55	3
	800314-05	0.91	5
	800314-07.5	1.35	7.5
	800314-10	1.80	10
5G1	800514-03	0.55	3
	800514-05	0.91	5
	800514-07.5	1.35	7.5
	800514-10	1.80	10

Section	Référence	Longueur au repos (m)	Longueur étirée (m)
2x1.5	800205-03	0.56	2
	800205-05	0.93	3
	800205-07.5	1.39	7.5
	800205-10	1.85	10
	800315-03	0.54	3
3G1.5	800315-05	0.89	5
	800315-07.5	1.33	7.5
	800315-10	1.78	10
	800415-03	0.56	3
	800415-05	0.93	5
4G1.5	800415-07.5	1.40	7.5
	800415-10	1.86	10
5G1.5	800515-03	0.56	3
	800515-05	0.92	5
	800515-07.5	1.37	7.5
	800515-10	1.83	10

Section	Référence	Longueur au repos (m)	Longueur étirée (m)
3G2.5	800316-03	0.55	3
	800316-05	0.91	5
	800316-07.5	1.35	7.5
	800316-10	1.80	10
	800516-03	0.56	3
5G2.5	800516-05	0.92	5
	800516-07.5	1.38	7.5
	800516-10	1.83	10

NOUVEAUTÉ

Section	Référence	Longueur au repos (m)	Longueur étirée (m)
3G1	800314-2CEE7	0.40	2
	800314-3CEE7	0.60	3
3G1.5	800315-2CEE7	0.36	2
	800315-3CEE7	0.53	3
3G2.5	800316-2CEE7	0.34	2
	800316-3CEE7	0.51	3





Cordons Extenco PVC



Caractéristiques



Caractéristiques générales

- Température d'utilisation -5°C à +70°C
- Tension maximale d'utilisation 300/500V
- Tension d'essai 2000V
- Par défaut sorties radiales 150mm
- Coupe nette
- Couleur : Blanc / Noir

Visuel



Cordons extenco PVC blanc

Schéma



Extenco PVC Blanc

Section	Référence	Longueur au repos (m)	Longueur étirée (m)
2x0.75	811203-02	0.48	2
	811203-03	0.71	3
3G0.75	811313-02	0.50	2
	811313-03	0.75	3

Section	Référence	Longueur au repos (m)	Longueur étirée (m)
3G1.5	811315-02	0.50	2
	811315-03	0.75	3
	811315-05	1.23	5

Section	Référence	Longueur au repos (m)	Longueur étirée (m)
3G2.5	811316-02	0.48	2
	811316-03	0.71	3
	811316-05	1.18	5

Extenco PVC Noir

Section	Référence	Longueur au repos (m)	Longueur étirée (m)
2x0.75	810203-02	0.48	2
	810203-03	0.71	3
3G0.75	810313-02	0.50	2
	810313-03	0.75	3

Section	Référence	Longueur au repos (m)	Longueur étirée (m)
3G1.5	810315-02	0.50	2
	810315-03	0.75	3
	810315-05	1.23	5

Section	Référence	Longueur au repos (m)	Longueur étirée (m)
3G2.5	810316-02	0.48	2
	810316-03	0.71	3
	810316-05	1.18	5



Cordons sur-mesure Extenco

SOCIÉTÉ

Raison sociale :

Adresse :


Ville : Code postal :

CONTACT

Civilité : ☐ M. ☐ Mme

Nom Prénom : Email :

Fonction : Téléphone :

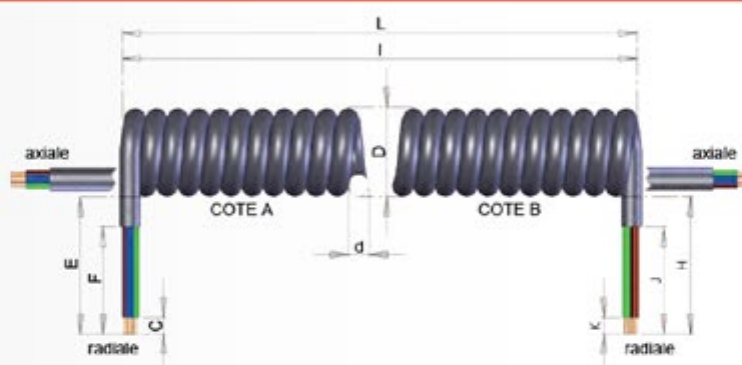

Section des conducteurs :

- ☐ 0.75 mm² ☐ 1 mm²
☐ 1.5 mm² ☐ 2.5 mm²
☐ autres :mm²

Nombre de conducteurs :

- ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5

Câble :

Longueur étirée (L/m) : m

Longueur au repos (l/m) : m

Diamètre du câble (mm) : mm

Diamètre de la spire (mm) : mm

Couleur :

- ☐ Noir
☐ Blanc

Type de câble :

- ☐ PUR
☐ PVC
☐ Blindé

Sorties :

- ☐ Radiales ☐ Axiales
 E = mm H = mm

Dégainés

F = mm J = mm

Dénudés

C = mm K = mm

..... pièce(s)

COMPLÉMENT D'INFORMATIONS

.....

.....

.....

.....



Coffrets

Connectiques

Enveloppes

Cordons




Info technique H07RN-F

Choix du presse-étoupe en fonction du diamètre de câble

H07RN-F			presse-étoupe	
type	Ø extérieur 1*	Ø extérieur 2*	PG	PM
2x1,5	10	11,5	13	20
3G1,5	10,5	12,5	16	20k
4G1,5	11,5	13,5	16	20k
5G1,5	13	15	21	25
7G1,5	16,5	18,5	21	25
3G2,5	12,5	14,5	21	25
4G2,5	13,5	15,5	21	25
5G2,5	15	17	21	25
3G4	14	16	21	25
4G4	15,5	18	21	25
5G4	17,5	19,5	21/29	25/32
3G6	15,5	20	21/29	25/32
4G6	17	22	21/29	25/32
5G6	19	24,5	29	32
3G10	20,5	25,5	29/36	32/40
4G10	22,5	28	36	40
5G10	25	30,5	36	40
3G16	24,5	29,5	36	40
4G16	27	32	36	40
5G16	30	35,5	36/42	40/50
3G25	29	34	36/42	40/50
4G25	32	37,5	42	50
5G25	34,2	41,5	48	63
3G35	32,5	38	42	50
4G35	36	42	48	63
3G50	37,5	44	48	63
4G50	41,5	48,5	48/-	63/-
3G70	42	49,5	48	63
4G70	47	54,5	48/-	63/-
3G95	48	54	-	-
4G95	53,5	60,5	-	-
1x50	18	21	29	32
1x70	20,5	23,5	29	32
1x95	23	26	29	32
1x120	25	28,6	36	40
1x150	28	31,5	36	40
1x185	30,5	34,5	42	50
1x240	33,5	38	42	50
1x300	37	41,5	48	63
1x400	40,5	46,5	48/-	63/-
1x500	47,5	51,5	-	-

toutes les dimensions sont en mm

presse-étoupe gaz			presse-étoupe métrique		
type	Ø mini	Ø maxi	type	Ø mini	Ø maxi
PG07	3	6,5	PM12	3	6,5
PG09	4	8	PM16k	4	8
PG11	5	10	PM16	5	10
PG13	6	12	PM20	6	12
PG16	10	14	PM20k	10	14
PG21	13	18	PM25	13	18
PG29	18	25	PM32	18	25
PG36	22	32	PM40	22	32
PG42	32	38	PM50	32	38
PG48	34	44	PM63	34	44



* Ø extérieur généralement constaté, vérifier le Ø du câble auprès de votre fournisseur.



presse-étoupe gaz			presse-étoupe métrique		
type	Ø perçage	pas	type	Ø perçage	pas
PG07	12,7	1,27	PM12	12,7	1,5
PG09	15,2	1,41	PM16k	16,2	1,5
PG11	18,6	1,41	PM16	16,2	1,5
PG13	20,4	1,41	PM20	20,4	1,5
PG16	22,5	1,41	PM20k	20,4	1,5
PG21	28,3	1,588	PM25	25,4	1,5
PG29	37	1,588	PM32	32,5	1,5
PG36	47	1,588	PM40	40,5	1,5
PG42	54	1,588	PM50	50,8	1,5
PG48	60	1,588	PM63	64	1,5




Info technique U1000 R2V

Choix du presse-étoupe en fonction du diamètre de câble

U1000 R2V			presse-étoupe	
type	Ø extérieur 1*	Ø extérieur 2*	PG	PM
2x1,5	8,8	10,5	13	16
3G1,5	9,2	11	13	20
4G1,5	9,8	12	13	20
5G1,5	10,5	13	16	20k
7G1,5	11,5	13,5	16	20k
12G1,5	14,5	17	21	25
14G1,5	15	18	21	25
19G1,5	17	19,5	29	32
24G1,5	19,5	22,5	29	32
30G1,5	20,5	24	29	32
37G1,5	22,5	25,5	29	40
3G2,5	10	12,5	13,5	20
4G2,5	10,5	13	16	20k
5G2,5	11,5	14,5	16	20k
3G4	11	13,5	16	20k
4G4,5	12	14,5	21	25
5G4	13	16	21	25
3G6	12	15	21	25
4G6	13	16	21	25
5G6	14	17,5	21	25
3G10	13,5	17	21	25
4G10	15	18,5	21	25
5G10	16,5	20	29	32
3G16	15,5	19,5	21	25
4G16	17	21	29	32
5G16	18,5	23	29	32
3G25	19	23,5	29	32
4G25	20,5	25,5	29	32
5G25	23	28	36	40
3G35	21	26	36	40
4G35	23	28,5	36	40
3G50	24,5	29	36	40
4G50	27	32,5	36	40
3G70	28,5	34	42	50
4G70	31,5	35,7	42	50
3G95	32,5	38,5	42	50
4G95	36	42,5	48	63
1x50	-	15	21	25
1x70	-	17	21	25
1x95	-	19	29	32
1x120	-	21	29	32
1x150	-	23	29	32
1x185	-	25,5	36	40
1x240	-	28,5	36	40
1x300	-	31	36	40
1x400	-	34,5	42	50
1x500	-	38,5	48	63
1x630	-	43	48	63

presse-étoupe gaz			presse-étoupe métrique		
type	Ø mini	Ø maxi	type	Ø mini	Ø maxi
PG07	3	6,5	PM12	3	6,5
PG09	4	8	PM16k	4	8
PG11	5	10	PM16	5	10
PG13	6	12	PM20	6	12
PG16	10	14	PM20k	10	14
PG21	13	18	PM25	13	18
PG29	18	25	PM32	18	25
PG36	22	32	PM40	22	32
PG42	32	38	PM50	32	38
PG48	34	44	PM63	34	44



* Ø extérieur généralement constaté, vérifier le Ø du câble auprès de votre fournisseur.

Toutes les dimensions sont en mm.



presse-étoupe gaz			presse-étoupe métrique		
type	Ø perçage	pas	type	Ø perçage	pas
PG07	12,7	1,27	PM12	12,7	1,5
PG09	15,2	1,41	PM16k	16,2	1,5
PG11	18,6	1,41	PM16	16,2	1,5
PG13	20,4	1,41	PM20	20,4	1,5
PG16	22,5	1,41	PM20k	20,4	1,5
PG21	28,3	1,588	PM25	25,4	1,5
PG29	37	1,588	PM32	32,5	1,5
PG36	47	1,588	PM40	40,5	1,5
PG42	54	1,588	PM50	50,8	1,5
PG48	60	1,588	PM63	64	1,5



Sections des conducteurs et choix des dispositifs de protection contre les surcharges en fonction du courant d'emploi

Selon la norme UTE C 15-105

Courant maximal d'emploi/ou plus grand courant nominal ou de réglage du dispositif de protection (A)			Section minimal des conducteurs (mm ²)		
Fusibles gl-gG	Petits disjoncteurs	Disjoncteurs(*) d'usage général	Phase	Neutre	Protection ou PEN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
MS 2A CONDUCTEURS EN CUIVRE					
10	16	15	1.50	1.50	1.50
16	20	20	2.50	2.50	2.50
20	25	25	4	4	4
32	32	35	6	6	6
40	47	50	10	10	10
50	60	65	16	16	16
80	75	90	25	25	25
100	95	110	35	25	25
125		160	50	25	25
160		210	70	35	35
200		250	95	50	50
250		300	120	70	70
315		340	150	70	70
315		390	185	70	70
400		460	240	95	95
400		530	300	150	150
400		520	2 x 120	120	120
500		600	2 x 150	150	150
630		690	2 x 185	150	150
630		730	3 x 120	185	185
630		840	3 x 150	185	185
800		960	3 x 185	240	240
MS 2B CONDUCTEURS EN ALUMINIUM					
10	16	15	2.50	2.50	2.50
16	20	20	4	4	4
20	25	25	6	6	6
32	38	40	10	10	10
40	47	50	16	16	16
63	60	70	25	25	25
80	75	85	35	35	35
100		125	50	35	35
125		160	70	35	35
160		190	95	50	50
200		220	120	70	70
200		260	150	70	70
250		290	185	70	70
315		350	240	95	95
315		400	300	150	150
315		400	2 x 120	120	120
400		460	2 x 150	150	150
400		520	2 x 185	150	150
500		550	3 x 120	185	185
500		640	3 x 150	185	185
630		730	3 x 185	240	240
800		860	3 x 240	240	240



Puissances et courants nominaux des moteurs

Les courants indiqués ci-dessous concernent des moteurs triphasés à cage, de type standard, 1500 tr/min 50Hz.
Ces valeurs ne sont qu'indicatives. Elles varient selon les constructeurs de moteurs et en fonction du nombre de pôles.

Puissance moteur		Courant nominal moteur sous :								
		220-230V	240V	380V	380-400V	415V	440V	500V	600V	660-690V
KW	PS=hp	A	A	A	A	A	A	A	A	A
0.06	1/12	0.38	0.35	0.22	0.20	0.19	0.16	0.12	-	-
0.09	1/8	0.55	0.50	0.33	0.30	0.28	0.24	0.21	-	-
0.12	1/6	0.76	0.68	0.42	0.40	0.37	0.33	0.27	-	-
0.18	1/4	1.10	1	0.64	0.60	0.55	0.46	0.40	-	-
0.25	1/3	1.40	1.38	0.88	0.85	0.76	0.59	0.56	-	-
0.37	1/2	2.10	1.93	1.22	1.15	1.06	0.85	0.77	0.70	0.70
0.55	3/4	2.70	2.30	1.50	1.40	1.25	1.20	1.02	0.90	0.90
0.75	1	3.30	3.10	2	2	1.67	1.48	1.22	1.10	1.10
1.10	1.5	4.90	4.10	2.60	2.50	2.26	2.10	1.66	1.50	1.50
1.50	2	6.20	5.60	3.50	3.50	3.03	2.60	2.22	2	2
2.20	3	8.70	7.90	5	5	4.31	3.80	3.16	2.90	2.90
2.50	3.4	9.80	8.90	5.70	5.50	4.90	4.30	3.59	3.30	3.30
3	4	11.60	10.60	6.60	6.50	5.80	5.10	4.25	3.50	3.50
3.70	5	14.20	13	8.20	7.50	7.10	6.20	5.20	4.40	4.40
4	5.50	15.30	14	8.50	8.40	7.60	6.50	5.60	4.60	4.60
5	6.80	18.90	17.20	10.50	10	9.40	8.10	6.90	6	6
5.50	7.50	20.60	18.90	11.50	11	10.30	8.90	7.50	6.70	6.70
6.50	8.80	23.70	21.80	13.80	12.50	12.00	10.40	8.70	8.10	8.10
7.50	10	27.40	24.80	15.50	14	13.50	11.90	9.90	9	9
8	11	28.80	26.40	16.70	15.40	14.40	12.70	10.60	9.70	9.70
9	12.50	32	29.30	18.30	17	15.80	13.90	11.60	10.60	10.60
11	15	39.20	35.30	22	21	19.30	16.70	14.10	13	13
12.50	17	43.80	40.20	25	23	21.90	19.00	16.10	15	15
15	20	52.60	48.20	30	28	26.30	22.50	19.30	17.50	17.50
18.50	25	64.90	58.70	34	35	32.00	28.50	23.50	21	21
20	27	69.30	63.40	40	37	34.60	30.60	25.40	23	23
22	30	75.20	68	44	40	37.10	33	27.20	25	25
25	34	84.40	77.20	50	47	42.10	38	30.90	28	28
30	40	101	92.70	60	55	50.10	44	37.10	33	33
37	50	124	114	72	66	61.90	54	45.40	42	42
40	54	134	123	79	72	67	60	49.10	44	44
45	60	150	136	85	80	73.90	64.50	54.20	49	49
51	70	168	154	97	90	83.80	73.70	61.40	56	56
55	75	181	166	105	96	90.30	79	66.20	60	60
59	80	194	178	112	105	96.90	85.30	71.10	66	66
75	100	245	226	140	135	123	106	90.30	82	82
80	110	260	241	147	138	131	112	96.30	86	86
90	125	292	268	170	165	146	128	107	98	98
100	136	325	297	188	182	162	143	119	107	107
110	150	358	327	205	200	178	156	131	118	118
129	175	420	384	242	230	209	184	153	135	135
132	180	425	393	245	242	214	186	157	140	140
140	190	449	416	260	250	227	200	167	145	145
147	200	472	432	273	260	236	207	173	152	152
160	220	502	471	295	280	256	220	188	170	170
180	245	578	530	333	320	289	254	212	190	190
184	250	590	541	340	325	295	259	217	200	200
200	270	626	589	370	340	321	278	235	215	215
220	300	700	647	408	385	353	310	260	235	235
250	340	803	736	460	425	401	353	295	268	268
257	350	826	756	475	450	412	363	302	280	280
295	400	948	868	546	500	473	16	348	320	320
315	430	990	927	580	535	505	445	370	337	337
355	480	1080	1010	636	580	549	483	405	366	366
400	545	1250	1130	710	650	611	538	450	410	410
450	610	1410	1270	800	740	688	608	508	460	460
475	645	1490	1340	850	780	730	645	540	485	485
500	680	1570	1420	890	830	770	680	565	510	510
560	760	1750	1580	1000	920	860	760	630	570	570
600	810	-	-	1080	990	920	810	680	610	610
670	910	-	-	1200	1100	1030	910	760	680	680

This image shows a full page of a document template designed for handwriting practice. It consists of a series of evenly spaced, horizontal dashed lines extending across the entire width of the page. The background is plain white, providing a clear guide for letter height and placement. There are no margins, text, or other markings present on the page.

NOTES

Coffrets

Connectiques

Enveloppes

Cordons

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Article 1 : Objet et champ d'application

1. Toute commande implique l'acceptation sans réserve par l'Acheteur et son adhésion pleine et entière aux présentes conditions générales de vente qui prévalent sur tout autre document de l'Acheteur et notamment sur toutes conditions générales d'achat, sauf accord dérogatoire exprès préalable du Vendeur.
2. Les présentes conditions générales de vente s'appliquent à toutes les ventes de produits par le Vendeur sauf accord spécifique préalable à la commande convenu par écrit entre les parties.
3. Tout autre document que les présentes conditions générales de vente et notamment catalogues, notices n'a qu'une valeur indicative et non contractuelle.

Article 2 : Commande

1. Les commandes ne sont définitives que lorsqu'elles ont été confirmées par écrit. Le Vendeur n'est lié par les commandes prises par ses représentants et employés que sous réserve d'une confirmation écrite et signée ou par le retour par l'Acheteur d'une offre dûment signée ou envoyée par courrier électronique qui fera l'objet d'une confirmation écrite par le Vendeur. Toutes informations ou précisions verbales émanant du Vendeur doivent être confirmées par écrit pour acquiescer une valeur contractuelle.
2. Les commandes transmises au vendeur sont irrévocables par l'Acheteur sauf acceptation écrite de la part du vendeur.
3. Aucune commande ne pourra être modifiée sans l'accord écrit du Vendeur.
4. Nous n'imposons pas de minimum de commande, mais demandons une participation à nos frais administratifs, de 9 € pour toute commande d'un montant inférieur à 100 € HT net.

Article 3 : Livraisons

- 11.1. Le délai de livraison n'est qu'indicatif, il commence à courir à partir de la date de l'accusé réception de la commande ou de la réception d'un acompte sauf s'il en a été stipulé autrement. L'Acheteur ne saurait se prévaloir du dépassement de ce délai sans en avoir préalablement avisé le vendeur par écrit et lui avoir proposé une nouvelle date de livraison, raisonnablement déterminée.
- 11.2. Le Vendeur est déchargé de plein droit de tout engagement relatif aux délais.
- A. En cas de force majeure ou d'événements intervenant chez le vendeur ou ses fournisseurs tels que lock-out, grève, embargo, incendie, inondations, accident d'outilage, rebut de pièces en cours de fabrication, interruption ou retard dans les transports ou approvisionnements en matières premières, énergie ou composants, ou de tout autre événement indépendant de la volonté du Vendeur ou de ses fournisseurs.
- B. Dans le cas où les retards seraient imputables à l'Acheteur, notamment pour la communication de renseignements considérés comme indispensables par le vendeur et non arrivés en temps demandés.
- C. Dans le cas où les conditions de paiement ne sont pas respectées par l'Acheteur.
- D. Dans le cas d'insolvabilité ou d'information démontrant le fort risque de défaillance de l'Acheteur.
- 11.3. Les retards de livraisons ne peuvent donner lieu à aucune pénalité ou indemnités, ni motiver l'annulation de la commande.
- 11.4. Tout retard par rapport aux délais indicatifs de livraisons initialement prévus, ne saurait justifier une résiliation de la commande passée et enregistrée par le Vendeur.
12. Risques
- 12.1. Nos produits sont livrables de nos usines, de nos plates formes de distribution ou des usines de nos prestataires. Le transfert des risques a lieu au moment de cette livraison. Le Vendeur aura donc livré la marchandise dès lors que celle-ci a été mise à la disposition de l'Acheteur dans l'un de ces endroits.
- 12.2. Si l'Acheteur ne prend possession des produits à la date prévue de livraison, la vente pourra être résiliée de plein droit par le Vendeur sans mise en demeure et sans préjudice de tous dommages et intérêts. Si le vendeur n'exerce pas cette faculté, l'Acheteur supportera les frais de manutention et de stockage des produits jusqu'à ce qu'il ait pris possession de ceux-ci.
13. Emballage, Transports, Douane
- 13.1. Emballage

Les prix mentionnés dans l'offre s'entendent pour un emballage ordinaire. Toute demande de la part de l'Acheteur pour un type d'emballage autre que celui habituellement utilisé par le Vendeur, fera l'objet d'un complément de prix. Les emballages ne sont en aucun cas repris par le Vendeur.

13.2. Transports - Douanes

- A. 1. Un franco d'expédition est accordé pour tout envoi de matériel :
 - Métropole : à partir de 600 € HT net.
 - Corse : à partir de 800 € HT net.
 - Exportation : port en sus.
 2. Services supplémentaires facturés : hayon, livraison sur rdv, ...
 3. Facturation complémentaire : relivraison à la suite de défaut d'information (fermeture, adresse non valide, ...)
- Pour toute commande inférieure au franco d'expédition une participation aux frais de port sera appliquée à la commande.
- B. Si l'Acheteur confie au Vendeur l'organisation des opérations de transport, d'assurance ou de dédouanement, ces opérations sont réalisées pour le compte de l'Acheteur et à ses frais, risques et périls, y compris pour les commandes atteignant le minimum requis pour obtenir une livraison franco de port.
 - C. Il appartient à l'Acheteur de vérifier les expéditions à l'arrivée et d'exercer, s'il y a lieu, ses recours contre les transporteurs, même si l'expédition a été faite franco.
- Tout produit n'ayant pas fait l'objet de réserves par lettre recommandée avec accusé de réception dans les 3 jours de sa réception auprès du transporteur, conformément à l'article L133-3 du Code de commerce, et dont copie sera adressée simultanément au Vendeur, sera considéré accepté par l'Acheteur.

14. Réception

- 14.1. Réclamations
- Sans préjudice des dispositions à prendre vis-à-vis du transporteur, les réclamations sur les vices apparents ou sur la non-conformité du produit livré au produit commandé ou au bordereau d'expédition, doivent être formulées par écrit dans les 8 jours de l'arrivée des produits, cette disposition ne dispensant pas le client de formuler des réserves auprès des transporteurs dans les délais légaux. Il appartient à l'Acheteur de fournir toute justification quant à la réalité des vices ou anomalies constatés. Il devra laisser au Vendeur toute facilité pour procéder à la constatation de ces vices et pour y apporter remède. Il s'abstiendra d'intervenir lui-même ou de faire intervenir un tiers à cette fin.
- 14.2. Retour des produits
- A. Aucun retour des produits ne pourra être effectué par l'Acheteur sans l'accord exprès, écrit du vendeur obtenu notamment par télécopie ou courrier électronique.
- B. Le retour des produits ne peut se faire que pour les produits standards, couramment stockés, non utilisés, dans leur emballage d'origine, achetés depuis moins d'un an.
- C. La responsabilité et les frais de retour (perte, avarie, emballage, transport) incombent entièrement à l'Acheteur. Il devra avertir le Vendeur le jour même de l'expédition. À la réception chez le Vendeur, les produits seront contrôlés. En cas d'acceptations par le Vendeur, l'avoir correspondant sera effectué sur la base du prix net initialement facturé au moment de la vente à l'Acheteur moins un abattement forfaitaire de 30 % correspondant aux frais de gestion, vérification et remise en stock. Le matériel non recevable (ou refusé par le contrôleur) sera mis à la disposition du transporteur de l'Acheteur pendant 15 jours ouvrés. Le matériel non repris dans ce laps de temps sera systématiquement détruit et mis au rebut.
- 14.3. Réception sans réserve
- La réception sans réserve des produits commandés par l'Acheteur couvre tout vice apparent et/ou manquant, toute réserve devant être confirmée dans les conditions prévues à l'article 3.4.1
- 14.4. Suspension des livraisons
- A. La réclamation effectuée par l'Acheteur dans les conditions et selon les modalités décrites par l'article 3.4.1 ne suspend pas le paiement par l'Acheteur des produits concernés.
- B. En cas de non-paiement intégral d'une facture venue à échéance, après mise en demeure restée sans effet dans les 48 heures, le Vendeur se réserve la faculté de suspendre toute livraison en cours et/ou à venir.
- 14.5. Paiement comptant
- A. Toutes les commandes que le Vendeur accepte d'exécuter le sont, compte tenu du fait que l'Acheteur présente des garanties financières suffisantes et qu'il règlera les sommes dues à leur échéance. Aussi, si le Vendeur à des raisons sérieuses ou particulières de craintes de difficultés

de paiement de la part de l'Acheteur à la date de la commande, ou postérieurement à la date d'acceptation de la commande, le Vendeur peut subordonner l'acceptation de la commande ou la poursuite de son exécution à un paiement comptant ou à la fourniture, par l'Acheteur de garanties au profit du Vendeur.

B. Le Vendeur aura également la faculté, avant l'acceptation de toute commande, comme en cours d'exécution, d'exiger de l'Acheteur la communication de ses documents comptables, et notamment des comptes de résultat même prévisionnels, lui permettant d'apprécier sa solvabilité.

C. En cas de refus par l'Acheteur du paiement comptant, sans qu'aucune garantie suffisante ne soit proposée par ce dernier. Le Vendeur pourra refuser d'honorer la (les) commande(s) passée(s) et de livrer les produits concernés sans que l'Acheteur puisse arguer d'un refus de vente injustifié, ou prétendre à une quelconque indemnité.

Article 4 : Prix

- 4.1. Les prix applicables sont ceux qui figurent dans les tarifs du Vendeur, en vigueur à la date de la passation de la commande.
- Lorsque le Vendeur a émis une offre, les prix et conditions de cette offre concerne exclusivement les produits (quantité et qualité) qui y sont spécifiés et, à défaut de stipulations expresse, restent valables pendant 20 jours ouvrés.

4.2. Les prix et renseignements portés sur les catalogues, prospectus et tarifs à titre indicatif et n'engageant pas le Vendeur qu'après confirmation de sa part. Le Vendeur se réserve le droit d'apporter toute modification, notamment de disposition, de forme, de couleur, de dimension ou de matière, à ses fournitures dont les représentations et les descriptions figurent sur les imprimés à titre de publicité. Les masses indiquées ne sont qu'approximatives. Le Vendeur n'est tenu en aucun cas, de fournir ses dessins d'exécution, même si la fourniture est livrée avec un schéma d'installation.

4.3. Les prix peuvent être modifiés sans préavis dans le cadre de la législation. Les tarifs sont ceux en vigueur au moment de la livraison. Les prix sont stipulés hors taxes. Compte tenu des coûts de gestion supportés par le Vendeur, le montant minimum de commande acceptable des de 100 € net HT, en revanche à partir d'un montant de commande de 600 € net HT, l'Acheteur bénéficiera pour les livraisons en France métropolitaine du franco de port et d'emballages hors livraison express.

Article 5 : Condition de paiement

- 5.1. Les factures du Vendeur sont payables dans le délai de règlement accordé par le Vendeur et conformément à la loi de Modernisation de l'économie au maximum 60 jours date de facture, aucun escompte n'est accordé pour règlement anticipé.
- 5.2. A. En cas de non paiement des factures à échéance, quel qu'en soit le motif, le Vendeur se réserve le droit de facturer à l'Acheteur des pénalités égales à trois fois le taux d'intérêt légal, en application des dispositions du Code de commerce, ces pénalités sont exigibles de plein droit. - Est également une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros conformément aux articles L441-6 et D441-5 du Code de commerce. -
- 5.2. B. Tout incident de paiement peut entraîner la déchéance du terme et la suppression automatique de tous délais de règlement, toute nouvelle livraison de marchandises étant conditionnée par un règlement à la date de la déchéance.
- 5.2. C. Si pour le règlement des sommes dues, le Vendeur doit avoir recours à un mandataire il est expressément convenu qu'il sera versé à titre de clauses pénale par l'Acheteur, en sus des pénalités, une somme forfaitaire fixée à 15 % du montant de la créance.
- 5.3. Aucune compensation ou retenue ne peut être effectuée par l'Acheteur à moins que les créances qu'il invoque à l'appui de sa compensation/retenu n'aient juridiquement reconnues en dernier ressort ou que la compensation/retenu en dernier ressort ou que le compensation/retenu n'ait été acceptée par le Vendeur.

Article 6 : Clause de réserve de propriété

- 6.1. Le Vendeur conserve la propriété pleine et entière des marchandises livrées jusqu'au paiement effectif de l'intégralité du prix en principal et accessoire.
- 6.2. Les risques de perte ou de détérioration des biens soumis à la présente clause de réserve de propriété, ainsi que les dommages qu'ils pourraient occasionner, sont immédiatement transférés à l'Acheteur, à la livraison. L'Acheteur devra, en conséquence, faire assurer contre perte, vol et dégâts, les marchandises. La non-présentation de cette assurance pourra entraîner la résiliation du contrat de vente par le Vendeur sans préavis et sans qu'aucune indemnité de quelque nature que ce soit puisse être réclamée par l'Acheteur. Il devra, en outre, prévenir le Vendeur de toutes les mesures prises par des tiers sur les dites marchandises.
- 6.3. Tant que le prix n'aura pas été intégralement payé, l'Acheteur devra individualiser les marchandises, objet de la présente livraison, et ne pas les mélanger avec celles provenant d'autres fournisseurs. A défaut d'individualisation, le Vendeur pourra en exiger le remboursement ou reprendre celles encore en stock.
- 6.4. Il est expressément convenu que la simple remise d'un titre créant une obligation à payer, traite ou autre, ne constitue pas un paiement au sens de la présente clause, la créance originelle du Vendeur sur l'Acheteur subsistant avec toutes les garanties qui y sont attachées, y compris la réserve de propriété jusqu'à ce que ledit effet de commerce ait été effectivement payé.
- 6.5. En cas de non-paiement, la restitution des marchandises pourra résulter, soit d'une mise en demeure recommandée, soit d'un inventaire contradictoire, soit d'une sommation d'huissier ; l'Acheteur ne pourra s'y dérober.
- 6.6. En cas de restitution des biens livrés sous réserve de propriété, les acomptes resteront acquis au Vendeur au titre d'indemnité forfaitaire, indépendamment de la faculté qui est ouverte au Vendeur de réclamer réparation de son préjudice s'il est plus élevé.

Article 7 : Garanties

- 7.1. L'Acheteur bénéficie de la garantie légale. La garantie des marchandises vendues est fonction des normes techniques françaises en vigueur le jour de la livraison.
- La durée de la garantie normale des produits fournis contre tous défauts de construction, de montage et contre tous vices de matière est de 12 mois après la première expédition et l'Acheteur est tenu d'apporter la preuve de ces défauts ou vices. La garantie est limitée au remplacement gratuit de la pièce prouvée défectueuse livrée par nous sans qu'une indemnité d'aucune sorte puisse nous être demandée.
- Les frais d'expédition de matériel sous garantie vers notre prestataire sont à la charge de l'Acheteur.

7.2. La garantie ne couvre pas les défauts qui résulteraient :

- de l'usage des machines ou appareils ;
- du transport, d'un manque de surveillance ou d'entretien, d'une utilisation inappropriée, excessive ou exagérée des appareils, et d'une façon générale, de condition de stockage, d'exploitation ou d'environnement (influences chimiques, atmosphères, magnétiques, électriques ou autre) non appropriées ou non prévues lors de la commandes.
- d'une fausse manœuvre ou de non observation des notices de raccordement, de mise en oeuvre, par le client.
- de cas fortuits ou de cas de force majeure.

La garantie ne peut s'exercer si les modifications ou adjonctions ont été effectuées sur le produit par l'Acheteur sans l'accord exprès du Vendeur. Les réparations de produits usagés sont garanties 6 mois, pièces et main d'œuvre par réparation dans nos ateliers.

7.3. La réparation, la modification ou le remplacement des pièces pendant la période de garantie ne peut avoir pour effet de prolonger le délai de garantie du matériel.

Article 8 : Responsabilité

La responsabilité du Vendeur est strictement limitée aux obligations définies par la commande, les présentes conditions générales de vente et au montant de la commande. En aucun cas, il ne pourra être tenu pour responsable de tout dommage indirect et/ou immatériel consécutif ou non à un dommage corporel ou matériel, tel que notamment : manque à gagner, perte de profit, perte de production ou perte d'image.

Article 9 : Contestations

9.1. Tout litige relatif à l'application des présentes conditions générales de vente et leur interprétation, de leur exécution et des contrats de vente conclus par le Vendeur ou au paiement du prix sera de la compétence exclusive du tribunal dans le ressort duquel est situé le siège social du Vendeur.

9.2. L'attribution de compétence est générale et s'applique, qu'il s'agisse d'une demande principale, d'une demande incidente, d'une action au fond ou d'un référé.

Bénéficiez d'une totale tranquillité d'esprit

Vous êtes responsable de l'approvisionnement en matériel électrique au sein de votre société.

Vous recherchez un partenaire fiable, flexible et réactif.

Conscient de l'aspect stratégique des approvisionnements dans un environnement économique de plus en plus compétitif, CENCO s'engage à vos côtés pour vous garantir :

- **Un contact commercial dédié**
- **Une expertise technique**
- **Des prestations sur mesure**
- **Des solutions technico-économiques**
- **Des délais de livraison courts**
- **Un stock permanent**

CENCO vous accompagne dans vos projets

CENCO met un point d'honneur à vous garantir des produits de qualité issus du savoir faire français. Préconfiguré ou sur mesure notre Service Technique vous propose des solutions adaptées à vos contraintes. Nos produits sont conçus pour être personnalisables, robustes et polyvalents.

Livraison rapide

Les produits sont assemblés, testés puis conditionnés avec soin avant d'être expédiés depuis notre site de Vonnas en France. Grâce à un stock constant CENCO vous assure un service d'expédition rapide capable de vous livrer quand vous en avez besoin.



Toujours plus proche de vous

Pour vous apporter toujours plus de réactivité et de proximité, CENCO dispose d'un réseau commercial présent sur l'ensemble du territoire national. Cela nous permet de connaître, nos interlocuteurs et leur secteur d'activité afin de les accompagner dans leurs projets.



04 74 42 53 74



cenco@cenco.fr



**36 Rue de l'industrie
Z.I La tuilerie
01540 VONNAS**

web



Linkedin



Facebook

